


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 4.5(1.9~5.0)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.17		
	冷 房 運 転 電 流	A 3.7		
	冷 房 運 転 力 率	% 92		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.72		
	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 2.1		
	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.398		
	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 2.2		
	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.337		
	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 1.9		
最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.339			
暖 房 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 5.0(1.6~6.6)		
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.18		
	暖 房 運 転 電 流	A 3.7		
	暖 房 運 転 力 率	% 92		
	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 2.3		
	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.439		
	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 1.6		
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.332		
	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 5.6		
	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 2.25		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.0		
JIS B8616 : 2006	—	5.1		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷房/暖房/冷暖平均)	—	3.85/4.24/4.05		
最 大 運 転 電 流	A	8.7		
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	PS-RP50KA15		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1700 × 470 × 270	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン × 0.050kW × 1	
	風 量	m ³ /min	弱12—中13—強14	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上下方向	手動	
		左右方向	任意に設定可・スイング	
運 転 音 <PWL>	dB	弱52—中54—強56		
製 品 質 量	kg	35		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP50KA8(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	630 × 809(+62) × 300(+23)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定ト	0.140~1.090
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数	—	全 密 閉 × 1.00kW × 1
	保 護 装 置	—	吐 出 温 度 検 知、圧 縮 機 シェ ル 温 度 検 知、過 電 流 検 知 回 路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.040kW × 1	
	風 量	m ³ /min	45	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過 熱 / 過 電 流 保 護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	65 / 67		
製 品 質 量	kg	38		
冷 媒	kg	R32 × 1.8		
冷 媒 配 管 長	m	30(追 加 チ ャ ー ジ 時 50)		
高 低 差	m	30		
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7		
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19~32℃ / 湿 球 温 度 15~23℃	
		室 外	乾 球 温 度 -5~52℃ / —	
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17~28℃ / —	
		室 外	乾 球 温 度 -20~21℃ / 湿 球 温 度 -20~15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名				
注 意 事 項				
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m				
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。				
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。				
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。				
5. プロパンなどのガス機器、煙を発生する機器、殺虫剤などのスプレー類、塗料、薬剤を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため、運転できない場合があります。				
6. 理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。				
7. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積10m ² を下回るスペースへの設置はできません。				

機 外 配 線 要 領					
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15	
			定 格 感 度 電 流	mA 30	
			動 作 時 間	— 0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A 15	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A 15	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A 15		
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ² 2.0	
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm φ 1.6
			80m 以 下	mm φ 1.6	
		ア ー ス 線 太 さ	E	mm φ 1.6	
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源			単 相 ・ 200V
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15	
			定 格 感 度 電 流	mA 30	
			動 作 時 間	— 0.1S以内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A 15	
			B 種 ヒ ュ ー ズ	A 15	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A 15		
		電 源 線 太 さ	I	mm ² 2.0	
		内 外 接 続 線 太 さ	K	— 0.3mm ² 以 上	
		ア ー ス 線 太 さ	J	mm φ 1.6	
リ モ コ ン 線	—	—			

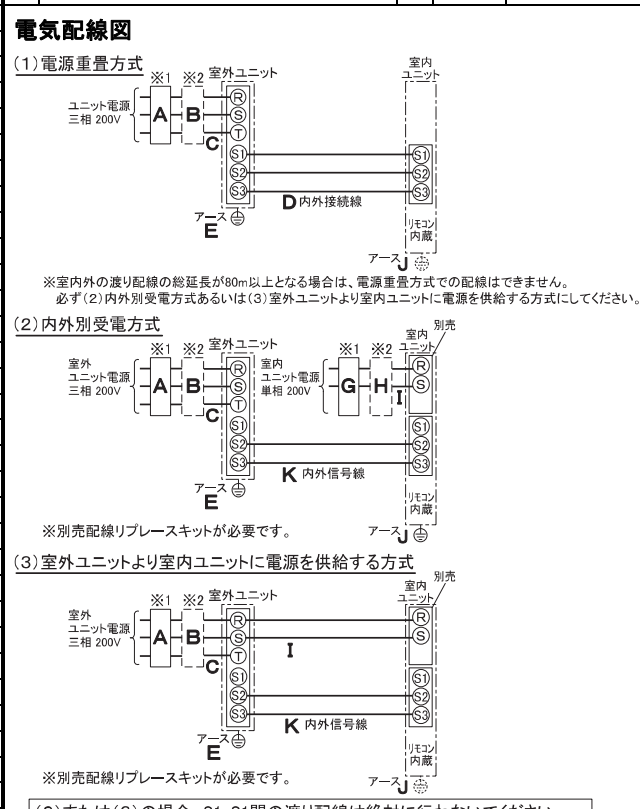


三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書


2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

床置形

形 名	PSZ-ERMP50KV	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作 成 日	2019-01-11	図 番
		PSZERMP50KV-6
		副 番
		記 号

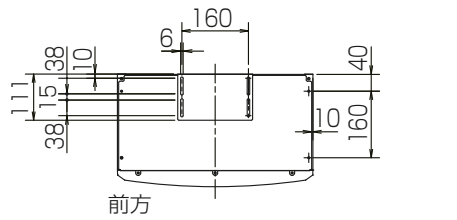

前方

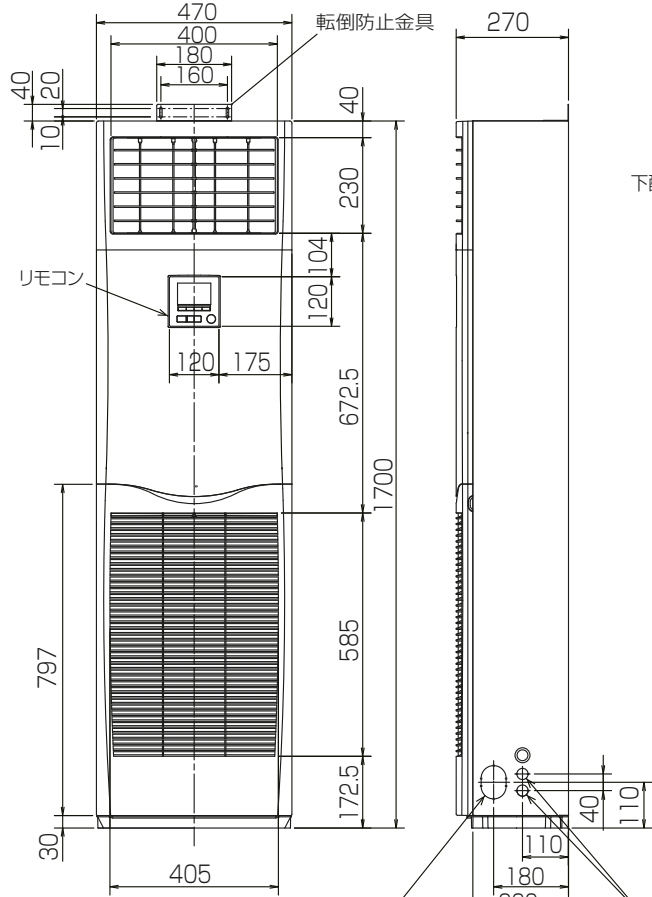


冷媒・ドレン配管用ノックアウト穴
80×60長穴(左側面にも同等穴有り)


電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)

冷媒・ドレン配管、電線用
ノックアウト穴 100×80長穴


4.アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。

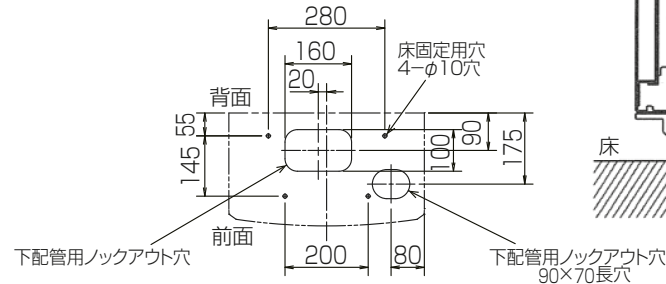



注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

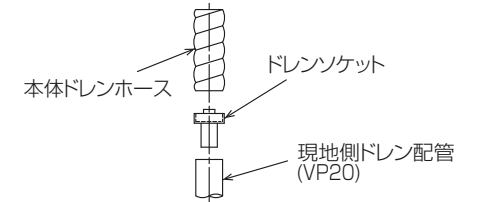

3.室内ユニット周囲必要空間

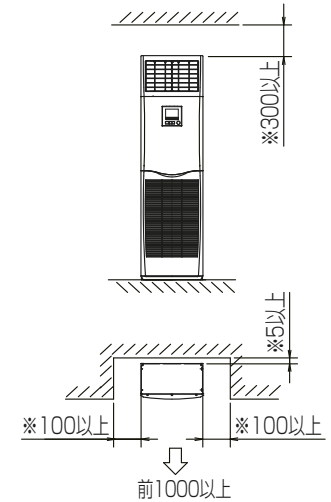

※印の寸法や床、壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は、その指示
にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、
送風機等のサービスに必要です。

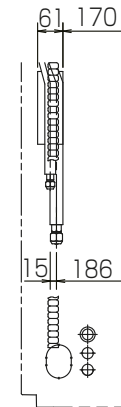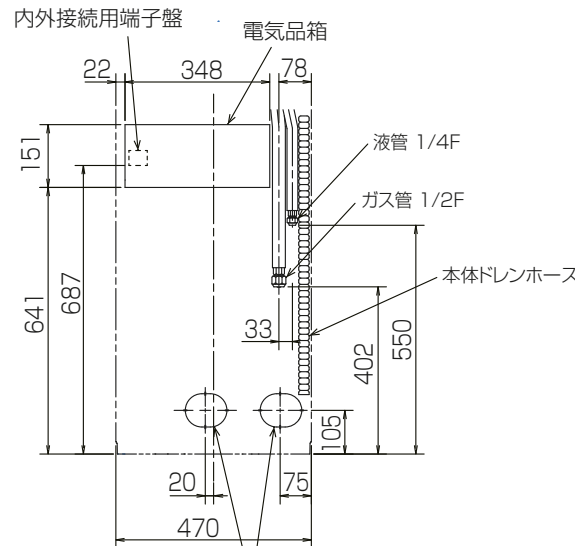


RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP50KA15		
mm	NTS	2018-12-25	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PSRP50KA15	副番	記号	


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

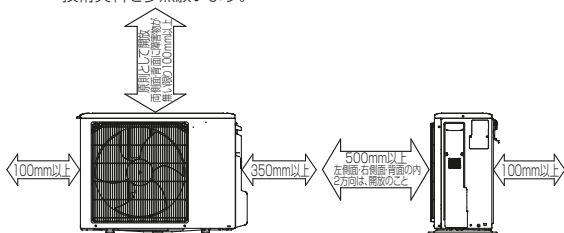

2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP50KA8(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-1-17	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP50KA8	副番	A 記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
				○		○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③	グリル	SWM鉄線		○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
		シャフト部	S38CまたはS45C	○	○	○	防錆油塗布
⑥	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板		○		○	—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑨	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑩	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑭	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品および狭パターン、基板裏面(放熱部などを除く))
		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)		○	○	○	高耐食被膜処理
⑲	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6. 機器の状態を定期的に点検してください。
 7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※図は、一例です。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 PUZ-ZRMP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA8 形
 PUZ-ERMP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA8 形
 PU-CRMP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA8 形

作成日

2019-2-1

図番

PUZZRMP40KA8BS

副番