


仕様表		
電源	電源・三相200V	
電源周波数	Hz 60Hz	
冷房標準	定格冷房標準能力	kW 14.0(6.0~16.0)
	定格冷房標準消費電力	kW 5.27
	冷房運転電流	A 15.8
	冷房運転力率	% 96
	定格冷房標準時の顕熱比	- 0.70
	中間冷房標準能力	kW 6.3
	中間冷房標準消費電力	kW 1.26
	中間冷房中温能力	kW 6.6
	中間冷房中温消費電力	kW 1.22
	最小冷房中温能力	kW 6.0
最小冷房中温消費電力	kW 0.676	
暖房標準	定格暖房標準能力	kW 16.0(7.0~19.0)
	定格暖房標準消費電力	kW 5.36
	暖房運転電流	A 16.1
	暖房運転力率	% 96
	中間暖房標準能力	kW 7.2
	中間暖房標準消費電力	kW 1.62
	最小暖房標準能力	kW 7.0
	最小暖房標準消費電力	kW 1.39
	最大暖房低温能力	kW 13.5
	最大暖房低温消費電力	kW 7.14
通年エネルギー消費効率(APF2015)	- 4.6	
JIS B8616 : 2006	- 4.2	
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)	- 2.66/2.99/2.83	
最大運転電流	A 25.0	
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	PS-RP80KA14 × 2台
	外形寸法 <H × W × D>	mm 1700 × 470 × 270
	外装色 <マンセル>	- ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>
	補助電気ヒーター	kW 組込不可
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	送風機(形式 × 出力 × 個数)	- シロッコファン × 0.050kW × 1
	風量	m³/min 弱13 - 中14 - 強15
	機外静圧	Pa 0
	風向調節	上下方向 手動 左右方向 任意に設定可・スイング
	運転音 <PWL>	dB 弱52 - 中55 - 強57
製品質量	kg 35	
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS	
ドレン配管サイズ	- VP-20	
室外ユニット	室外形名	PUZ-ERMP160LA7(-BS,-BSG)
	外形寸法 <H × W × D>	mm 1018 × 950 × 330(+25)
	外装色 <マンセル>	- アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧縮機	1日の冷凍能力 法定ト 0.330~2.810 形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数 - 全密閉 × 3.50kW × 1
	保護装置	- 吐出温度検知、圧縮機シール温度検知、過電流検知回路
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa 3.6/2.3
	IPコード	- IPX4
	送風機(形式 × 出力 × 個数)	- プロベラファン × 0.200kW × 1
	風量	m³/min 96
	送風機用保護装置	- 過熱/過電流保護
共通事項	運転音(冷房/暖房) <PWL>	dB 74/76
	製品質量	kg 76
	冷媒	kg R32 × 3.6
	冷媒配管長	m 30(追加チャージ時75)
温度設定(リモコン)	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
	室外	乾球温度-5~52℃/ -
使用温度範囲	室内	乾球温度-5~52℃/ -
	室外	乾球温度17~28℃/ -
セット別売形名	分配管	SDD-50SR8
注意事項		
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m		
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。		
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。		
4. 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。		
5. プロパンなどのガス機器、煙を発生する機器、殺虫剤などのスプレー類、塗料、薬剤を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため、運転できない場合があります。		
6. 理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。		
7. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積26m <sup>2</sup> を下回るスペースへの設置はできません。		

機外配線要領				
機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	30
		定格感度電流	A	mA 30
		動作時間	-	0.1S以内
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		B種ヒューズ	A	30
	配線用遮断器	定格電流	A	30
	ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	5.5
	内外接続線太さ	50m以下	D	mm φ1.6
		80m以下	D	mm φ2.0
	アース線太さ	E	mm	φ1.6
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電源	単相・200V		
	漏電遮断器	定格電流	G	A 15
		定格感度電流	G	mA 30
		動作時間	-	0.1S以内
	手元開閉器	開閉器容量	H	A 15
		B種ヒューズ	H	A 15
	配線用遮断器	定格電流	A	15
	電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0
	内外接続線太さ	K	-	0.3mm <sup>2</sup> 以上
	アース線太さ	J	mm	φ1.6
リモコン線	-	-	-	

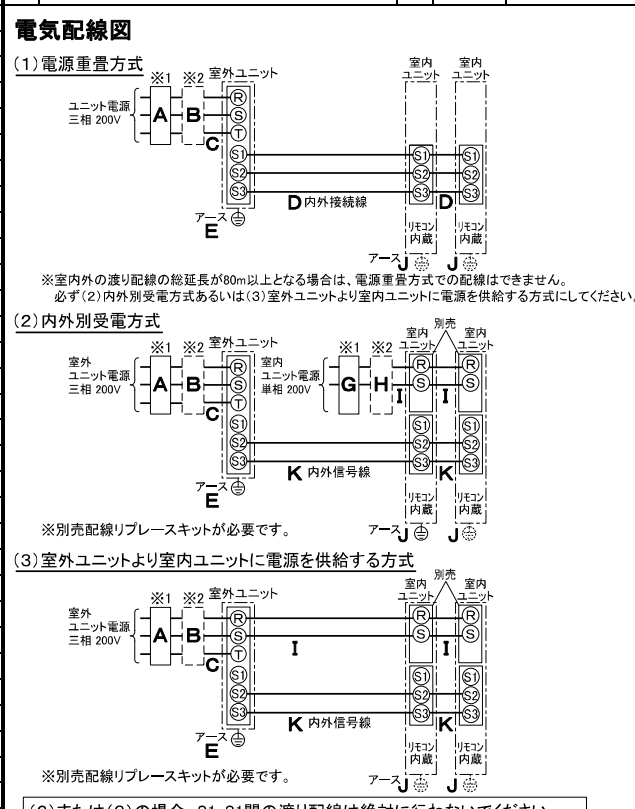

**三菱電機株式会社**

**空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書**

グリーン購入法適合(APF基準)

**床置形/同時ツイン同容量同タイプ**

形名	PSZX-ERMP160KT	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2018-01-15	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	PSZXERMP160KT-6	
副番		
記号		





室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様			
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—			
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装			
		パネル (上面・側面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装			
					○		ポリエステル系樹脂塗装 (塗装鋼板)			
②					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装				
③					○	○	○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装		
④		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング			
⑤		サポートワイヤ	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング			
⑥	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—			
				モータ	フレーム部	モールド仕様:不飽和ポリエステル樹脂 ブラケット:溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	
					シャフト部	S45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板 アルミ亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	— 板金端面にエポキシ樹脂塗装			
⑧	熱交換器	本体部 (フィン、管)	アルミ(亜鉛防食層)	○	○	○	—			
				⑨	側板	アルミ板	○	○	○	—
				⑩	配管溶接部	ロウ材:アルミロウ	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装			
				⑫	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
				⑬	配管溶接部	ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—
⑭	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品および狭パターン、基板裏面(放熱部などを除く))			
		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理			
		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理			
		⑮	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理		
⑯	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理			
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装			
				⑰	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑱					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装			
				⑲	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	高耐食被膜処理
⑳		ラベル			○		JRA耐塩害仕様			
						○	JRA耐重塩害仕様			

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
 2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
 3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
 4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
 5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
 6. 機器の状態を定期的に点検してください。  
 7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

## 1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

## 2.外形図

液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2014-1-27

仕様書番号  
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1