

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	M-NETアダプタ	形名	PAC-SL22MA
----	-----------	----	------------

1. 仕様

形名	PAC-SL22MA
電源	制御基板より給電
消費電力	0.6W(at 5Vdc, 12Vdc)
使用環境条件	室外ユニット電気品箱内に取付(温度-20~60℃ 湿度90%以下<結露なきこと>)
主要構成部品	M-NETアダプタ基板(絶縁シート, サポート付き)×1, M-NET端子台(TB7)×1 アース線×1, リード線3種(信号用・電源用・M-NET用)
製品質量	0.3kg

※PAC-SK15MAの代替として使用できます。


2. 部品一覧

品番 品名	① M-NETケース(下) (M-NET基板, M-NET端子台, ケーブルストラップ付き)	② M-NETケース(上)	③ M-NETカバー	④ 取付ネジ(M4×10) (セレーション無)	
個数	1	1	1	2	
形状					
品番 品名	⑤ 取付ネジ(M4×10) (セレーション有)	⑥ ケーブルストラップ	⑦ リード線 信号用(5極)	⑧ リード線 電源用(3極)	
個数	4	1	1	1	
形状					
品番 品名	⑨ リード線 M-NET用(2極)	⑩ アース線・ネジ	⑪ ファスナー	⑫ 結束バンド	⑬ 白色緩衝材
個数	1	各1 (M4×8)	1	1	1
形状					

3. 使用目的

ビル内に分散した空調関連機器をネットワークし、より効率的にきめ細かく監視・制御する「MELANS」とスリムエアコン(A制御)を接続する際に使用します。

4. 配線図

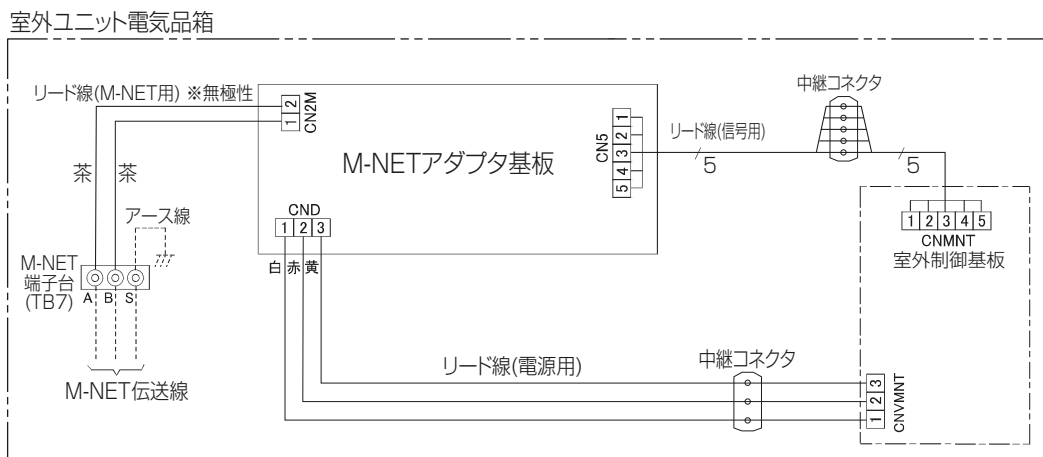

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAC-SL22MA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2024-2-8

図番


PACSL22MA

副番

1/2

三菱電機パッケージエアコン用 M-NET接続用アダプタ外形図

形名 PAC-SL22MA

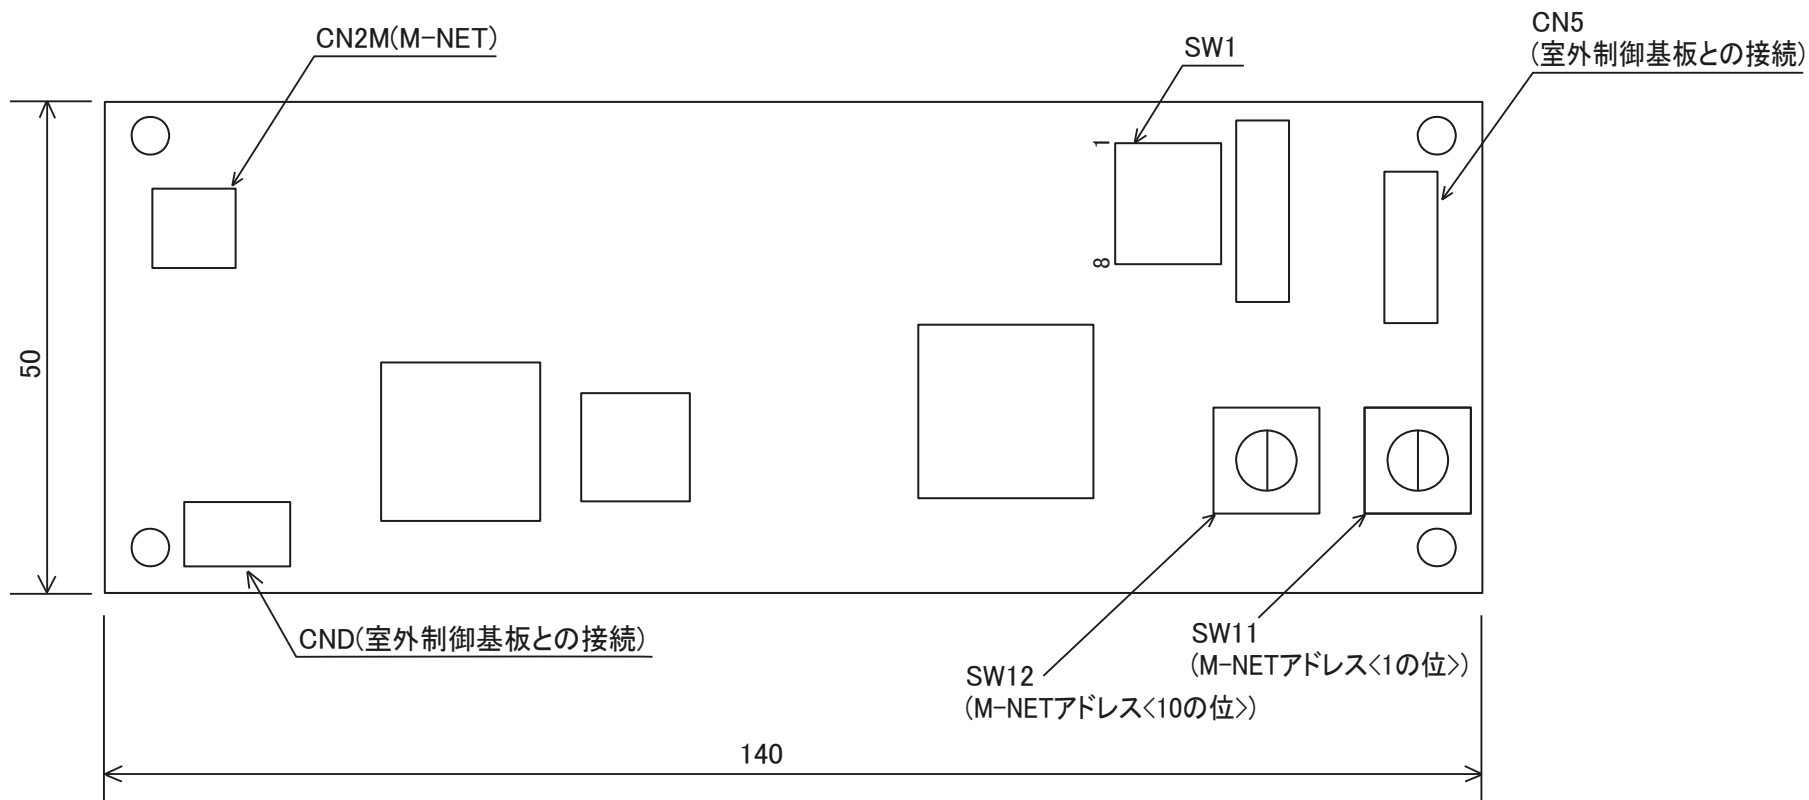

第3角法	単位	尺度	作成日	三菱電機パッケージエアコン用別売部品			
	mm	比例尺でない	2024-2-8	M-NET接続用アダプタ外形図			
 三菱電機株式会社				図番	PACSL22MA	副番	2/2