

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 M-NETアダプタ

形名 PAC-SL23MA

## 1. 仕様

形名	PAC-SL23MA
電源	制御基板より給電
消費電力	0.6W(at 5Vdc, 12Vdc)
使用環境条件	室外ユニット電気品箱内に取付(温度-20～60℃ 湿度90%以下<結露なきこと>)
主要構成部品	M-NETアダプタ基板(絶縁シート, サポート付き)×1, M-NET端子台(TB7)×1 アース線×1, リード線3種(信号用・電源用・M-NET用)
製品質量	0.3kg

※PAC-SJ68MA、PAC-SJ98MAの代替として使用できます。

## 2. 部品一覧


品番 品名	① M-NET基板 (絶縁シート, サポート付き)	② リード線	③ リード線	④ 端子台用シール
個数	1	1 信号用(5線)	1 電源用(3線)	1
形状		 長さ:280mm	 長さ:300mm	集中管理(M-NET) A B S B G 7 9 H 7 4 4 H 0 1
品番 品名	⑤ 結束バンド	⑥ M-NET端子台	⑦ 取付ネジ	⑧ アース線ネジ
個数	2	1	1 (M3×20)	各1 (M4×8)
形状				
品番 品名	⑨ リード線	⑩ M-NET端子台	⑪ 取付ネジ	⑫ アース線ネジ
個数	1 M-NET用(2線)	1	1 (M4×25)	各1 (M4×8)
形状	 長さ:400mm			
品番 品名	⑬ リード線			
個数	1 M-NET用(2線)			
形状	 長さ:400mm			

## 3. 使用目的

ビル内に分散した空調関連機器をネットワークし、より効率的にきめ細かく監視・制御する「MELANS」とスリムエアコン(A制御)を接続する際に使用します。

## 4. 配線図

室外ユニット電気品箱

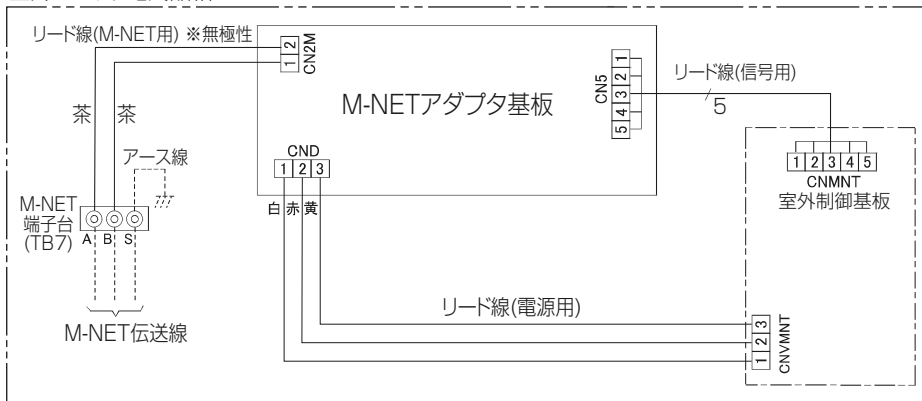

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAC-SL23MA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2024-2-8

図番


PACSL23MA

副番

1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用 M-NET接続用アダプタ外形図

形名 PAC-SL23MA

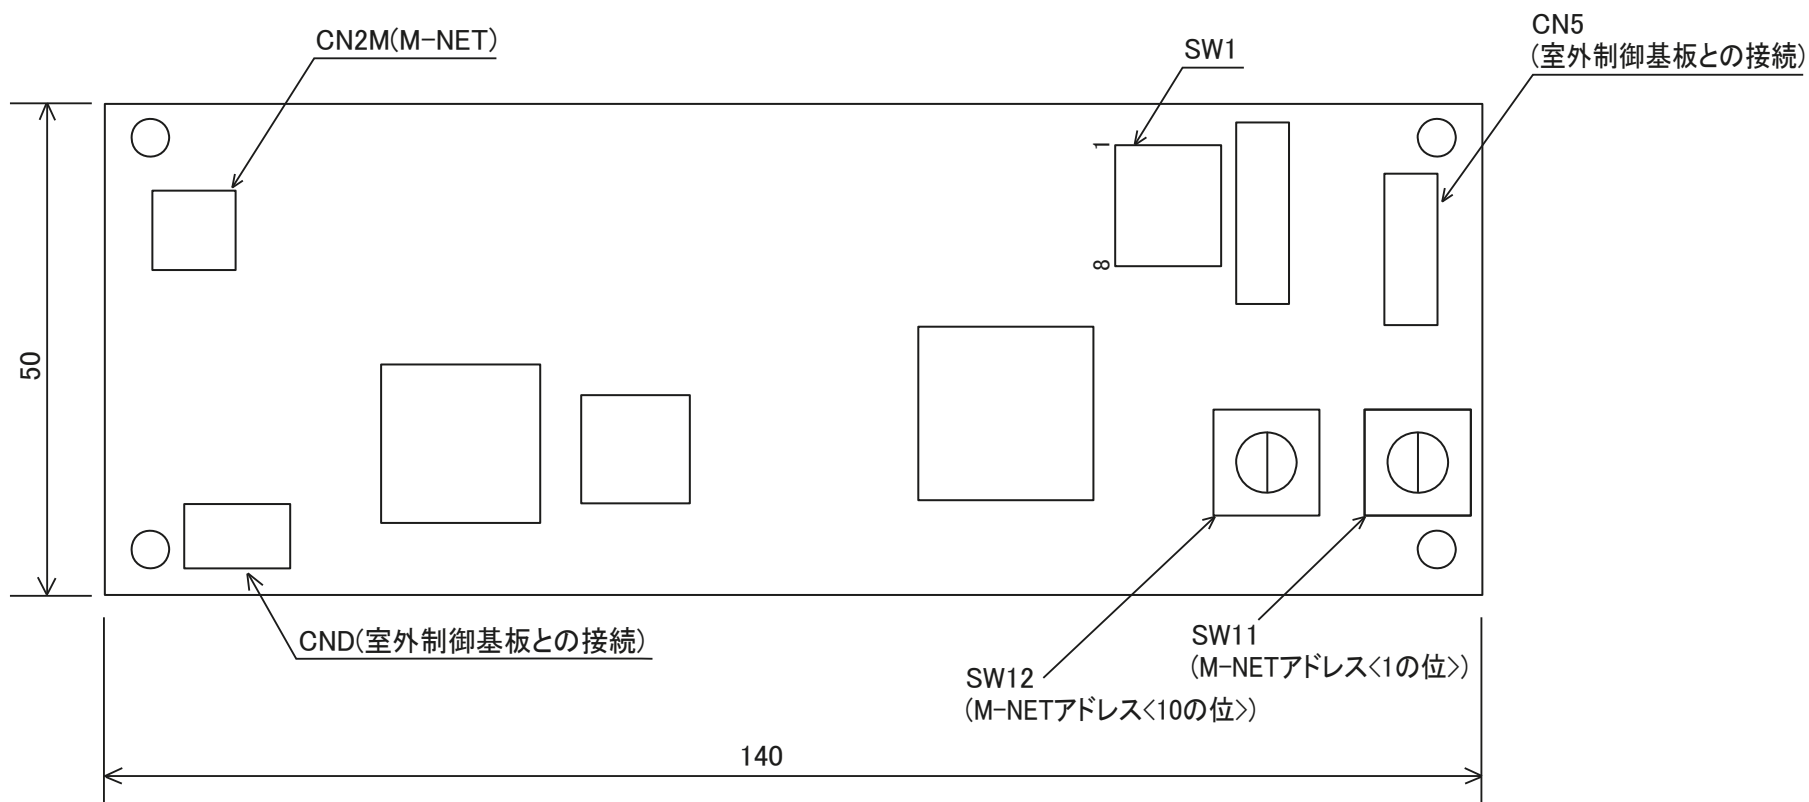

第3角法	単位	尺度	作成日	三菱電機パッケージエアコン用別売部品				
	mm	比例尺でない	2024-2-8	M-NET接続用アダプタ外形図				
三菱電機株式会社				図番	PACSL23MA	副番		2/2