

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 M-NETアダプタ

形名 PAC-SL24MA

## 1. 仕様

形名	PAC-SL24MA
電源	制御基板より給電
消費電力	0.6W(at 5Vdc, 12Vdc)
使用環境条件	室外ユニット電気品箱内に取付(温度-20~60℃ 湿度90%以下<結露なきこと>)
主要構成部品	M-NETアダプタ基板(絶縁シート, サポート付き)×1, M-NET端子台(TB7)×1 アース線×1, リード線3種(信号用・電源用・M-NET用)
製品質量	0.3kg

※PAC-SJ69MA, PAC-SJ99MAの代替として使用できます。


## 2. 部品一覧

品番 品名	① M-NET基板 (絶縁シート, サポート付き)	② M-NET基板取付板	③ 取付ネジ	④ M-NET端子台
個数	1	1	2 (M4×8)	1
形状				
品番 品名	⑤ 取付ネジ	⑥ 端子台用シール	⑦ リード線	⑧ リード線
個数	1 (M3×20)	1	1 信号用(5線) 長さ:280mm	1 電源用(3線) 長さ:300mm
形状		集中管理(M-NET) A B S B679H744H01		
品番 品名	⑨ リード線	⑩ アース線・ネジ	⑪ 結束バンド	
個数	1 M-NET用(2線) 長さ:320mm	各1 (M4×8)	2	
形状				

## 3. 使用目的

ビル内に分散した空調関連機器をネットワークし、より効率的にきめ細かく監視・制御する「MELANS」とスリムエアコン(A制御)を接続する際に使用します。

## 4. 配線図

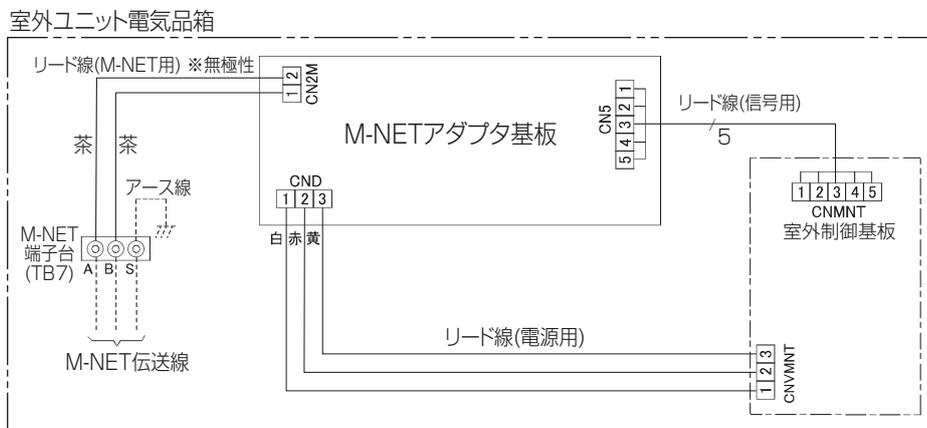

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAC-SL24MA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2024-2-8

図番


PACSL24MA

副番

1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用 M-NET接続用アダプタ外形図

形名 PAC-SL24MA

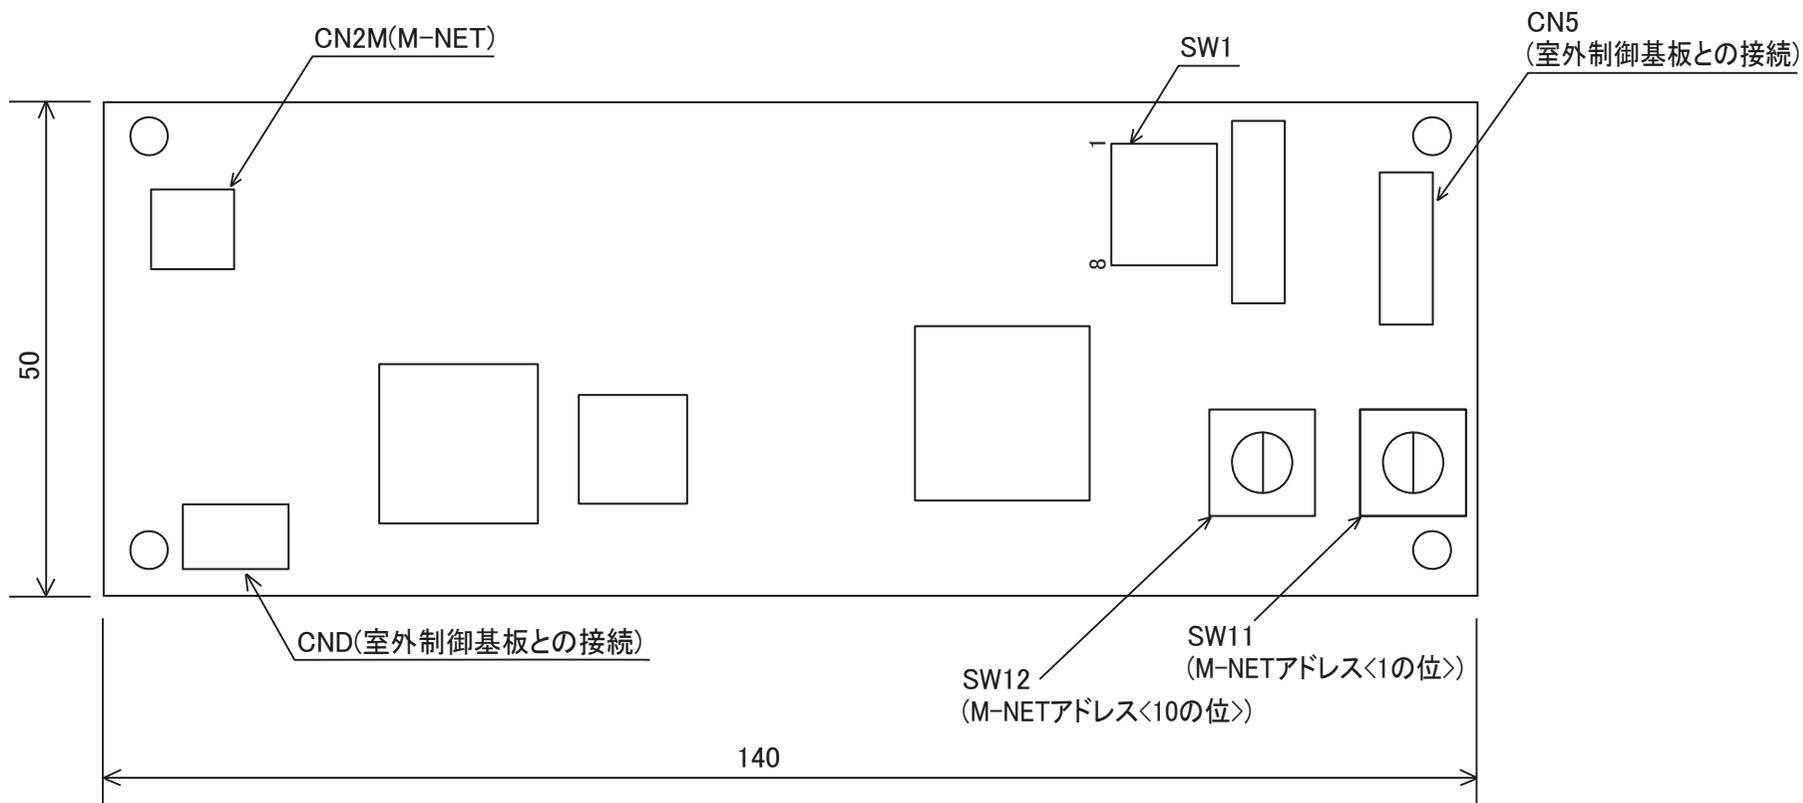

第3角法	単位	尺度	作成日	三菱電機パッケージエアコン用別売部品			
	mm	比例尺でない	2024-2-8	M-NET接続用アダプタ外形図			
 <b>三菱電機株式会社</b>				図番	PACSL24MA	副番	2/2