三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコン(操作部)	形名	PAR−SC5UA

1.適用機種

PL-ZRP/ERP/HRP·HA5、PL-RP·GA8
PL-RP·LA22、PM-(H)RP·FA22
PD-RP·GA22、PE-RP·DA22/EA6
PC-RP·KA22、PC-RP·BA22/CA22
PK-RP·LA6/KA22、PS-RP·KA22、PF-RP·EA6
（スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。代表機種のみ掲載しています。）

2.仕様

項　目	内　　容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/自動2/暖房 設定·表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定·表示 暖房　　：17～28℃/0.5℃単位で設定·表示 自動/自動2：19～28℃/0.5℃単位で設定·表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強　4ノッチ、自動設定·表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可
	左右：正面（停止時）、スイング、自動に設定可　※2
時刻表示	時/分表示（現在時刻·開始時刻·終了時刻）

項　目	内　　容
タイマー機能	10分単位で開始·終了時刻を各々設定·表示/1日
週間ｽｹｼﾞｭｰﾙ機能	最大4ﾊﾟﾀｰﾝの開始·終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日　※2·※3
電　　源	DC3V（単3アルカリ電池　2本使用（付属））
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH（結露なきこと）
外形寸法	H188×W66×D22
外　　装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本·リモコンホルダーと取付用ネジ（3.5×16　2本）

※1:機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
（工場出荷時、自動モードは「自動2」(デュアルオートモード）に設定されています。）
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2:グループ制御を行う場合には使用できません。
※3:機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図

操作部

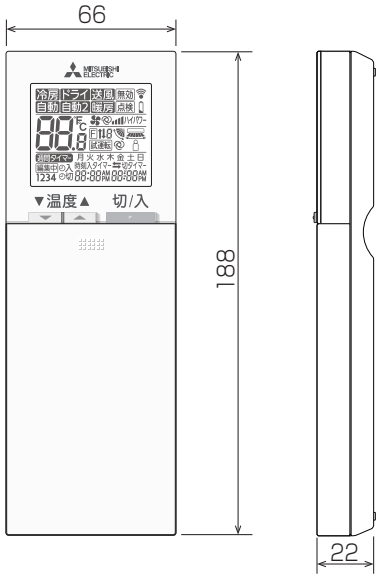

（注）図の液晶表示は、
説明のためすべてを記載しておりますが、実際には
該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

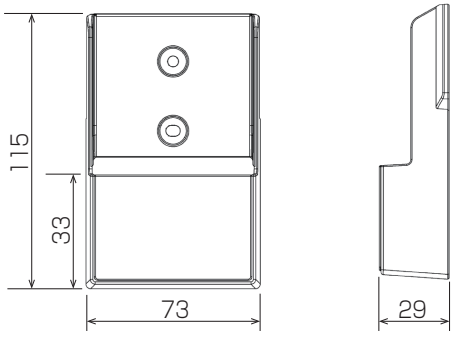

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAR−SC5UA	
三菱電機株式会社	第3角法	作成日	図番	PARSC5UA	副番
	単位:mm	2026-3-10			