


仕様表			
電源	電源・三相200V		
電源周波数	Hz 60Hz		
冷房	定格冷房標準能力	kW 10.0(3.6~11.2)	
	定格冷房標準消費電力	kW 2.54	
	冷房運転電流	A 7.9	
	冷房運転力率	% 93	
	定格冷房標準時の顕熱比	- 0.75	
	中間標準	中間冷房標準能力 kW 4.7	
		中間冷房標準消費電力 kW 0.862	
	中間中温	中間冷房中温能力 kW 5.0	
		中間冷房中温消費電力 kW 0.717	
	最小中温	最小冷房中温能力 kW 3.6	
	最小冷房中温消費電力 kW 0.570		
暖房	定格暖房標準能力	kW 11.2(3.2~14.2)	
	定格暖房標準消費電力	kW 2.75	
	暖房運転電流	A 8.5	
	暖房運転力率	% 93	
	中間標準	中間暖房標準能力 kW 5.1	
		中間暖房標準消費電力 kW 0.900	
	最小標準	最小暖房標準能力 kW 3.2	
		最小暖房標準消費電力 kW 0.636	
	最大低温	最大暖房低温能力 kW 14.5	
		最大暖房低温消費電力 kW 6.70	
最大極低温	最大暖房極低温能力 kW 14.5		
	最大暖房極低温消費電力 kW 6.40		
室外湿球温度-15℃時能力	kW 14.5		
室外湿球温度-20℃時能力	kW 12.3		
通年エネルギー消費効率(APF2015)	- 5.5		
JIS B8616 : 2006	- 5.3		
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷平均)	- 3.94/4.07/4.01		
最大運転電流	A 25.0		
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	PC-RP56KAL20×2台	
	外形寸法(H×W×D)	mm 230×960×680	
	外装色<マンセル>	- ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
	補助電気ヒーター	- 組込不可	
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送風機(形式×出力×個数)	- シロココファン×0.090kW×1	
	風量	m³/min 静粛10-弱11-中12-強13	
	機外静圧	Pa 0	
	風向調節	上下方向 冷房・ドライ時10°・20°・30°・40°・50°、暖房・送風時10°・20°・30°・45°・60°に設定可・スイング 左右方向 左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
	運転音<PWL>	dB 静粛48-弱50-中53-強55	
製品質量	kg 25		
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS		
ドレン配管サイズ	- VP-20		
室外ユニット	室外形名	PUZ-HRMP112KA8(-BS,-BSG)	
	外形寸法(H×W×D)	mm 1338×1050×330(+25)	
	外装色<マンセル>	- アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力 法定トン 0.270~2.700	
	保護装置	形式×圧縮機用電動機定格出力×個数 - 全密閉×2.10kW×1	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa 3.60/2.3	
	IPコード	- IPX4	
	送風機(形式×出力×個数)	- プロペラファン×0.060kW×2	
	送風機用保護装置	風量 m³/min 110	
	運転音(冷房/暖房)<PWL>	dB 66/69	
製品質量	kg 113		
冷媒配管	kg R32×4.0		
高低差	m 30(追加チャージ時75)		
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ6.35/φ12.7		
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88		
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃		
使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
	暖房	室内 乾球温度5~50℃/ - 室外 乾球温度10~28℃/ -	
セット別売形名	ワイヤレスリモコン操作部	PAR-SC4UA	
	分配管	SDD-50SR8	

注意事項		
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m		
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。		
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。		
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。		
5. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積25m²を下回るスペースへの設置はできません。		
6. 使用温度範囲は10~28℃ですが、ワイヤレスリモコンから17℃を下回る温度設定はできません。		

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30	
			定格感度電流	mA	30	
			動作時間	-	0.1S以内	
		ユニット電源線太さ	B	mm²	5.5	
		内外接続線太さ	C	50m以下	mm φ1.6	
80m以下	mm φ2.0					
	アース線太さ	D	mm	φ1.6		
機外配線	室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)	電源	単相・200V			
		漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	F	mA	30
			動作時間	-	0.1S以内	
		電源線太さ	G	mm²	2.0	
	内外接続線太さ	H	-	0.3mm²以上		
	アース線太さ	I	mm	φ1.6		
	リモコン線	-	-	-		

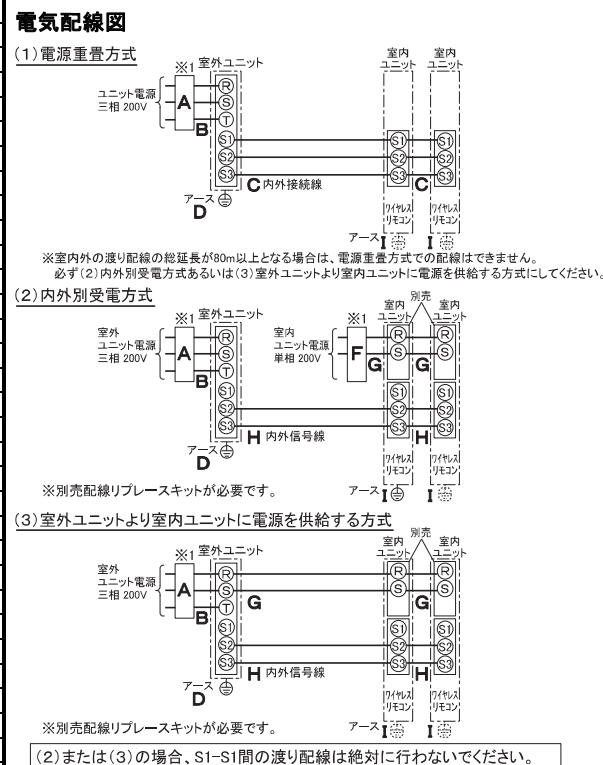

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

天吊形(ワイヤレス)/(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	PCZX-HRMP112KL4	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
		<耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2024-01-19	図番
		副番
		記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC4UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。
※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC4UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2021-4-20

図番

PARSC4UA

副番

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1