


| 仕 様 表 | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 電 源 | 電 源 ・ 三 相 200V | | |
| 電 源 周 波 数 | Hz 50Hz | | |
| 冷 房 | 定 格 標 準 | 定 格 冷 房 標 準 能 力 kW 10.0(3.6~11.2) | |
| | | 定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 2.63 | |
| | | 冷 房 運 転 電 流 A 8.5 | |
| | | 冷 房 運 転 力 率 % 89 | |
| | | 定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比 - 0.73 | |
| | 中 間 標 準 | 中 間 冷 房 標 準 能 力 kW 4.7 | |
| | | 中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.930 | |
| | 中 間 中 温 | 中 間 冷 房 中 温 能 力 kW 5.0 | |
| | | 中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 0.854 | |
| | 最 小 中 温 | 最 小 冷 房 中 温 能 力 kW 3.6 | |
| | 最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 0.695 | | |
| 暖 房 | 定 格 標 準 | 定 格 暖 房 標 準 能 力 kW 11.2(3.2~14.2) | |
| | | 定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 2.66 | |
| | | 暖 房 運 転 電 流 A 8.6 | |
| | | 暖 房 運 転 力 率 % 89 | |
| | 中 間 標 準 | 中 間 暖 房 標 準 能 力 kW 5.1 | |
| | | 中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.850 | |
| | 最 小 標 準 | 最 小 暖 房 標 準 能 力 kW 3.2 | |
| | | 最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.635 | |
| | 最 大 低 温 | 最 大 暖 房 低 温 能 力 kW 14.0 | |
| | | 最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 kW 5.65 | |
| 最 大 極 低 温 | 最 大 暖 房 極 低 温 能 力 kW 14.0 | | |
| | 最 大 暖 房 極 低 温 消 費 電 力 kW 6.11 | | |
| | 室 外 湿 球 温 度 -15℃ 時 能 力 kW 14.0 | | |
| | 室 外 湿 球 温 度 -20℃ 時 能 力 kW 11.8 | | |
| 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) | - 5.1 | | |
| JIS B8616 : 2006 | - 5.3 | | |
| エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均) | - 3.80 / 4.21 / 4.01 | | |
| 最 大 運 転 電 流 | A 25.0 | | |
| 室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ) | 室 内 形 名 | PK-RP56LA4 × 2台 | |
| | 外 形 寸 法 (H × W × D) | mm 299 × 898 × 237 | |
| | 外 装 色 < マ ン セ ル > | - アイソホワイト <0.7PB 9.2/0.4> | |
| | 補 助 電 気 ヒ ー タ ー | - kW 組込不可 | |
| | エ ア フ ィ ル タ ー | - PPハニカム (抗菌仕様) | |
| | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | - ラインフローファン × 0.030kW × 1 | |
| | 風 量 | m³/min 静粛7.3 - 弱9.4 - 中11.6 - 強13.6 | |
| | 機 外 静 圧 | Pa 0 | |
| | 風 向 調 節 | 上 下 方 向 10° 20° 40° 55° 60° に 設 定 可 ・ ス イ ン グ 左 右 方 向 左 右 に 各 々 30° の 範 囲 で 調 整 可 (手 動) | |
| | 運 転 音 <PWL> | dB 静粛49 - 弱54 - 中59 - 強63 | |
| 製 品 質 量 | kg 12.5 | | |
| ド レ ン パ ン | - ABS樹脂 | | |
| ド レ ン 配 管 サ イ ズ | - VP-16 | | |
| 室 外 ユ ニ ッ ト | 室 外 形 名 | PUZ-DHRMP112KA3(-BS,-BSG) | |
| | 外 形 寸 法 (H × W × D) | mm 1338 × 1050 × 330(+25) | |
| | 外 装 色 < マ ン セ ル > | - アイボリー <3Y 7.8/1.1> | |
| | 圧 縮 機 | 1 日 の 冷 凍 能 力 法 定 ト ン 0.270~2.700 形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 格 外 出 力 × 個 数 - 全 密 閉 × 2.10kW × 1 | |
| | 保 護 装 置 | - 社 出 温 度 検 知 ・ 過 電 流 検 知 回 路 ・ 圧 縮 機 シェル 温 検 知 | |
| | 設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部) | MPa 3.60 / 2.3 | |
| | I P コ ー ド | - IPX4 | |
| | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | - プロペラファン × 0.060kW × 2 | |
| | 風 量 | m³/min 110 | |
| | 送 風 機 用 保 護 装 置 | - 過 熱 / 過 電 流 保 護 | |
| 運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL> | dB 66 / 69 | | |
| 製 品 質 量 | kg 115 | | |
| 冷 媒 | kg R32 × 4.0 | | |
| 高 低 差 | m 30 | | |
| 室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | mm φ 6.35 / φ 12.7 | | |
| 室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | mm φ 9.52 / φ 15.88 | | |
| 温 度 設 定 (リ モ コ ン) | 冷 房 ・ ド ラ イ 19~30℃ / 暖 房 17~28℃ | | |
| 使 用 温 度 範 囲 | 冷 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 19~32℃ / 湿 球 温 度 15~23℃ |
| | | 室 外 | 乾 球 温 度 -5~50℃ / - |
| | 暖 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 10~28℃ / - |
| | | 室 外 | 乾 球 温 度 -25~21℃ / 湿 球 温 度 -25~15℃ |
| セ ッ ト 別 売 形 名 | ワイヤレスリモコン操作部 | PAR-SC4UA | |
| | 分配管 | SDD-50SR8 | |
| 注 意 事 項 | | | |
| 1. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m | | | |
| 2. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ます。 | | | |
| 3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。 | | | |
| 4. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。 | | | |
| 5. 本 機 種 は R32 冷 媒 機 種 の た め、最 小 床 面 積 25m² を 下 回 る ス ペ ー ス へ の 設 置 は で き ませ ん。 | | | |
| 6. 使 用 温 度 範 囲 は 10~28℃ で す が、ワイヤレスリモコンから17℃を下回る温度設定はできません。 | | | |

| 機 外 配 線 要 領 | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------|----------|-------|
| 機 外 配 線 | 漏 電 遮 断 器 | 定 格 電 流 | A | 30 | |
| | | 定 格 感 度 電 流 | mA | 30 | |
| | | 動 作 時 間 | - | 0.1S 以 内 | |
| | ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側) | ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ | B | mm² | 5.5 |
| | | 内 外 接 続 線 太 さ | 50m 以 下 | mm | φ 1.6 |
| | | | 80m 以 下 | mm | φ 2.0 |
| | ア ー ス 線 太 さ | D | mm | φ 1.6 | |
| | | I | mm | φ 1.6 | |
| | 室 内 側 | ア ー ス 線 太 さ | I | mm | φ 1.6 |
| | リ モ コ ン 線 | - | - | - | - |

電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 置 方 式

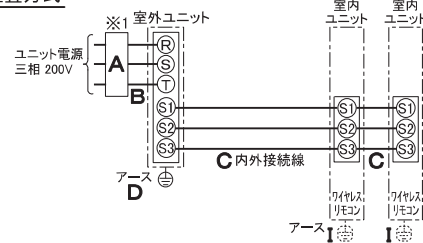

※ 制 御 線 ・ 電 源 線 分 離 方 式 (室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式)、
制 御 線 単 独 方 式 (内 外 別 受 電 方 式) は、で き ませ ん。

※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。
漏 電 遮 断 器 は、地 絡 ・ 過 負 荷 ・ 短 絡 保 護 兼 用 の イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い。
漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ます。
・ 電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ます の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」 に 従 い、お 選 び く だ さ い。
・ 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ます の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

壁掛形/ (同時ツイン同容量同タイプ)

| | | | | | | | |
|-------|------------------|--|-------------------|-----|--|-----|--|
| 形 名 | PKZX-DHRMP112LL4 | <耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG | | | | | |
| 作 成 日 | 2024-01-23 | 図 番 | PKZXDHRMP112LL4-5 | 副 番 | | 記 号 | |



配管用ノックアウト穴詳細図



- 注1.天井の隅に廻り縁がある場合、その寸法を考慮して据付けてください。
- 2.据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4 長さ25以上の物を使用し、据付板の(φ4.3)穴でネジ留めしてください。この時ネジ留め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
- 3.
- | | | |
|--------|-------|-------|
| 冷媒配管 | 液管 | φ6.35 |
| | ガス管 | φ12.7 |
| ドレンホース | 接続部外径 | φ16 |
| | 断熱材外径 | φ29 |
- 4.左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。この時ドレンホースとゴム栓を入れ替え双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。
- 5.ドレンホース有効長さ … 500
- RK01V042

| | |
|------------------|-----------|
| 貫通スリーブ (現地手配) | 壁貫通穴 |
| φ75 | φ75 ~ φ80 |



| | | | | | | |
|----------|------|------------|-----------------------------|------------|--------------|----|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PK-RP56LA4 | | |
| mm | NTS | 2023-11-16 | パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形) | 図番 | GA-PKRP56LA4 | 副番 |
| 三菱電機株式会社 | | | 記号 | | | |

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC4UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降
P*-RP-*A14以降
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

| 項目 | 内容 |
|----------|---|
| 運転/停止 | 運転：運転内容を液晶表示 |
| 運転モード ※1 | 冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示 |
| 室温調節 | 冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示 |
| | 暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示 |
| | 自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示 |
| 風速調節 ※1 | 静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示 |
| 風向調節 ※1 | 上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2 |
| 時刻表示 | 時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻) |

| 項目 | 内容 |
|------------|---------------------------------------|
| タイマー機能 | 10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日 |
| 週間スケジュール機能 | 最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3 |
| 電源 | DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属)) |
| 使用環境条件 | 温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 | H188×W66×D22 |
| 外装 | ホワイト(ABS樹脂) |
| 据付方法 | 付属リモコンホルダーを壁面に直付け |
| 付属部品 | 単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本) |

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。
※3：機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC4UA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2021-4-20

図番

PARSC4UA

副番

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

| 項目 | 内容 | |
|-----|--------|----------------------------|
| 本体 | 分配比 | 室外ユニット容量を50:50に2分配 |
| | 分配管本数 | 液管用・ガス管用 各1本 |
| | パイプ材質 | リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300) |
| 付属品 | パイプカバー | 発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個) |
| | 異径管 | 3種類 5本 |

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用




ガス管用



異径管(付属品)



| φA(内径) | φB(外径) | 本数 |
|--------|--------|----|
| 6.35 | 9.52 | 2 |
| 12.7 | 15.88 | 2 |



| φC(内径) | φD(外径) | 本数 |
|--------|--------|----|
| 19.05 | 15.88 | 1 |

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1