

仕 様 表				
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数		Hz	50Hz	
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	7.1(3.5～8.0)
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	2.05
		冷 房 運 転 電 流	A	6.5
		冷 房 運 転 力 率	%	91
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比		—	0.70
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	3.5
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.750
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	3.8
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.659
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	—
最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力		kW	—	
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW	8.0(3.2～11.2)
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	2.44
		暖 房 運 転 電 流	A	7.7
		暖 房 運 転 力 率	%	92
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW	3.6
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.758
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	—
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	—
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	11.2
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	5.83
	最 大 極 低 温	最 大 暖 房 極 低 温 能 力	kW	11.2
		最 大 暖 房 極 低 温 消 費 電 力	kW	6.29
	室 外 湿 球 温 度 -15℃ 時 能 力		kW	11.2
室 外 湿 球 温 度 -20℃ 時 能 力		kW	10.2	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)		—	4.5	
JIS B8616 ： 2006		—	4.5	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)		—	3.46/3.28/3.37	
最 大 運 転 電 流		A	22.0	
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	室 内 形 名		PS-RP80KA20	
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1700 × 470 × 270
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW	組込不可
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	シロッコファン × 0.050kW × 1
	風 量		m ³ /min	弱13—中14—強15
	機 外 静 圧		Pa	0
	風 向	上下方向	手動	
	調 節	左右方向	任意に設定可・スイング	
	運 転 音 <PWL>		dB	弱52—中55—強57
	製 品 質 量		kg	35
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS	
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—	VP-20
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	室 外 形 名		PUZ-HRMP80KA8(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1338 × 1050 × 330(+25)
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.270～2.700
		形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数	—	全密閉 × 1.50kW × 1
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa	4.15 / 2.3
	I P コ ー ド		—	IPX4
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	プロペラファン × 0.060kW × 2
	風 量		m ³ /min	110
	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱/過電流保護
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>		dB	66 / 68
	製 品 質 量		kg	113
	共 通 事 項	冷 媒		kg
冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時50)	
高 低 差		m	30	
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)		mm	φ 9.52 / φ 15.88	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)		mm	φ 9.52 / φ 15.88	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃ / 暖房10～28℃		
使 用 温 度 範 囲	冷房	室 内	乾球温度19～32℃ / 湿球温度15～23℃	
		室 外	乾球温度-5～50℃ / —	
	暖房	室 内	乾球温度10～28℃ / —	
		室 外	乾球温度-25～21℃ / 湿球温度-25～15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名				
注意事項				
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m				
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。				
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。				
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。				
5. プロパンなどのガス機器、煙を発生する機器、殺虫剤などのスプレー類、塗料、薬剤を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため、運転できない場合があります。				
6. 理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。				
7. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積22m ² を下回るスペースへの設置はできません。				

機外配線要領

機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	30
			定格感度電流		mA	30
			動作時間		—	0.1S以内
		ユ ニ ャ ッ ト 電 源 線 太 さ	50m 以下	B	mm ²	5.5
			80m 以下		mm	φ 1.6
	室内ユニット電源 (※室内別受電接続時)	ア ー ス 線 太 さ		D	mm	φ 1.6
		電 源		単相・200V		
		漏電遮断器	定 格 電 流	F	A	15
			定格感度電流		mA	30
			動作時間		—	0.1S以内
		電 源 線 太 さ		G	mm ²	2.0
		内 外 接 続 線 太 さ		H	—	0.3mm ² 以上
		ア ー ス 線 太 さ		I	mm	φ 1.6
	リ モ コ ン 線		—	—	—	—

電気配線図

(1)電源重畳方式

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2)内外別受電方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器
(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器
(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、
電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお
問い合わせください。
・本機種では室内ユニットに常時電源を供給してください。冷媒の漏えいを検知できなくな
ります。


三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合(APF基準)

床置形

形 名	PSZ-HRMP80K4	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG			
作 成 日	2024-01-19	図 番	PSZHRMP80K4-5	副 番	記 号

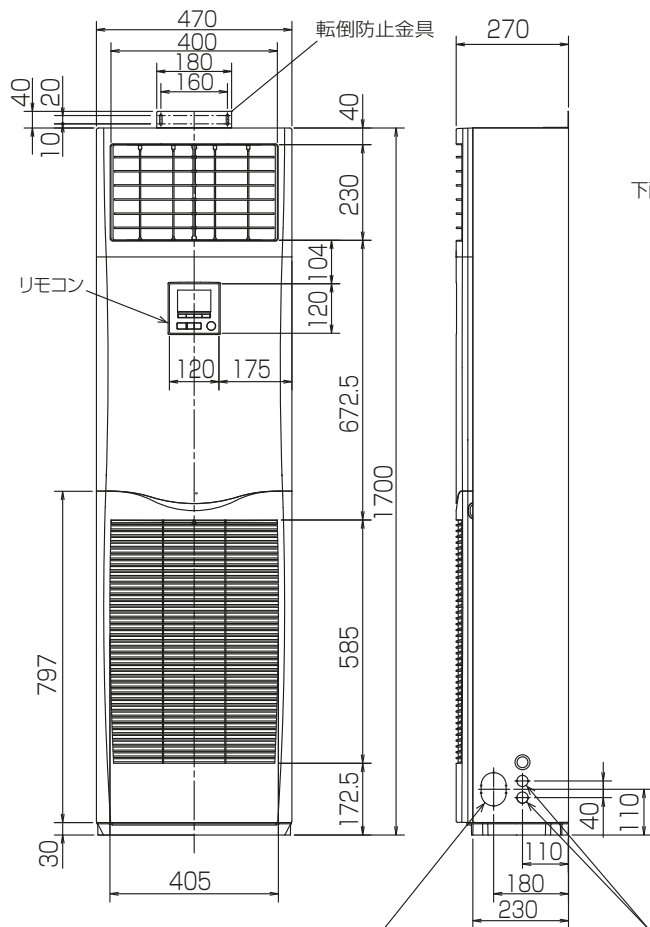

冷媒,ドレン配管,電線用
ノックアウト穴 100×80長穴

[illegible]

本体ドレンホース
 ドレンソケット
 現地側ドレン配管 (VP20)


Diagram illustrating the required clearance around a water-cooled condenser unit:

- Top clearance: ≥ 300 mm
- Side clearance: ≥ 100 mm
- Front clearance: ≥ 1000 mm
- Side clearance from wall: ≥ 5 mm


RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP80KA20			
mm	NTS	2023-12-22	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)				
 三菱電機株式会社			図番	GA-PSRP80KA20	副番		記号


下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

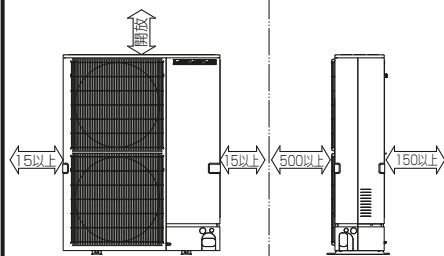

サービススペースは下図の寸法が必要になります。







＜基礎ボルト高さ＞




M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を4箇所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1 … バルブの接続先端寸法

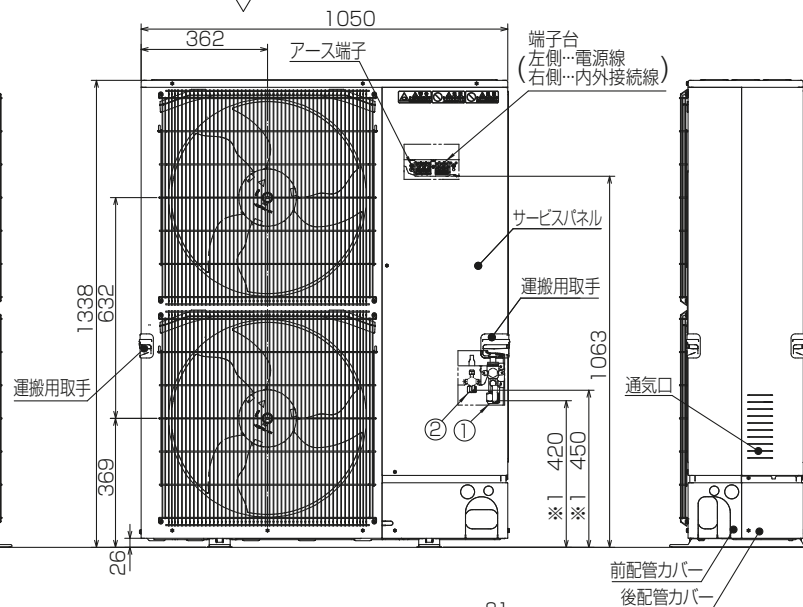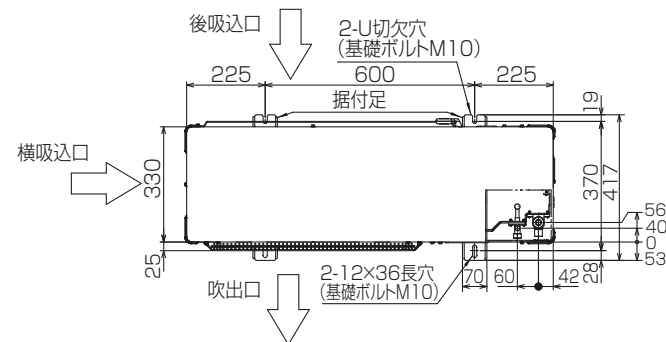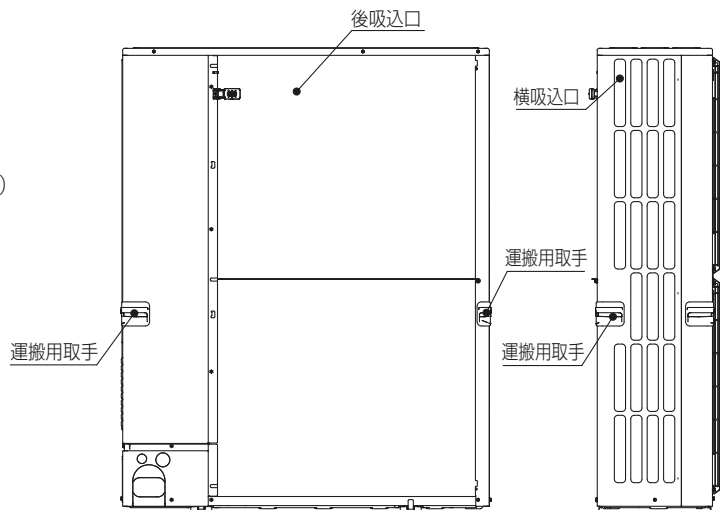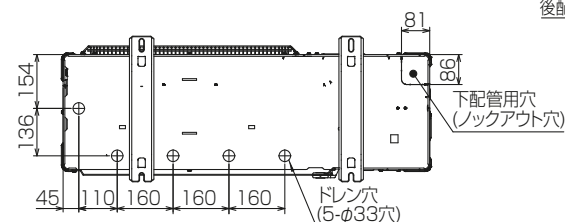[illegible]

BK01V578-8

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-HRMP80KA8(-BS,-BSG,-BH)				
mm	NTS	2024-1-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-PUZHRMP80KA8		副番		記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○	○	○	— アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
②		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装 ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板) アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装 アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④		送風機	プロペラファン	○	○	○	—
⑤	モーター	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモーターのフレーム材質が異なります。
⑥		シャフト部	S45CまたはS35C	○	○	○	防錆油塗布
⑥		モーターサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	— 板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○	○	○	— 防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑧		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑨		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑩		配管溶接部	ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑫		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑬		配管溶接部	ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—
⑭	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品及び狭パターン、 基板裏面(放熱部などを除く))
⑮		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯	その他	セパレーター	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理 端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理 端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	高耐食被膜処理
⑲		ラベル		○	○	○	JRA耐塩害仕様 JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分

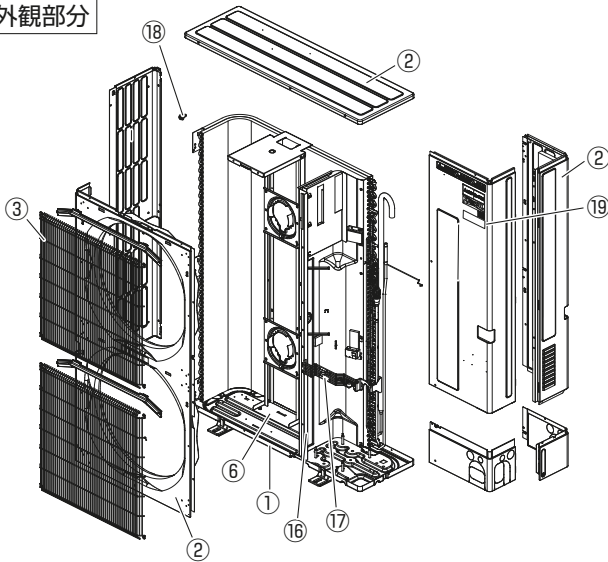

機能部分

