


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット仕様書


形名	<標準仕様> <耐塩害仕様> <耐重塩害仕様>	PUZ-HRMP80KA8 PUZ-HRMP80KA8-BS PUZ-HRMP80KA8-BSG	記号	
----	-------------------------------	--	----	--

定格電源		室外	三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz
冷房標準性能	冷房能力	kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)
	定格消費電力	kW	1.77	1.77
	運転電流	A	5.70	5.70
	力率	%	90	90
暖房標準性能	暖房能力	kW	8.0(3.2~11.2)	8.0(3.2~11.2)
	定格消費電力	kW	1.92	1.92
	運転電流	A	6.10	6.10
	運転力率	%	91	91
暖房低温能力		kW	12.6	12.6
風量 50/60Hz		m ³ /min	110/110	
運転音<PWL>冷房/暖房		dB	66/68	
外装色<マンセルNo.>		-	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
熱交換器形式		-	リングフィン	
霜取方式		-	リバースサイクル	
圧縮機	形式	-	全密閉	
	始動方式	-	インバーター始動方式	
	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.50	
	1日の冷凍能力	法定トン	0.270~2.700	
容量制御		%	冷房32~100% 暖房10~100%	
送風機	形式×個数	-	プロペラファン×2	
	標準電動機出力	kW	0.120	
	標準機外静圧	Pa	0	
保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/-	
	圧縮機保護	-	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シエル温検知	
	送風機保護	-	過熱/過電流保護	
外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330	
製品質量		kg	113	
冷媒配管	液配管	mm	φ9.52	
	ガス配管	mm	φ15.88	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0	
	制御方式	-	電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.40	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室外	乾球温度-5~50℃/ -	
	暖房	室内	乾球温度10~28℃/ -	
		室外	乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃	
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。</p> <p>2. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>3. 電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は若干異なります。</p> <p>4. フリーコンマルチとしてご使用の場合、PL-ZRP・HA3、PL-RP・GA6、PL-RP・LA20、PM-RP・FA20、PD-RP・GA20、PC-RP・KA(L)20、PK-RP・LA4形の室内ユニットを異タイプでも自由に組合せができます。</p> <p>また、室内ユニットは、同容量の組合せで同時ツイン40形/40形に限ります。</p>			

パッケージエアコン 室外ユニット仕様書	形名	PUZ-HRMP80KA8(-BS,-BSG)		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2024-01-23	図番	SY-PUZHRMP80KA8	副番


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの技術資料を参照願います。

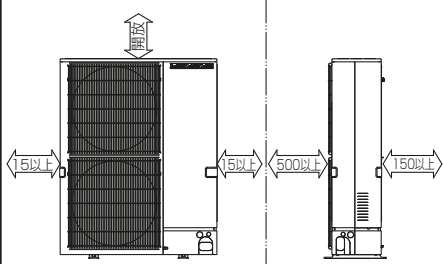


2 サービススペース

サービススペースは下図の寸法が必要になります。




3 基礎ボルト



＜基礎ボルト高さ＞
M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を4箇所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)


4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、前面、右側面、後面、下面の4方向から取入れできます。


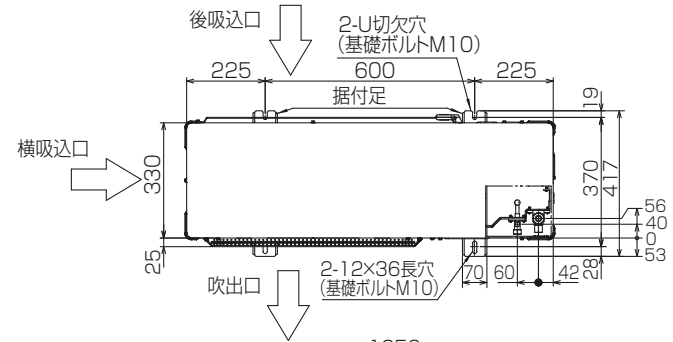


記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1 … バルブの接続先端寸法

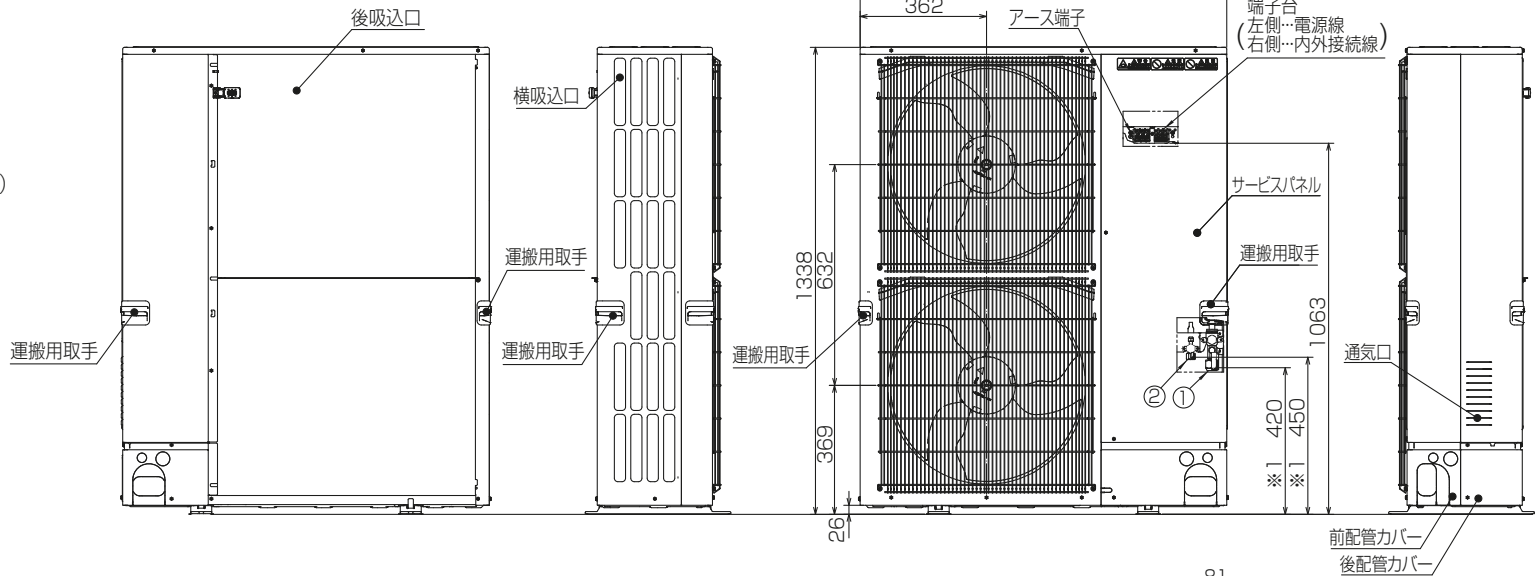

配管ロックアウト穴詳細

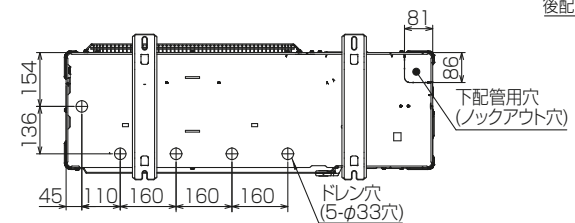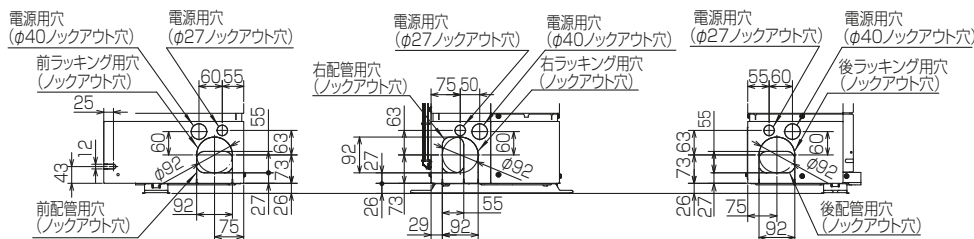

BK01V578-8

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-HRMP80KA8(-BS,-BSG,-BH)		
mm	NTS	2024-1-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZHRMP80KA8	副番	記号