

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット仕様書


形名	<標準仕様> <耐塩害仕様> <耐重塩害仕様>	PUZ-ZRMP80SHA14 PUZ-ZRMP80SHA14-BS PUZ-ZRMP80SHA14-BSG	記号
----	-------------------------------	--	----

定格電源		室外	単相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz
冷房標準性能	冷房能力	kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	定格消費電力	kW	1.98	1.98
	運転電流	A	10.54	10.54
	力率	%	94	94
暖房標準性能	暖房能力	kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格消費電力	kW	2.34	2.34
	運転電流	A	12.44	12.44
	運転力率	%	94	94
暖房低温能力		kW	9.1	9.1
風量 50/60Hz		m <sup>3</sup> /min	55/55	
運転音<PWL>冷房/暖房		dB	66/68	
外装色<マンセルNo.>		-	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
熱交換器形式		-	リングフィン	
霜取方式		-	リバースサイクル	
圧縮機	形式	-	全密閉	
	始動方式	-	インバーター始動方式	
	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.60	
	1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.400	
容量制御		%	冷房18~100% 暖房10~100%	
送風機	形式×個数	-	プロペラファン×1	
	標準電動機出力	kW	0.060	
	標準機外静圧	Pa	0	
保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/-	
	圧縮機保護	-	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	送風機保護	-	過熱/過電流保護	
外形寸法(H×W×D)		mm	943×950×330	
製品質量		kg	70	
冷媒配管	液配管	mm	φ9.52	
	ガス配管	mm	φ15.88	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×2.8	
	制御方式	-	電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×0.70	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室外	乾球温度-5~52℃/ -	
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/ -	
		室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。</p> <p>2. 運転音&lt;PWL&gt;はJIS B 8616:2015に基づいた値です。</p> <p>3. 電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は若干異なります。</p> <p>4. フリーコンマルチとしてご使用の場合、PL-ZRP・HA3、PL-RP・GA6、PL-RP・LA20、PM-RP・FA20、PD-RP・GA20、PC-RP・KA(L)20、PK-RP・LA4形の室内ユニットを異タイプでも自由に組合せができます。</p> <p>また、室内ユニットは、同容量の組合せで同時ツイン40形/40形に限ります。</p>			

パッケージエアコン 室外ユニット仕様書	形名	PUZ-ZRMP80SHA14(-BS,-BSG)		記号
 三菱電機株式会社	作成日	2024-01-23	図番	SY-PUZZRMP80SHA14
			副番	


**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアルなどの  
技術資料を参照願います。

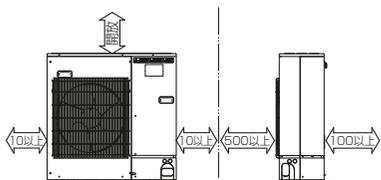


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**



M10の基礎ボルトで  
室外ユニットの据付足を  
4箇所ダブルナットで  
強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは  
現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。


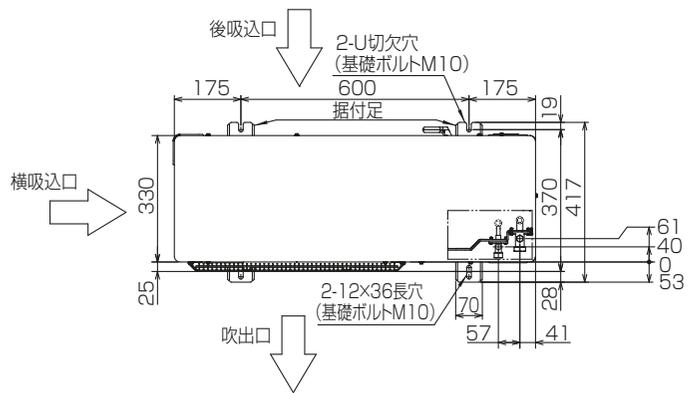


**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・バルブの接続先端寸法

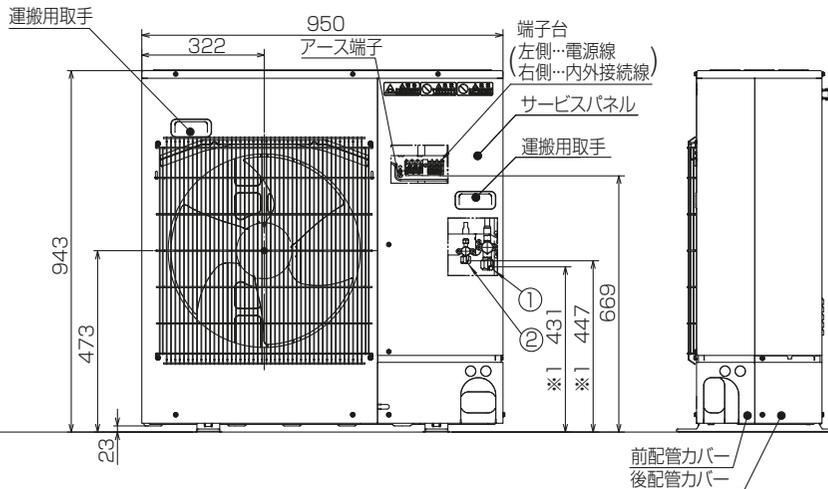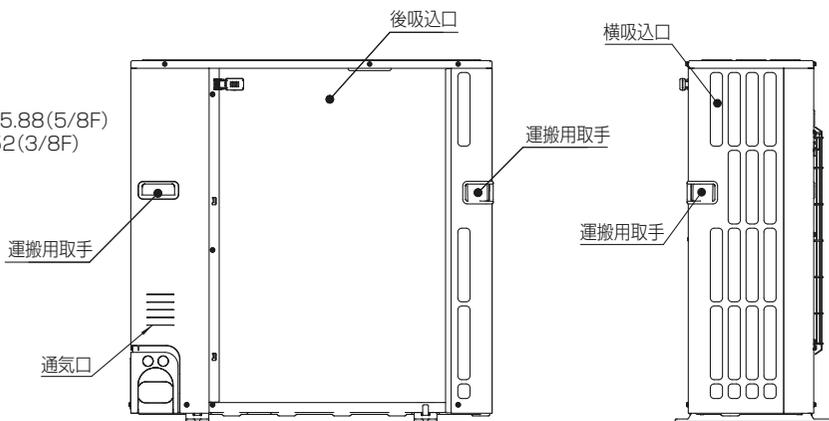

**配管ノックアウト穴詳細**

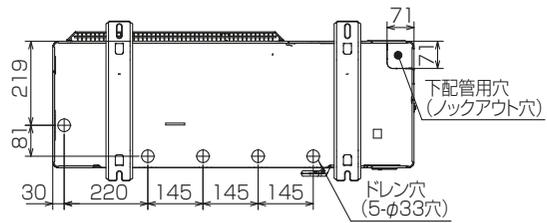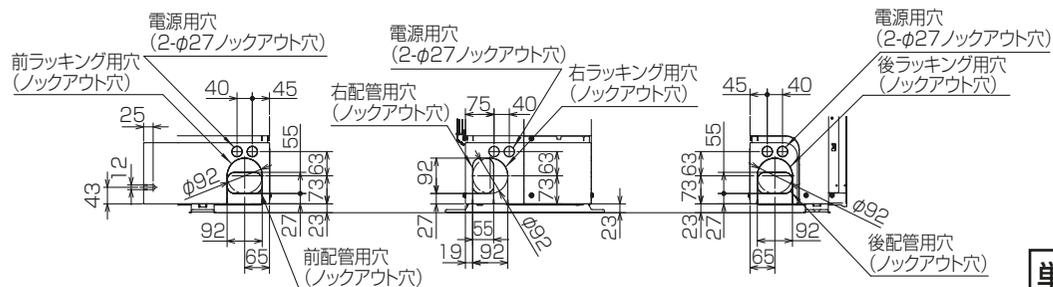

BK01V547-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP80SHA14(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2024-1-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP80SHA14	副番	記号