



<脱臭セラミックフィルターの交換>


- ①裏側にある黒いツマミを押しながら、矢印の方向に引き上げる。

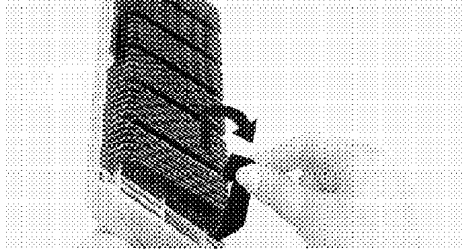

- ②脱臭セラミックフィルターをプラズマ除菌空気清浄ユニットの横から取外す。

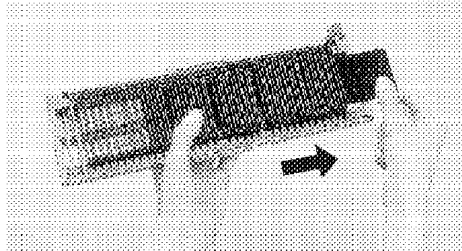

- ③脱臭セラミックフィルターを交換し、プラズマ除菌空気清浄ユニットの横から挿入し、黒いツマミを元に戻す。

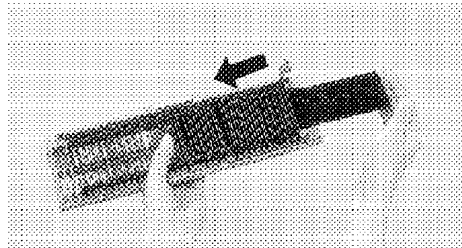

▲ 注意

- 脱臭セラミックフィルターを取付けないと、プラズマ除菌空気清浄ユニットが正常に動作しない場合があります。必ず取付けて使用してください。
- 脱臭セラミックフィルターは破損しやすいため、取扱いに注意してください。
- 破損した脱臭セラミックフィルターは、使用しないでください。故障の原因になります。



T4902901478611

 三菱電機株式会社

JG83C357H05

MITSUBISHI

霧ヶ峰

交換用
脱臭セラミック
フィルター

MAC-306FT
<G>

形名コード 506 306

脱臭セラミック
フィルターの交換

エアコン本体の取扱説明書のお手入れの項目、または本紙裏面をご覧ください。

- 交換は6年が目安です。

※脱臭セラミックフィルターの廃却時は、地域のゴミ捨て規則に従って、燃えないゴミとして処分してください。

<材質：セラミック他>



台紙

>PE<