



据付所要スペース(室内ユニット)

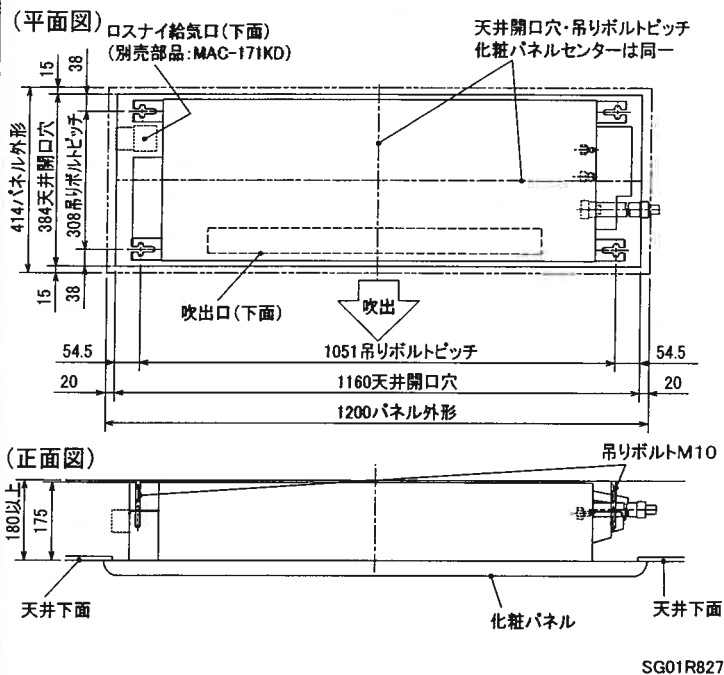

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

冷媒	形名	延長配管	
		液管	ガス管
R410A	MXZ-60PS	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")
	MXZ-68PS		
	MXZ-71PS		
	MXZ-80PS		
	MXZ-90PS		
R22	MXZ-60GS	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2") ※
	MXZ-68GS		
	MXZ-71GS		
	MXZ-80GS		

機外配線要領

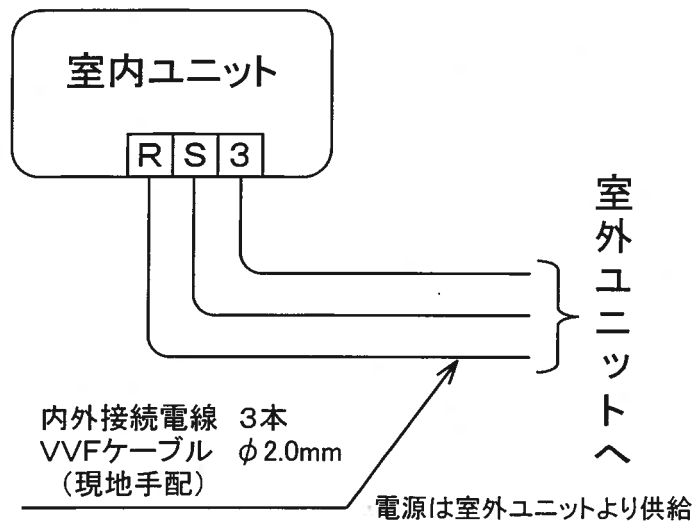

仕様表

50Hz/60Hz

形名		MLZ-GX32JS-IN	
性能	冷房能力	定格消費電力	3.2 kW
		運転電流	40 W
		力率	0.2 A
	暖房能力	定格消費電力	4.5 kW
		低温能力	40 W
		低温消費電力	4.2 kW
製	運転電流	0.2 A	
	力率	100 %	
	始動電流	100 %	
電源		単相・200V・50Hz/60Hz	
外形寸法<H×W×D>		mm 175×1,102×360	
外装色		-	
補助電熱装置		W -	
送風機(形式×個数)		- ラインフローファン×1	
機外静圧		Pa(mmAq) -	
風量		m ³ /h (冷房) 580 (暖房) 610	
運転音(強・弱・静)		dB (冷房) 38・35・31 (暖房) 39・35・31	
送風機用電動機出力		W 28	
送風機用保護装置		- 電圧電流検知(DCモータ用) 回転速度検知	
製品質量		kg 15+3.5(パネル)	
延長配管	液管外径	mm 左表による	
	ガス管外径	mm	
	ドレン接続口サイズ	- VP20 接続	

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:27.0°C[DB],19.0°C[WB],外気温度:35.0°C[DB],24.0°C[WB])
 定格暖房能力<標準>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:7.0°C[DB],6.0°C[WB])
 <低温>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:2.0°C[DB],1.0°C[WB])
 延長配管5m(相当長)、高低差0m
 2. 運転音測定条件:無響室、Aスケール、JIS C 9612 に依ります。
 3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
 4. 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品技術ハンドブック」を参照してください。
 5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
 6. 指定なき数字の単位は、mmとします。
- ※ 室内機側ガス管サイズがφ 9.52のため、φ 12.7の配管につなげられるように異径継手が付属されています。

主要別売部品
 MAC-440PW (ホワイト)
 化粧パネル MAC-441PB (ベージュ)
 MAC-442PM (板目)
 MAC-443PT (柱目)

三菱電機株式会社

冷暖房用インバーターマルチシステム対応天井セット形室内ユニット仕様書

MLZ-GX32JS-IN

電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm)/最大こう長(m)	
------------------	------------------	--

発行日	2004-2-10	図番	VLJHFM1	副番	A
-----	-----------	----	---------	----	---

