室内ユニット外形図

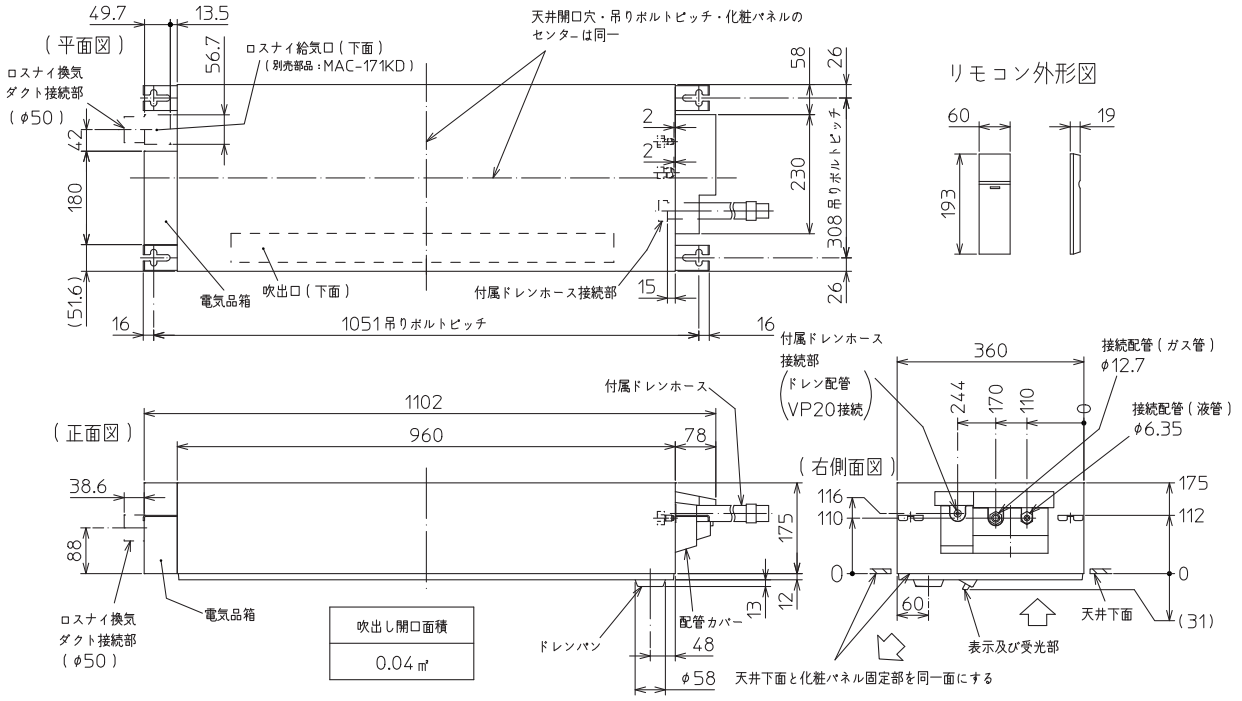

リモコン外形図

室内ユニット納まり図

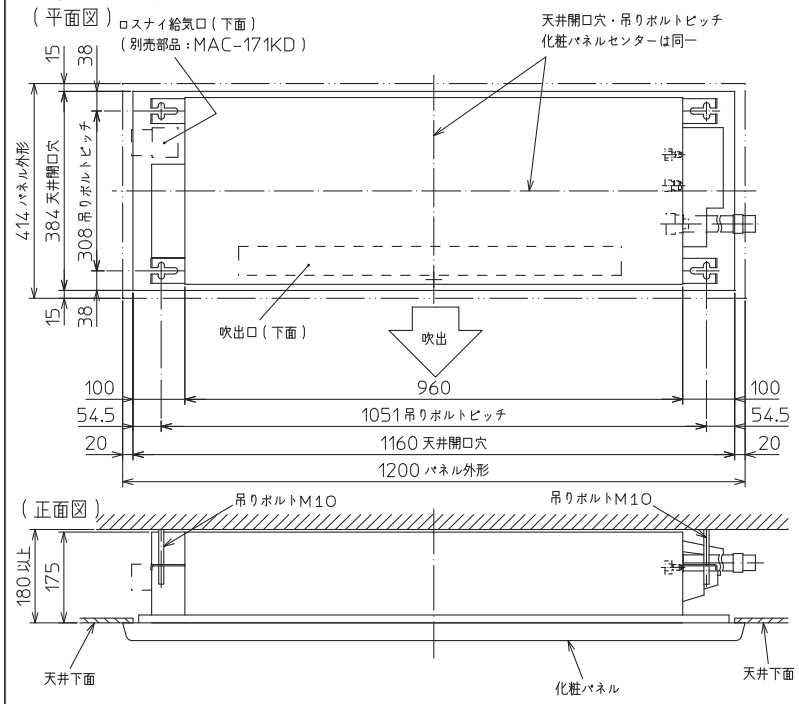

化粧パネル外形図(MAC-D01PW/D02PB/D03PM/D04PT)

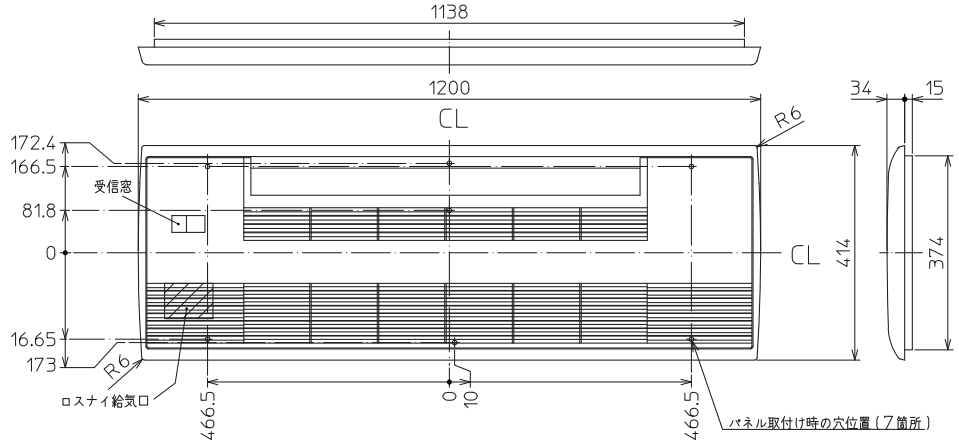

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法

※付属ドレンホースは切断して使用可能です。

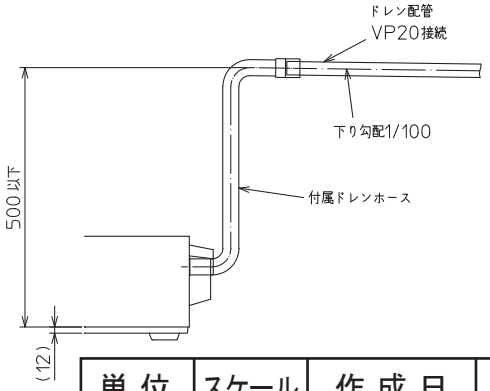

配管	液　管	フレア接続　φ6.35（1/4"）
	ガス管	フレア接続　φ12.7（1/2"）
ドレンホース		断熱材外径　φ32　接続部内径　φ25　有効長 540
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト（ロスナイ設置時）		小口径ダクト　φ50（断熱あり） 断熱材外径　φ72　接続部内径　φ51

注1．延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2．付属ドレンホースは切断して使用可能です。
3．ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-171KD（換気ダクト）が必要になります。

DK01C876

単位	スケール	作成日	形名	MLZ-HX563S-IN			
mm	NTS	2013-3-5	ハウジングエアコン室内ユニット外形図(1方向天井カセット形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MLZHX563S	副番	A	記号