




(平面図)

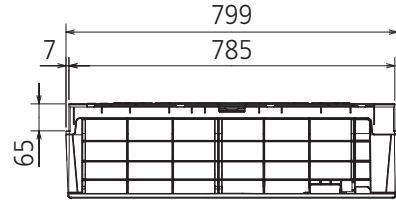

(据付用板図)

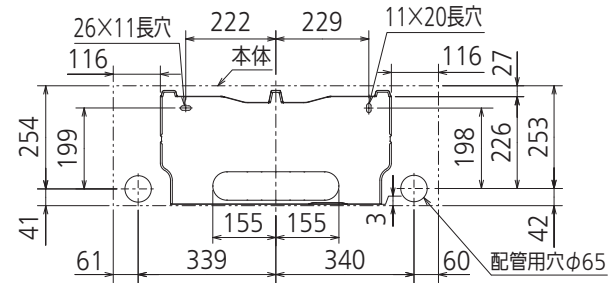


(据付所要スペース)

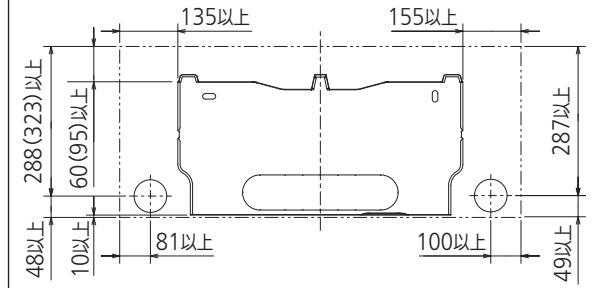


( )寸法は左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合


(左側面図)

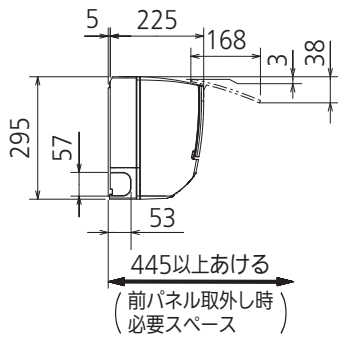

(正面図)

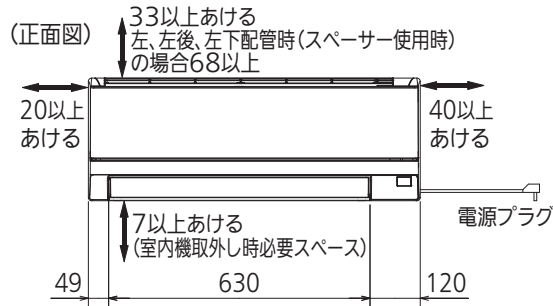


(右側面図)

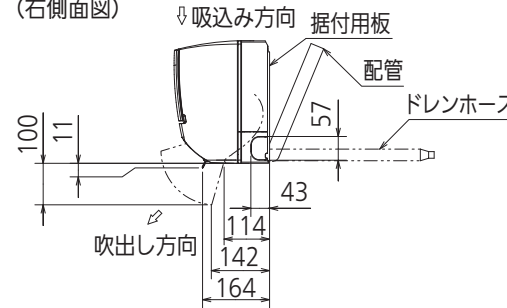


(左、左後、左下配管時)



(下面図)

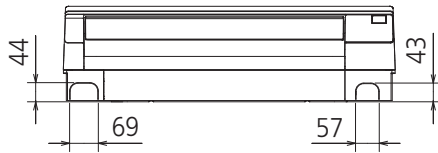


リモコン外形図



【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有  
 右配管の場合  
 配管穴から室内機端子台までの長さ  
 (皮むき寸法を含む)  
 左配管の場合  
 配管穴から内外接続線  
 引込み長さ約1.1~1.2m

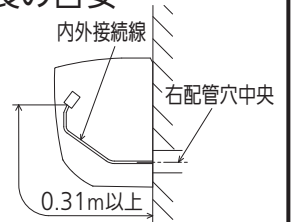

DK01G366

本体配管	断熱材	外径φ35
	液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材	外径φ29
	接続部	外径φ16
	有効長	400
電源コード	右出し寸法	1800
	左出し寸法	1000
吹出し開口面積	0.03m <sup>2</sup>	

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

単位	スケール	作成日	形名	MSZ-2824BY-W-IN
mm	NTS	2024-4-15	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MSZ2824BYW	副番
			記号	