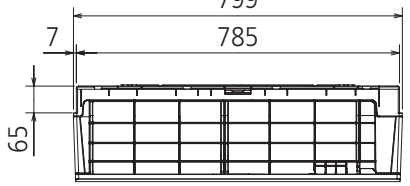
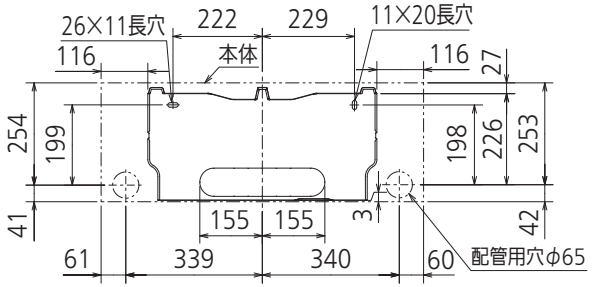
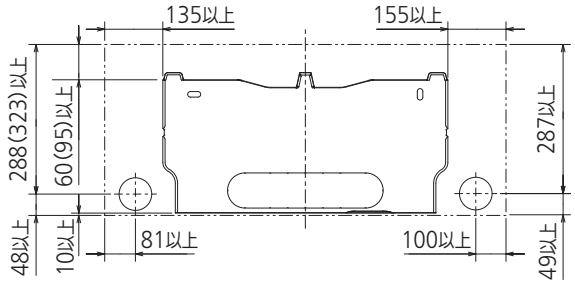
（平面図）




（据付用板図）





（据付所要スペース）

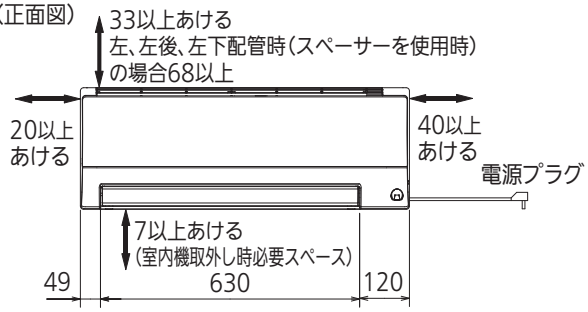



（　）寸法は左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）の場合

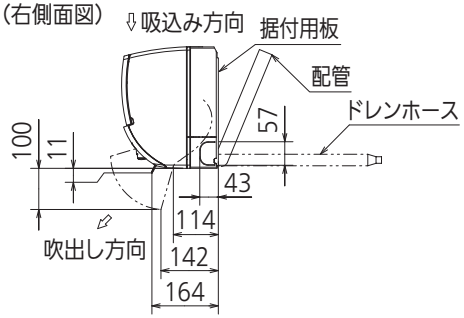
（左側面図）





（正面図）



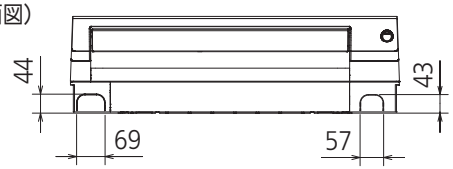

（右側面図）





（左、左後、左下配管時）





（下面図）




リモコン外形図




【参考】内外接続線長の目安




※据付状況により変動の可能性有
右配管の場合
配管穴から室内機端子台までの長さ
（皮むき寸法を含む）

左配管の場合
配管穴から内外接続線
引込み長さ約1.1～1.2m

| | | |
|---|---|---|
| 本体配管 | 断熱材 | 外径φ35 |
| | 液　管 | 有効長390　接続配管：フレア接続φ6.35(1/4") |
| | ガス管 | 有効長340　接続配管：フレア接続φ9.52(3/8") |
| ドレンホース | | 断熱材外径φ29 |
| | | 接続部外径φ16 |
| | | 有効長 400 |
| 電源コード | | 右出し寸法　1350 |
| | | 左出し寸法　550 |
| 吹出し開口面積 | | 0.03m² |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

DK01G367

| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MSZ-AXV5622S-W-IN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2022-1-18 | ルームエアコン室内ユニット外形図（壁掛形） | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MSZAXV5622SW | 副番 | | 記号 | |