



据付所要スペース(室内ユニット)

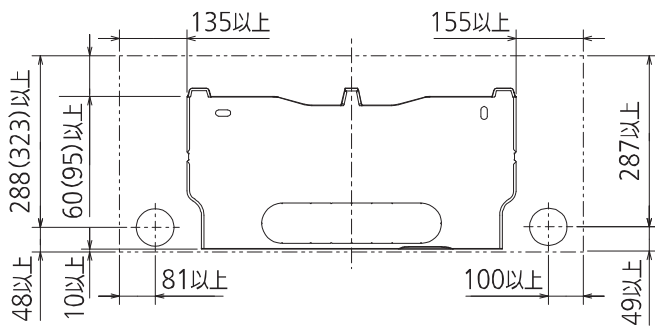

()寸法は左、左後、左下配管時(スパーサー使用時)の場合

DK01G365

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

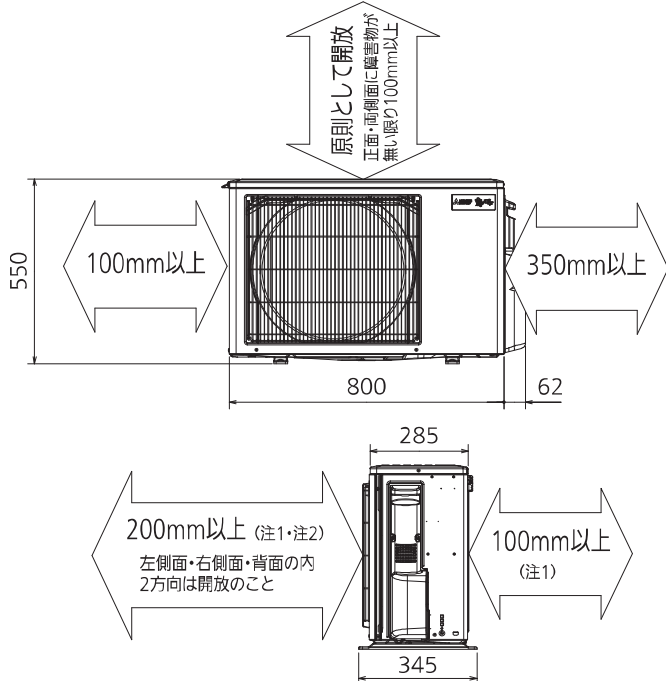


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J063

機外配線要領

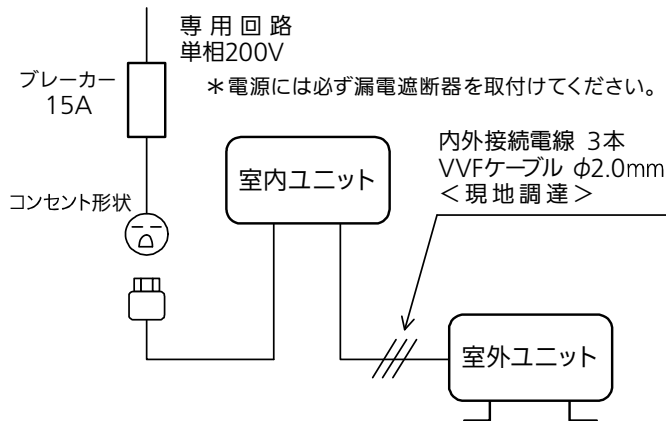

*室内ユニットまたは室外ユニットのどちらか一方で接地工事(D種)をしてください。

仕様表


50Hz・60Hz共通

セット形名		MSZ-GE5623S-W						
性能	冷房能力	kW	5.6 (0.8~5.8)					
	消費電力	W	2,380 (125~2,510)					
	運転電流	A	12.65					
	力率	%	94					
	暖房能力	kW	6.7 (0.8~8.9)					
	消費電力	W	1,980 (125~2,970)					
	低温能力	kW	6.8					
	低温消費電力	W	2,780					
	運転電流	A	10.00 (最大 15.0)					
	力率	%	99					
通年エネルギー消費効率 (APF)		-	5.0					
始動電流		A	12.65					
形名		MSZ-GE5623S-W-IN						
電源		単相・200V						
室内ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	295×799×225(230)					
	外装色	-	ピュアホワイト					
	送風機(形式×個数)	-	ラインフローファン×1					
	風量	m ³ /h	(冷房) 785 (暖房) 725					
	運転音(強・弱・静) (音響パワーレベル)	dB	(冷房) 66・54・45 (暖房) 67・54・47					
	送風機用電動機出力	W	40					
	製品質量	kg	9					
	ドレン接続口サイズ	mm	φ16 (外径)					
	形名		MUCZ-G5623S					
	電源		単相・200V					
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+62)×285(+60)					
	外装色(マンセル)	-	アイボリー(3.0Y7.8/1.1)					
	圧縮機形式×個数	-	全密閉×1					
	呼称出力	W	1,500					
	送風機(形式×個数)	-	プロペラファン×1					
	風量	m ³ /h	(冷房) 2,040 (暖房) 2,135					
	運転音 (音響パワーレベル)	dB	(冷房) 65 (暖房) 68					
	送風機用電動機出力	W	50					
	送風機用保護装置	-	電流検知/回転速度検知					
	製品質量	kg	34					
共通事項	冷媒(種類×封入量)	kg	R32×0.90					
	内外接続配管	許容値	m	配管長 20・高低差 15				
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4")				
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")				
1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:27.0°C[DB],19.0°C[WB],外気温度:35.0°C[DB],24.0°C[WB]) 定格暖房能力<標準>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:7.0°C[DB],6.0°C[WB]) <低温>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:2.0°C[DB],1.0°C[WB]) 接続配管長5m(相当長) 2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。 3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。 4. 指定なき数字の単位は、mmとします。 5. 能力、消費電力の()内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。 6. 室内ユニット外形寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 7. 室外ユニット外形寸法中()内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。 8. 設計圧力は4.17MPaです。								
三菱電機株式会社 冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書 MSZ-GE5623S-W								
電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ1.6/14 φ2.0/23 φ2.6/39	発行日	2023-4-1	図番	SY-MSZGE5623SW	副番	A


(平面図)



(据付用板図)

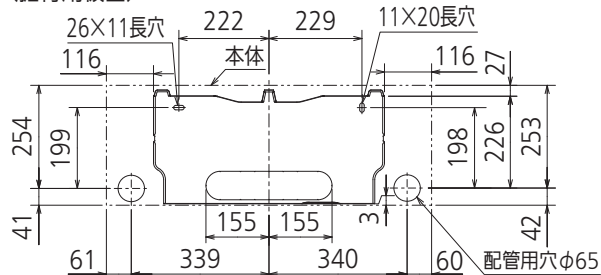


(据付所要スペース)

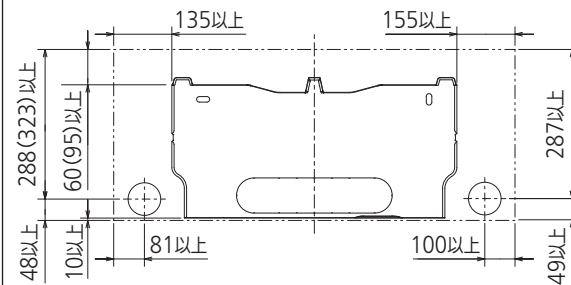


()寸法は左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合


(左側面図)



(正面図)

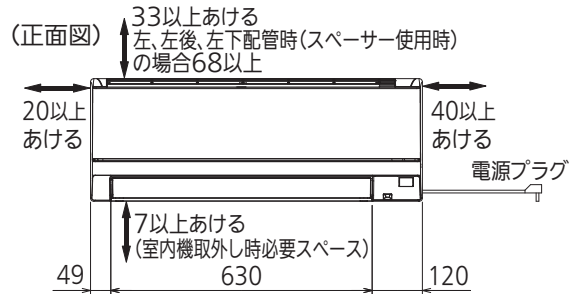


(右側面図)

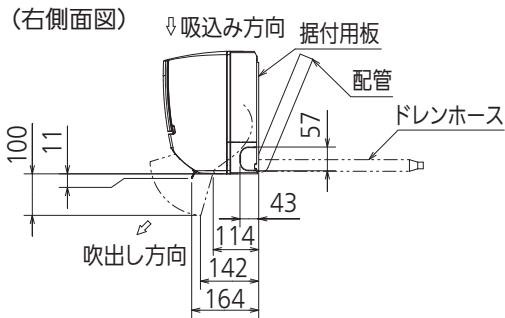


(左、左後、左下配管時)



(下面図)

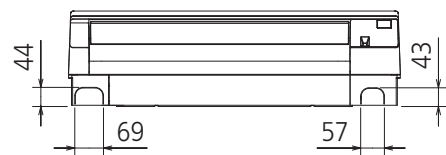


リモコン外形図



【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有
 右配管の場合
 配管穴から室内機端子台までの長さ
 (皮むき寸法を含む)
 左配管の場合
 配管穴から内外接続線
 引込み長さ約1.1~1.2m



DK01G365

本体配管	断熱材	外径φ35
	液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材	外径φ29
	接続部	外径φ16
	有効長	400
電源コード	右出し寸法	1350
	左出し寸法	550
吹出し開口面積	0.03m ²	

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

単位	スケール	作成日	形名	MSZ-GE5623S-W-IN
mm	NTS	2022-11-2	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MSZGE5623SW	副番
		記号		

設置必要スペース

室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。



配管接続口	液管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。



DK01J063

単位	スケール	作成日	形名	MUCZ-G5623S
mm	NTS	2023-1-12	ルームエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MUCZG5623S
			副番	
			記号	