

据付所要スペース（室内ユニット）

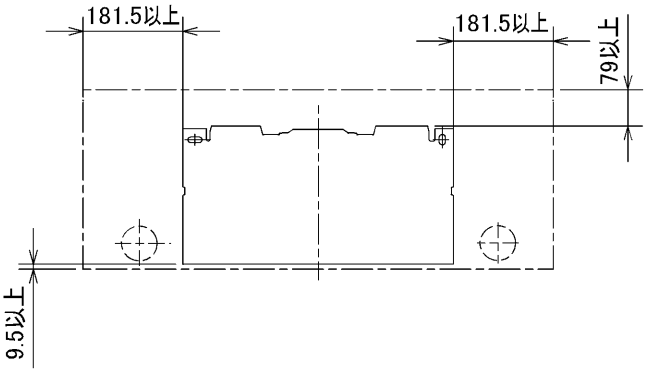

JG01C275

室外ユニットの周囲必要空間（基本）

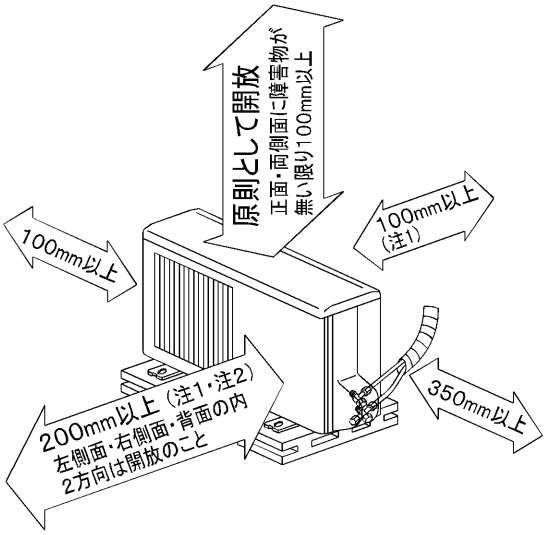


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1）風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド（別売部品）を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01N001

機外配線要領

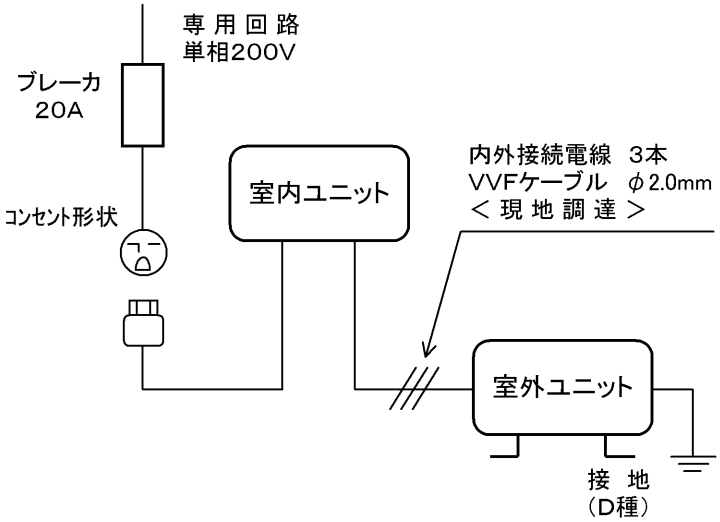

仕様表　50Hz/60Hz

セット形名				MSZ－GXV50PS－W,T
性能	冷房	冷房能力	kW	5.0 (0.3～5.3)
		定格消費電力	W	1,845(60～1,965)
		エネルギー消費効率	－	2.71
		運転電流	A	9.80
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	6.3 (0.3～9.4)
		定格消費電力	W	1,735 (65～3,410)
		エネルギー消費効率	－	3.63
		低温能力	kW	6.8
		低温消費電力	W	3,020
		運転電流	A	8.75（最大 20.0）
		力率	%	99
	冷・暖平均エネルギー消費効率		－	3.17
	始動電流		A	9.80
室内ユニット	形名			MSZ－GXV50PS－W,T－IN
	電源			単相・200V・50Hz／60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	275×815×238(243)
	外装色		－	ホワイト・ブラウン
	補助電熱装置		W	－
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	機外静圧		Pa(mmAq)	－
	風量		m^3/h	（冷房）750 （暖房）750
	運転音（強・弱・静）		dB	（冷房） 45・38・29 （暖房） 45・38・32
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	10
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16（外径）
室外ユニット	形名			MUZ－GXV50PS
	電源			単相・200V・50Hz／60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	1,300
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	（冷房）1,855（暖房）2,120
	運転音		dB	（冷房） 49 （暖房） 50
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電圧電流検知（DCモータ用） 回転速度検知
	製品質量		kg	38
共通事項	冷媒（種類，封入量）		kg	R410A, 1.15
	延長配管	許容値	m	配管長 18・高低差 12
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ12.7 (1/2″)

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力（室内側：27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度：35.0℃[DB],24.0℃[WB]）
   定格暖房能力＜標準＞（室内側：20.0℃[DB],外気温度：7.0℃[DB],6.0℃[WB]）
   ＜低温＞（室内側：20.0℃[DB],外気温度：2.0℃[DB],1.0℃[WB]）
   延長配管5m（相当長），高低差0m
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 室内ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
6. 室外ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。

三菱電機株式会社


冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

MSZ－GXV50PS－W，T

電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径（mm）／最大こう長（m）	φ2.0/17　φ2.6/29	発行日	2004-1-21	図番	VSNGHZ1	副番	

室内ユニット外形図
（MSZ－GXV50PS－W,T－IN）

吹出し開口面積
0.03 m²

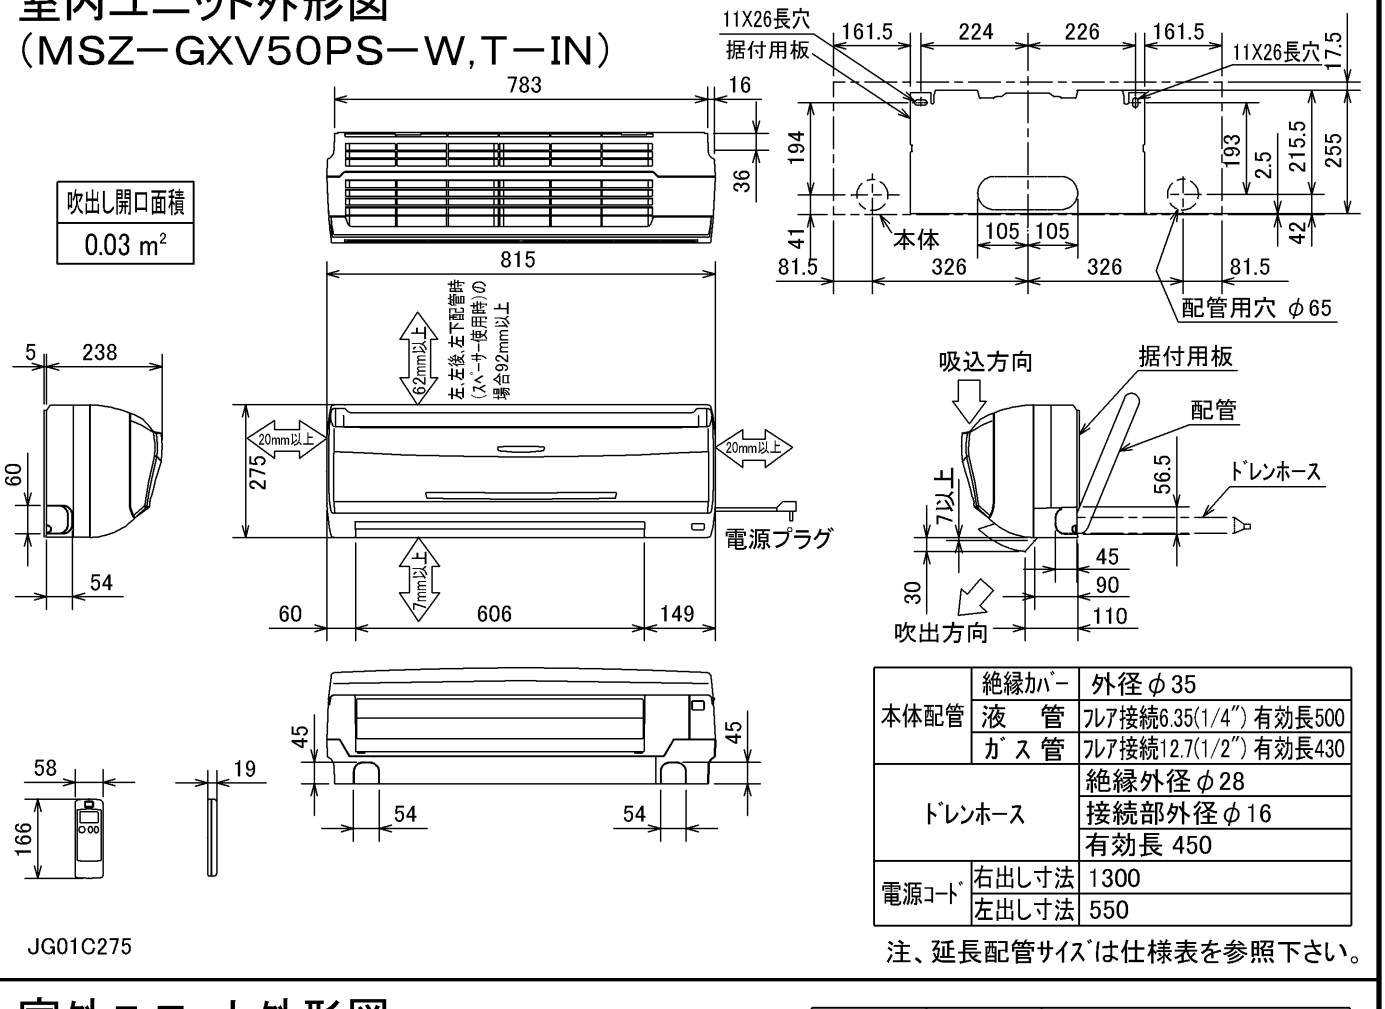

本体配管	絶縁ｶﾊﾞｰ	外径 φ35
	液　管	ﾌﾚｱ接続6.35(1/4″) 有効長500
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続12.7(1/2″) 有効長430
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		絶縁外径 φ28
		接続部外径 φ16
		有効長 450
電源ｺｰﾄﾞ	右出し寸法	1300
	左出し寸法	550


JG01C275

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

室外ユニット外形図
（MUZ－GXV50PS）

配管接続口		
	液　管	ﾌﾚｱ接続 6.35(1/4″)
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続 12.7(1/2″)

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

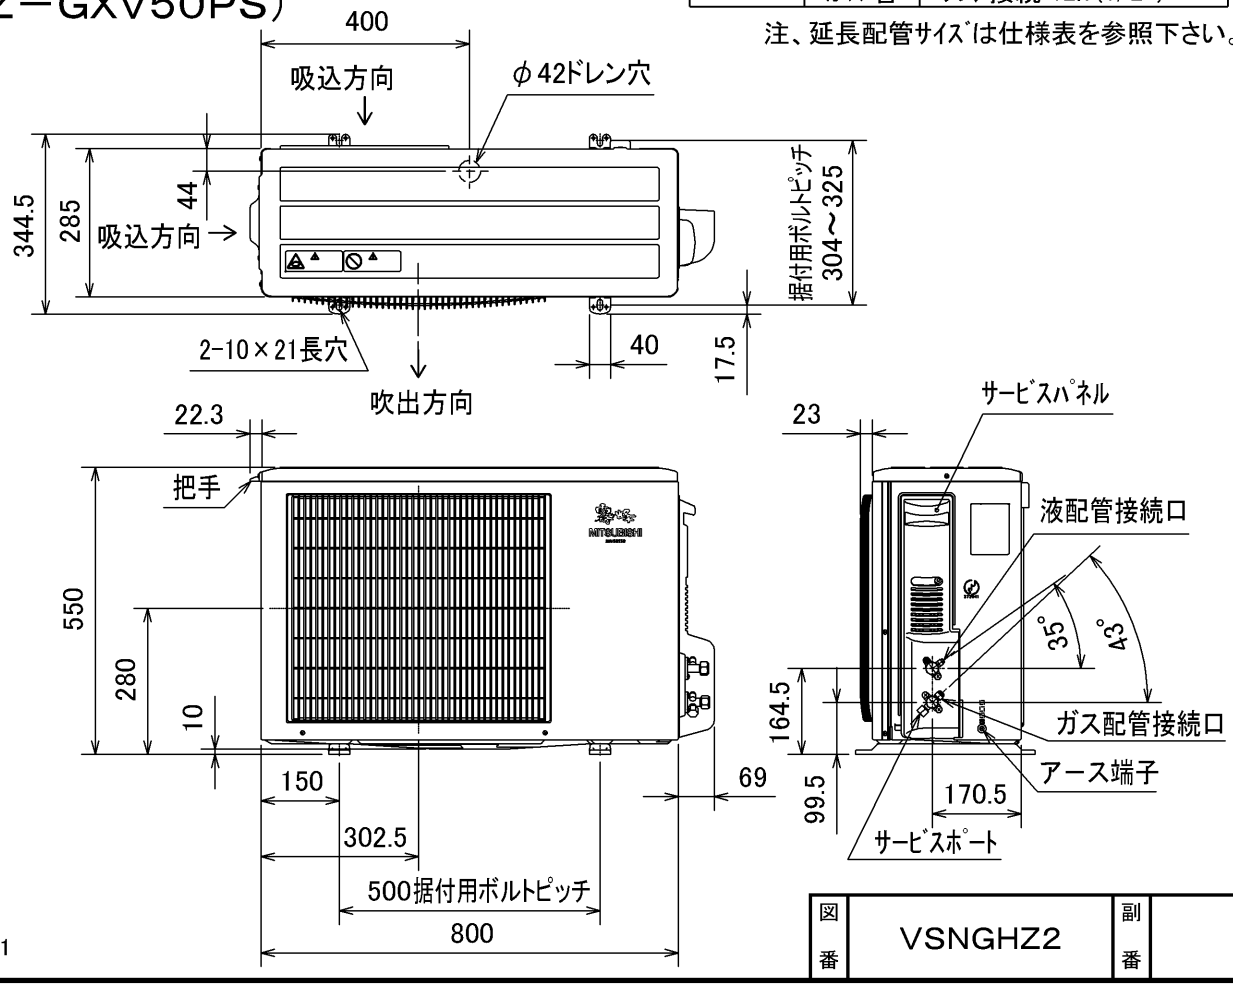

SG01N001

図番	VSNGHZ2	副番	