


（平面図）

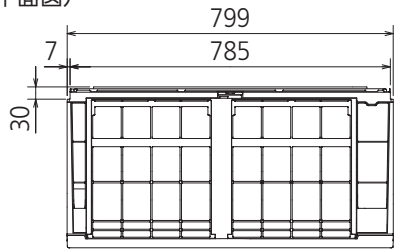


（据付用板図）

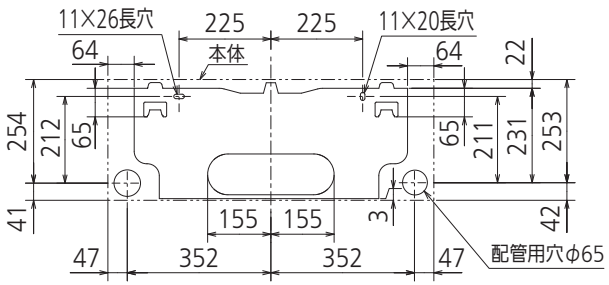


（左側面図）

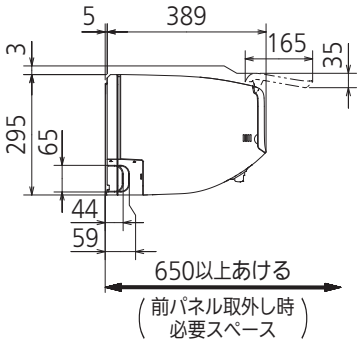


（正面図）

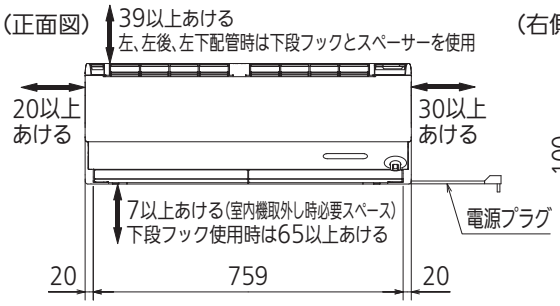


（右側面図）吸込み方向

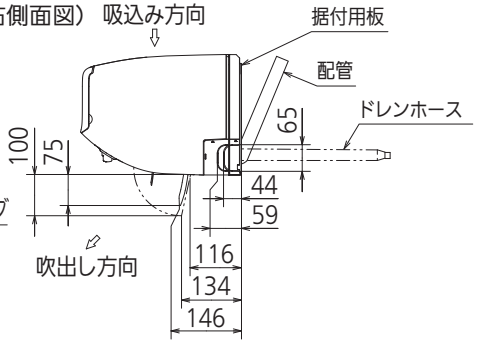


（下面図）

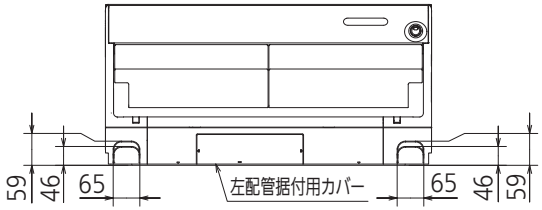


リモコン外形図



（据付所要スペース）

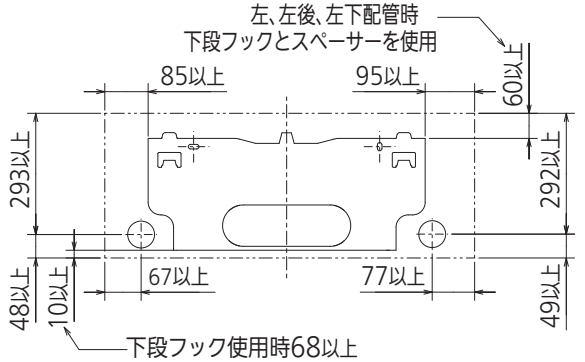


（左、左後、左下配管時）

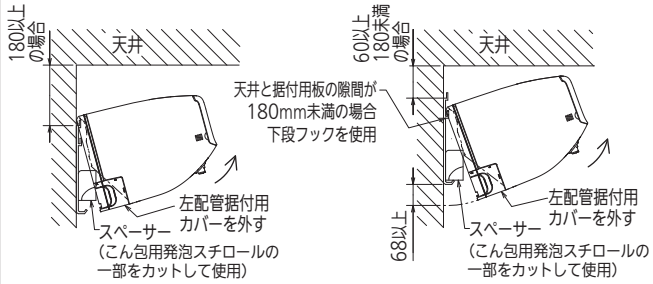

【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有
右配管の場合
配管穴から室内機端子台までの長さ
（皮むき寸法を含む）

左配管の場合
配管穴から内外接続線
引込み長さ約1.2～1.3m

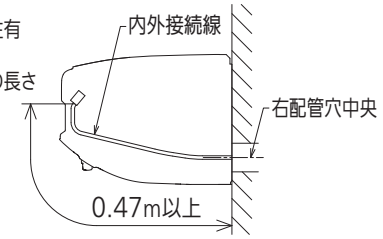

本体配管	断熱材	外径φ37
	液　管	有効長390 接続配管：フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管：フレア接続φ12.7(1/2")
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1350
		左出し寸法　550
吹出し開口面積		0.04m²

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

DK01G673

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MSZ-HXV63F1S-W-IN			
mm	NTS	2026-9-2	ルームエアコン室内ユニット外形図（壁掛形）				
三菱電機株式会社			図 番	GA-MSZHXV63F1SW	副番		記号