



据付所要スペース(室内ユニット)

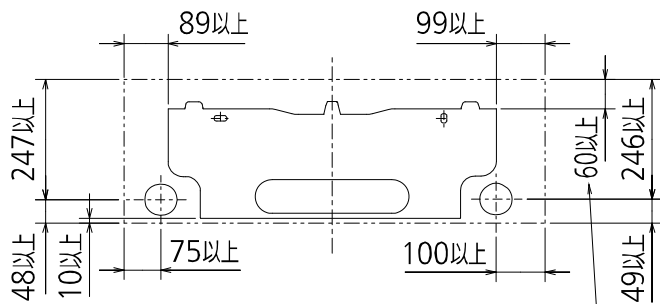

左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合150以上

DK01G321

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

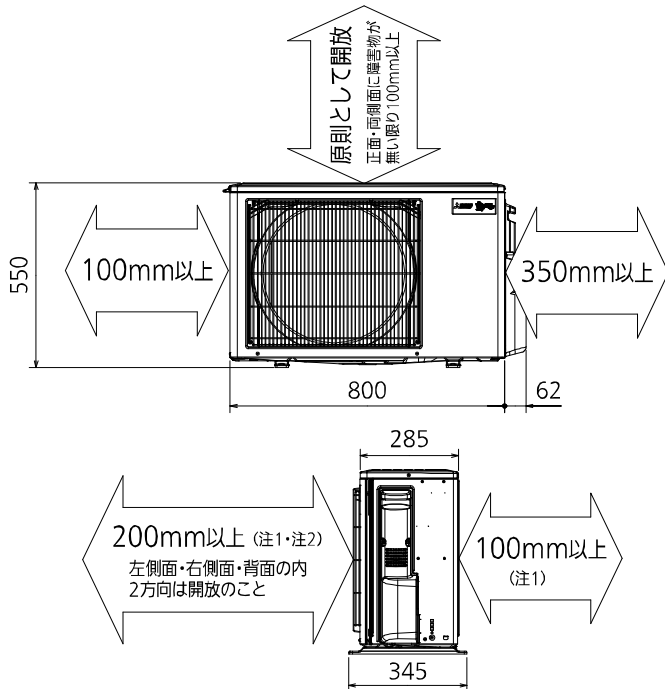


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J063







機外配線要領

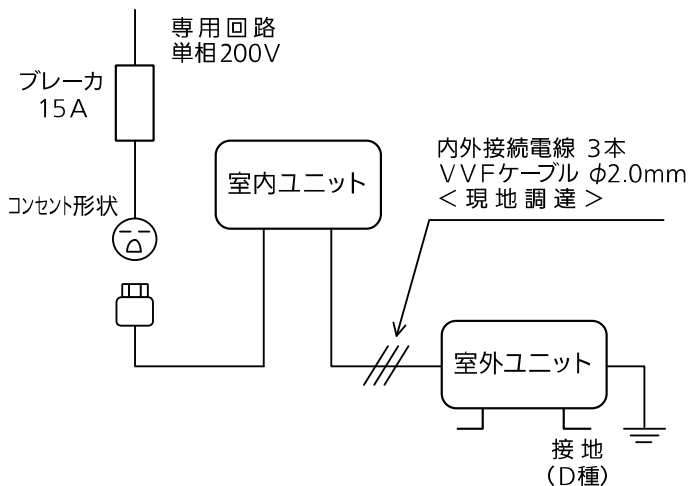


仕様表

50Hz・60Hz共通


セット形名		MSZ-R5620S-W		
性能	冷房	冷房能力 kW	5.6 (0.8~5.8)	
		消費電力 W	2,380 (125~2,510)	
		運転電流 A	12.65	
	暖房	暖房能力 kW	6.7 (0.8~9.2)	
		消費電力 W	1,980 (125~2,970)	
		低温能力 kW	6.8	
		低温消費電力 W	2,690	
	年間エネルギー消費効率 (APF)	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.0	
		JIS C 9612 : 2005	5.0	
		始動電流 A	12.65	
室内ユニット	形名	MSZ-R5620S-W-IN		
	電源	単相・200V		
	外形寸法<H×W×D>	mm	255×799×338(343)	
	外装色	—	ピュアホワイト	
	送風機(形式×個数)	—	ラインフローファン×1	
	風量	m ³ /h	(冷房) 750 (暖房) 775	
	運転音(強・中・弱・静) (音響パワーレベル)	dB	(冷房) 66・56・51・44 (暖房) 67・56・51・46	
	送風機用電動機出力	W	40	
	製品質量	kg	14	
	ドレン接続口サイズ	mm	φ16 (外径)	
室外ユニット	形名	MUCZ-R5620S		
	電源	単相・200V		
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+62)×285(+59.5)	
	外装色(マンセル)	—	アイベリ-(3.0Y7.8/1.1)	
	圧形式×個数	—	全密閉×1	
	縮呼称出力	W	1,500	
	機始動方式	—	直入	
	送風機(形式×個数)	—	プロペラファン×1	
	風量	m ³ /h	(冷房) 2,030 (暖房) 2,125	
	運転音 (音響パワーレベル)	dB	(冷房) 65 (暖房) 68	
送風機用電動機出力	W	50		
送風機用保護装置	—	電流検知/回転速度検知		
製品質量	kg	34		
共通事項	冷媒(種類×封入量)	kg	R32×0.90	
	内外接続配管	許容値	m	配管長15・高低差10
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:27.0°C[DB],19.0°C[WB],外気温度:35.0°C[DB],24.0°C[WB]) 定格暖房能力<標準>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:7.0°C[DB],6.0°C[WB]) <低温>(室内側:20.0°C[DB],外気温度:2.0°C[DB],1.0°C[WB]) 接続配管長5m(相当長) 2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。 3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。 4. 指定なき数字の単位は、mmとします。 5. 能力、消費電力の()内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。 6. 室内ユニット外形寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 7. 室外ユニット外形寸法中()内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。 8. 設計圧力は4.17MPaです。				
三菱電機株式会社				
冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書 MSZ-R5620S-W				
電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ1.6/14 φ2.0/23 φ2.6/39	発行日	
			2020-3-6	
			図番	
			SY-MSZR5620SW	
			副番	

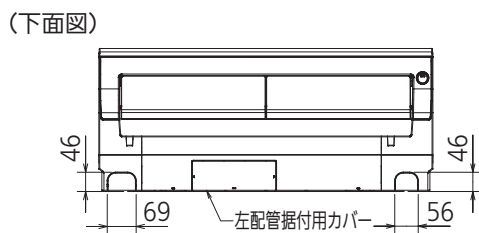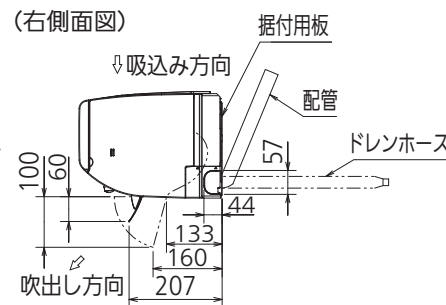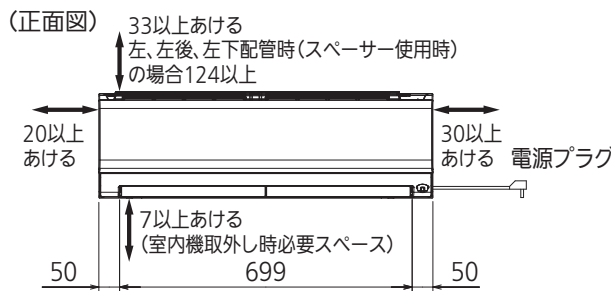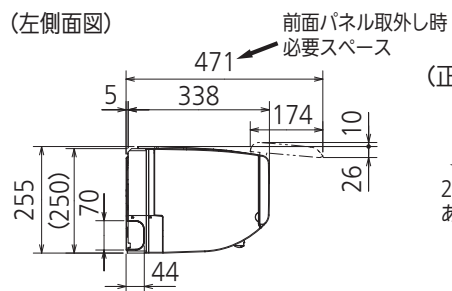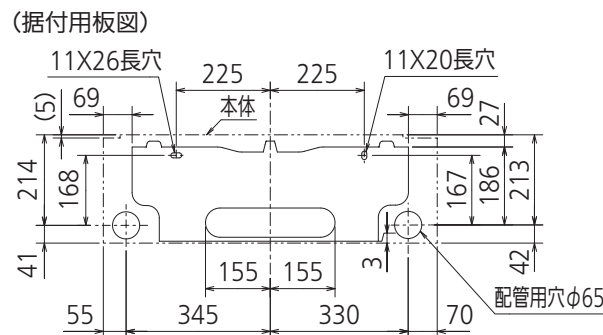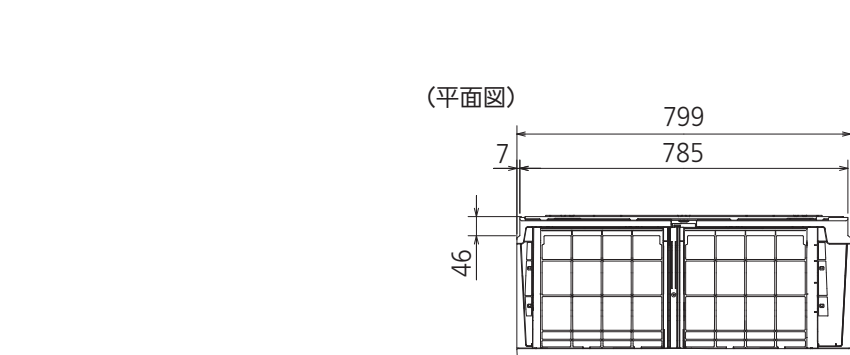


(据付所要スペース)

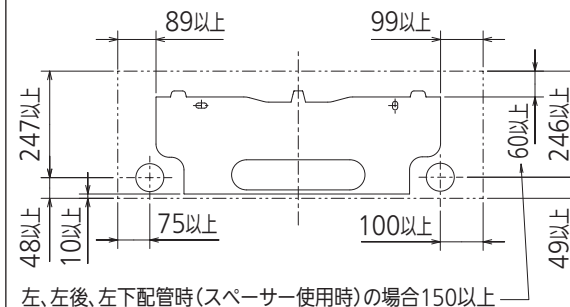

(左、左後、左下配管時)

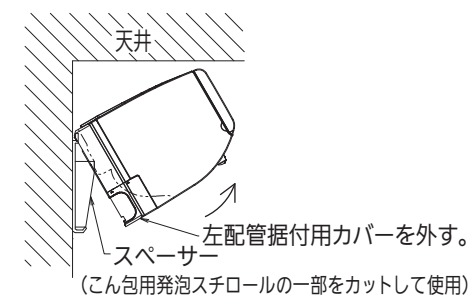

リモコン外形図



DK01G321

本体配管	断熱材	外径φ35
	液管	フレア接続φ6.35(1/4")有効長390
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29	
	接続部外径φ16 有効長 400	
電源コード	右出し寸法	1350
	左出し寸法	550
吹出し開口面積	0.04m ²	

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

単位	スケール	作成日	形名	MSZ-R5620S-W-IN
mm	NTS	2019-1-15	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MSZR5620SW	副番
				記号

設置必要スペース

室外ユニットの据付上最小のスペース


注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。



配管接続口	液管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

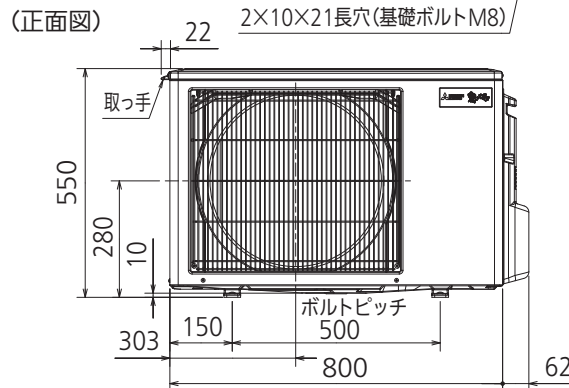

DK01J063

単位	スケール	作成日	形名	MUCZ-R5620S		
mm	NTS	2020-1-15	ルームエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-MUCZR5620S	副番	記号