

据付所要スペース(室内ユニット)

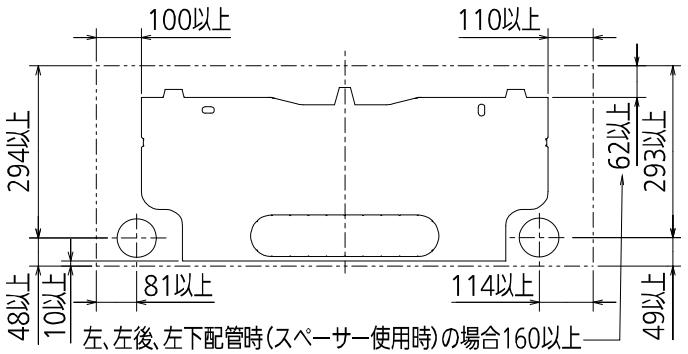

DK01G308

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

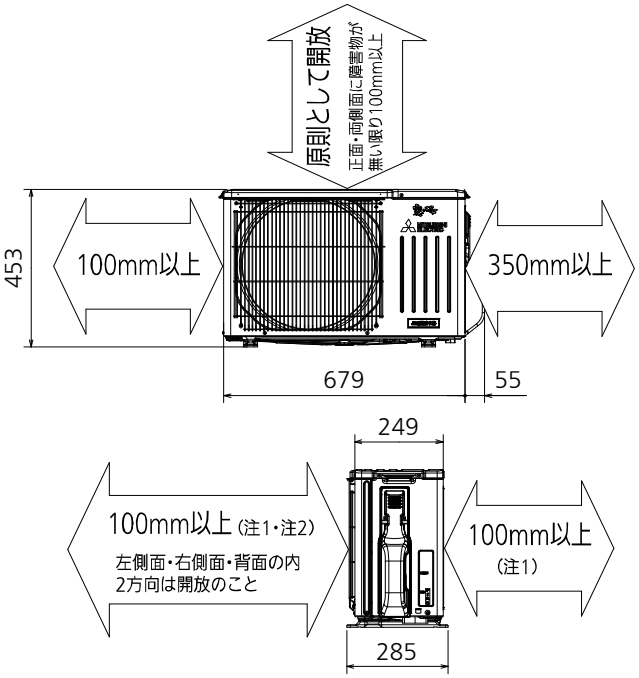


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J073

機外配線要領

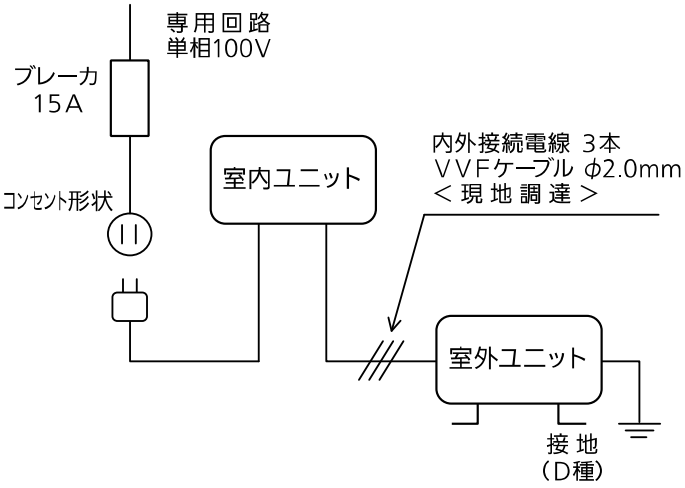

仕　様　表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ-S2219-N
性能	冷房	冷房能力	kW	2.2 (0.8～2.8)
		消費電力	W	655 (165～940)
		運転電流	A	7.26
		力率	%	90
	暖房	暖房能力	kW	2.2 (0.8～3.9)
		消費電力	W	470 (135～1,315)
		低温能力	kW	2.8
		低温消費電力	W	1,160
		運転電流	A	5.20 (最大 15.0)
		力率	%	90
	通年エネルギー消費効率(APF)		—	5.8
	JIS C 9612 : 2005		-	5.8
	始動電流		A	7.26
室内ユニット	形名			MSZ-S2219-N-IN
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	295×798×252(257)
	外装色		—	シャンパンゴールド
	送風機(形式×個数)		—	ラインフローファン×1
	風量		m^3/h	(冷房) 625 (暖房) 625
	運転音(強・中・弱・静)(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 62・51・47・40 (暖房) 61・50・47・43
	送風機用電動機出力		W	28
	製品質量		kg	11
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)
室外ユニット	形名			MUZ-S2219
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	453×679(+55)×249(+36)
	外装色(マンセル)		—	アイボリー(3.0Y7.8/1.1)
	圧縮機 形式×個数		—	全密閉×1
	圧縮機 呼称出力		W	600
	圧縮機 始動方式		—	直入
	送風機(形式×個数)		—	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	(冷房)1,350(暖房)1,265
	運転音(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 59 (暖房) 59
	送風機用電動機出力		W	22
	送風機用保護装置		—	電流検知/回転速度検知
	製品質量		kg	19
共通事項	冷媒(種類×封入量)		kg	R32×0.5
	内外接続配管	許容値	m	配管長 12・高低差 8
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力<標準>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   <低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   接続配管長5m(相当長)
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール,
   JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.17MPaです。


三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書


MSZ-S2219-N

電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ1.6/7　φ2.0/11　φ2.6/19	発行日	2019-3-7	図番	SY-MSZS2219N	副番	


（平面図）

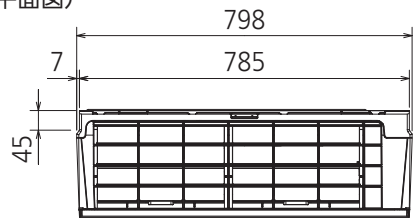


（据付用板図）

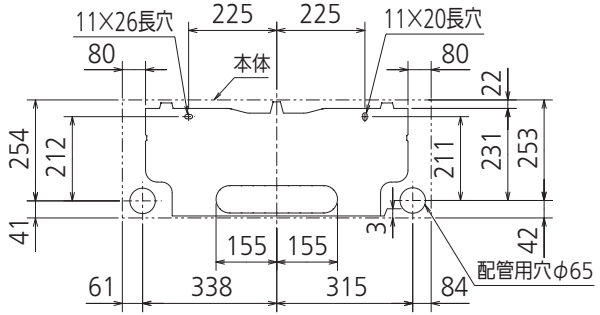


（据付所要スペース）

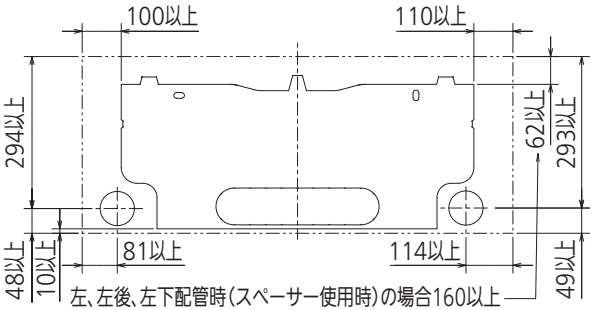


（左側面図）




（正面図）

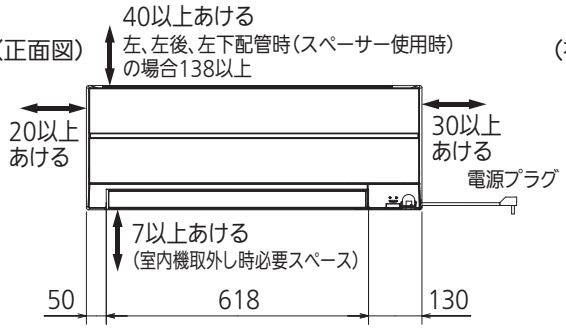


（右側面図）

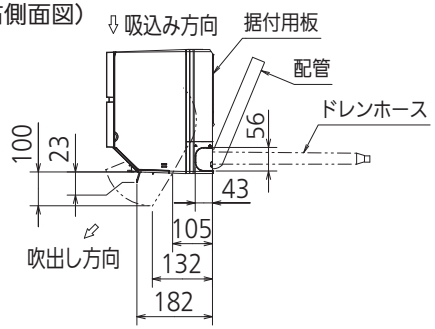


（下面図）

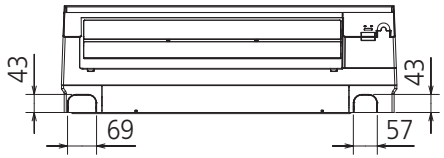

（左、左後、左下配管時）



リモコン外形図



本体配管	断熱材	外径φ35
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")有効長390
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")有効長340
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1800
		左出し寸法　1000
吹出し開口面積		0.03m^2

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。


DK01G308

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MSZ-S2219-N-IN				
mm	NTS	2019-2-5	ルームエアコン室内ユニット外形図（壁掛形）					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MSZS2219N	副番		記号	


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

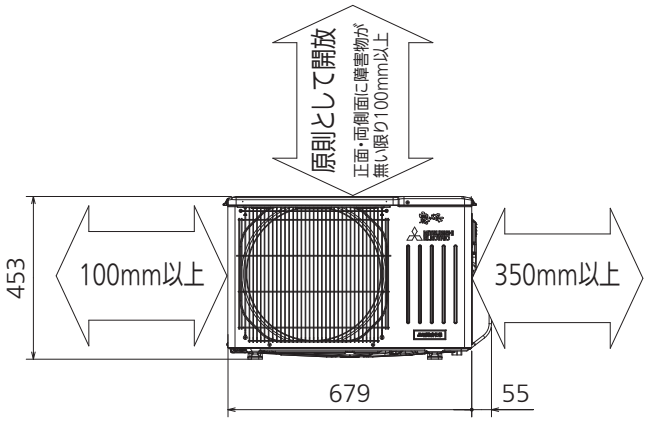


設置必要スペース

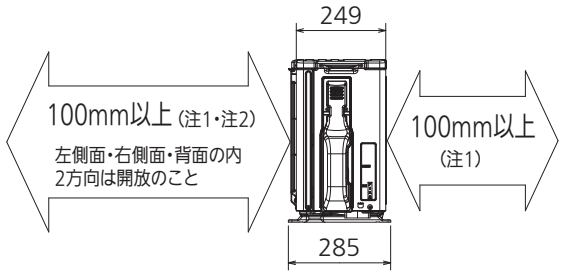


配管接続口		
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。


(平面図)

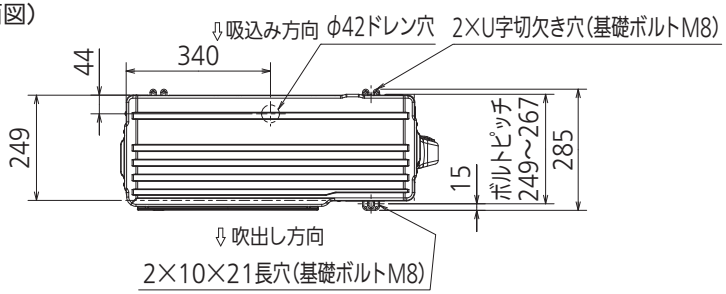


(背面図)

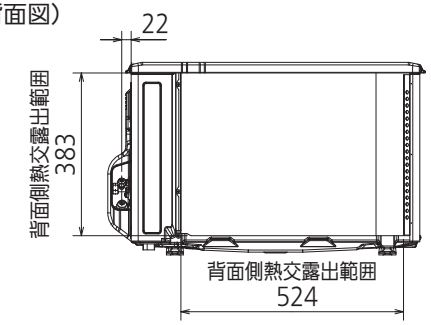


(左側面図)



(正面図)

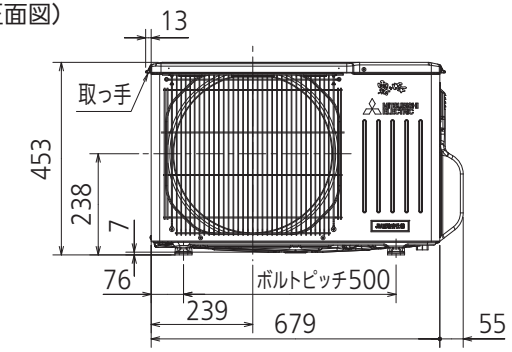

(右側面図)

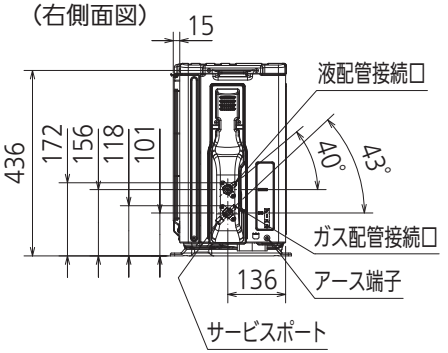

DK01J073

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MUZ-S2219				
mm	NTS	2019-2-15	ルームエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MUZS2219	副番		記号	