

据付所要スペース（室内ユニット）

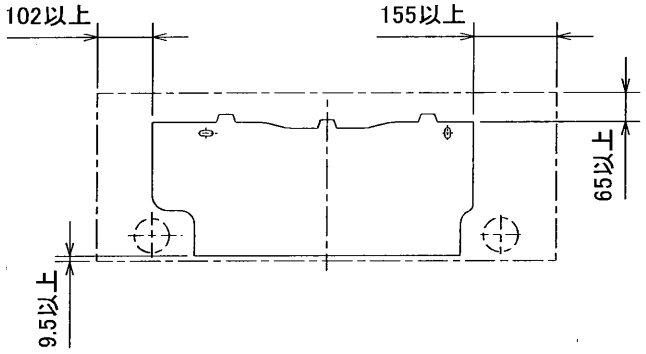

SG01T356

室外ユニットの周囲必要空間（基本）

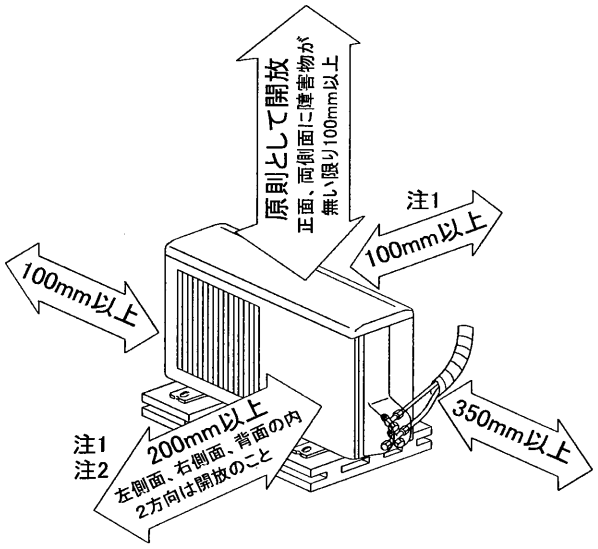


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1）風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ダクト(別売部品MAC-867SG)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2）壁に向けて吹出すと壁が汚れる場合があります。

SG01J434

機外配線要領

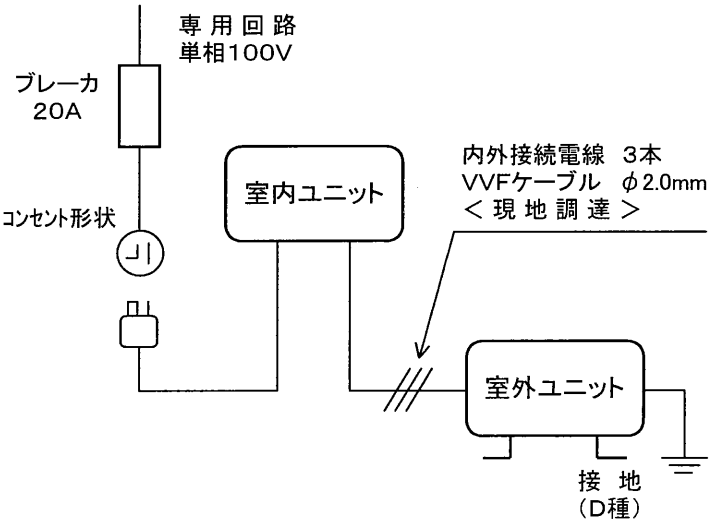

仕様表　50Hz／60Hz

セット形名				MSZ－WXV36J－W,T
性能	冷房	冷房能力	kW	3.6 (0.3～4.0)
		定格消費電力	W	860 (55～1,190)
		ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	－	4.19
		運転電流	A	9.10
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	4.8 (0.3～7.5)
		定格消費電力	W	995 (55～1,945)
		ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	－	4.82
		低温能力	kW	5.4
		低温消費電力	W	1,720
		運転電流	A	10.0（最大 20.0）
		力率	%	99
	冷･暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		－	4.51
	始動電流		A	10.0
室内ユニット	形名			MSZ－WXV36J－W,T－IN
	電源			単相・100V・50Hz／60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	298×815×243(248)
	外装色		－	パールホワイト・パールブラウン
	補助電熱装置		W	－
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	機外静圧		Pa(mmAq)	－
	風量		m^3/h	（冷房）655 （暖房）690
	運転音（強・弱・静）		dB	（冷房） 45・39・29 （暖房） 46・39・32
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	12
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16（外径）
室外ユニット	形名			MUZ－WXV36J
	電源			単相・100V・50Hz／60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー（5.6Y 8.0/0.5）
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	950
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	（冷房）1,800（暖房）1,730
	運転音		dB	（冷房） 46 （暖房） 48
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電流検知・回転速度検知
	製品質量		kg	36
共通事項	冷媒（種類，封入量）		kg	R410A, 1.30
	延長配管	許容値	m	配管長 15・高低差 10
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側：27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度：35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力＜標準＞(室内側：20.0℃[DB],外気温度：7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   ＜低温＞(室内側：20.0℃[DB],外気温度：2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   延長配管5m(相当長)，高低差0m
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 室内ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
6. 室外ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。


三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

MSZ－WXV36J－W, T

電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径 (mm) ／ 最大こう長 (m)	φ2.0/8　φ2.6/14	発行日	2001-10-22	図番	VSJWNZ1	副番	A

室内ユニット外形図
(MSZ−WXV36J−W,T−IN)

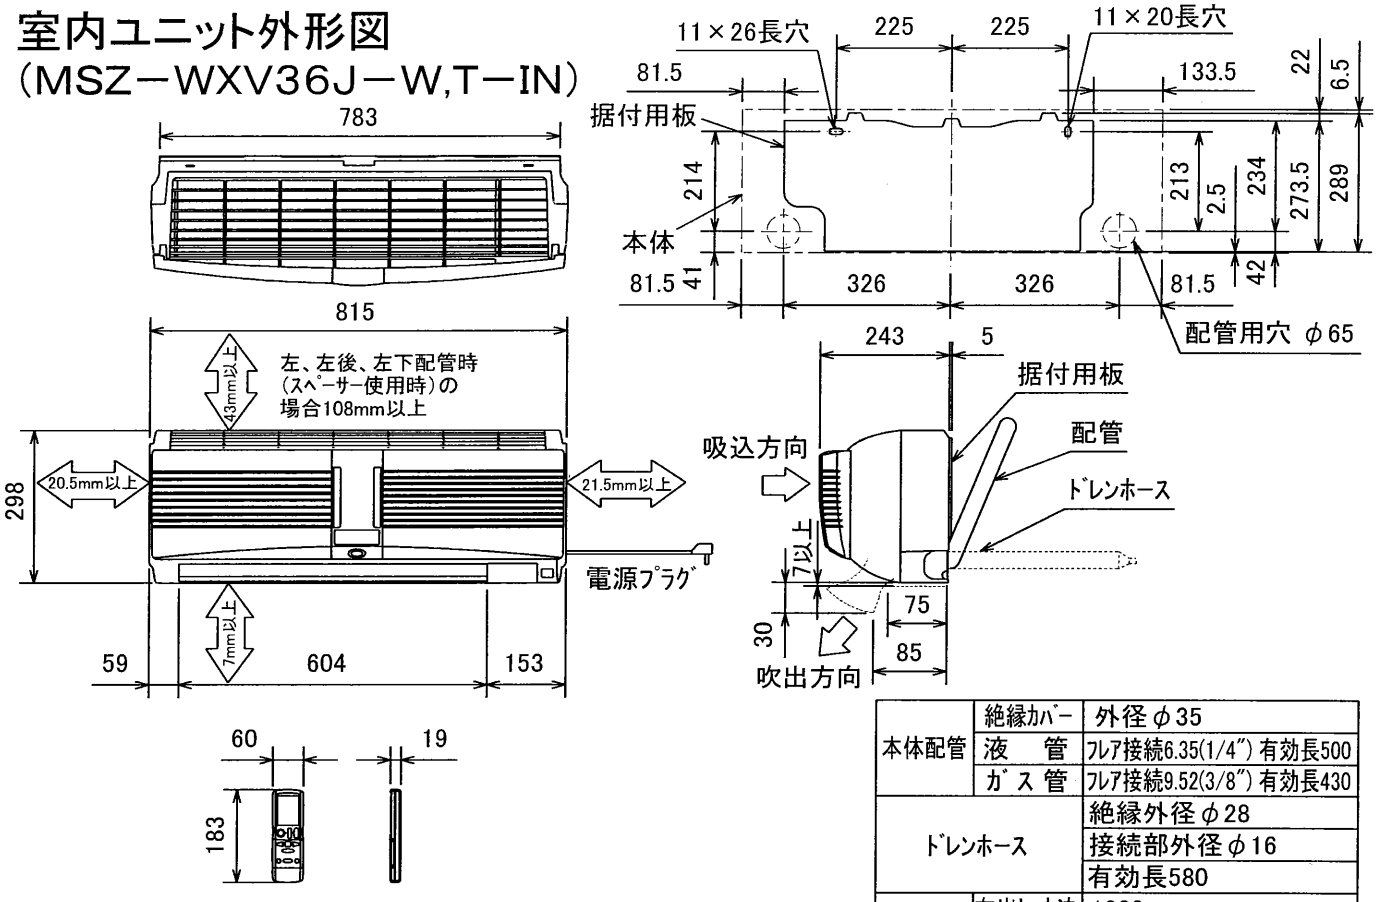

本体配管	絶縁カバー	外径 φ35
	液　管	フレア接続6.35(1/4″) 有効長500
	ガス管	フレア接続9.52(3/8″) 有効長430
ドレンホース		絶縁外径 φ28
		接続部外径 φ16
		有効長580
電源コード	右出し寸法	1300
	左出し寸法	650


SG01T356

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

室外ユニット外形図
(MUZ−WXV36J)

配管接続口	液　管	フレア接続 6.35(1/4″)
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8″)

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

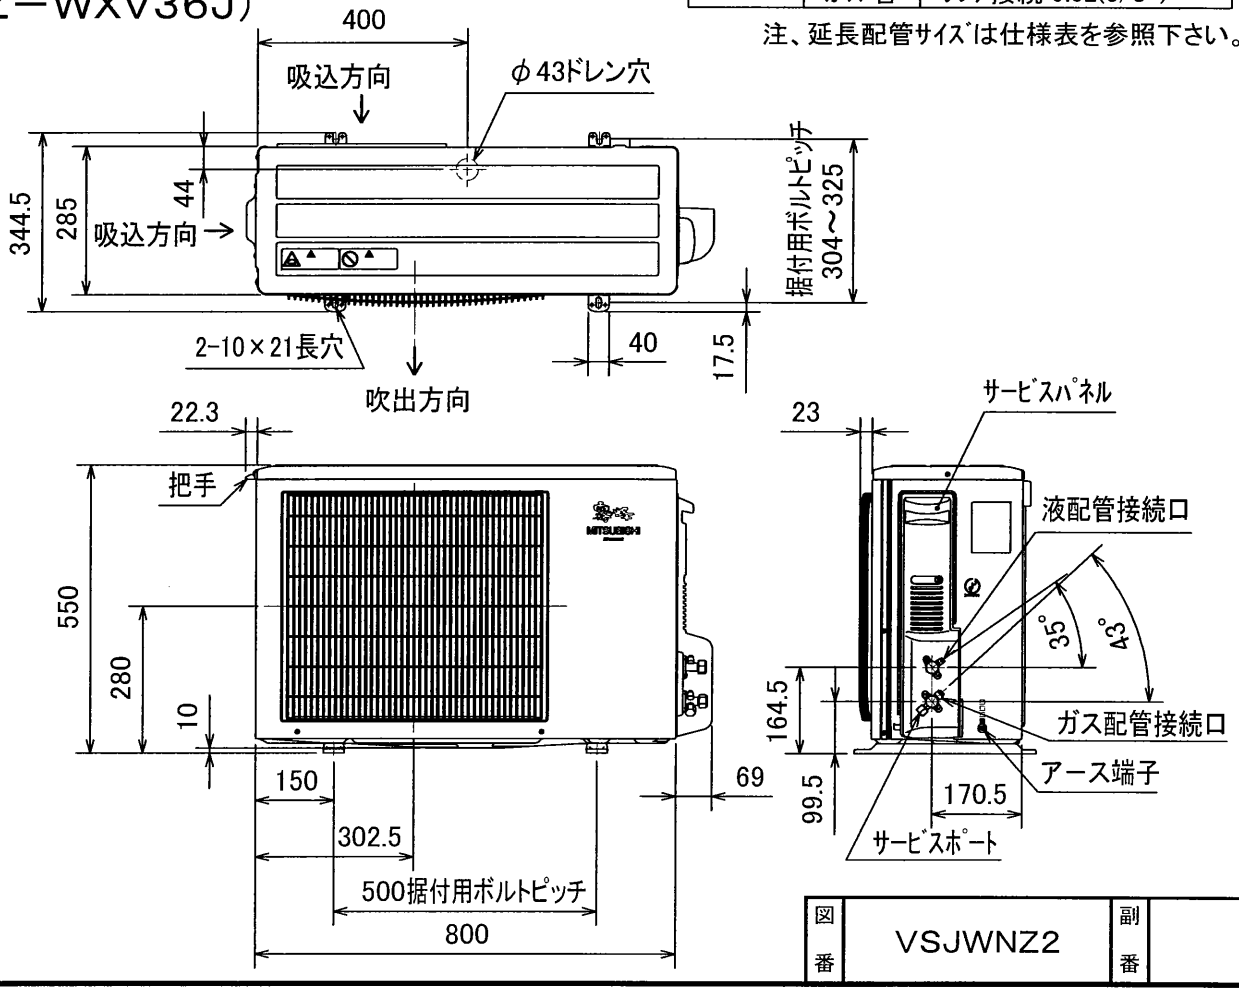

SG01J434

図番	VSJWNZ2	副番	