（平面図）

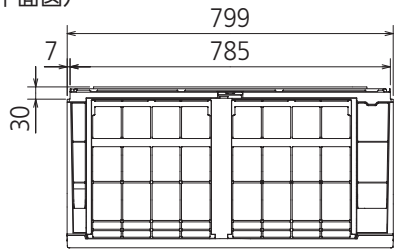


（据付用板図）

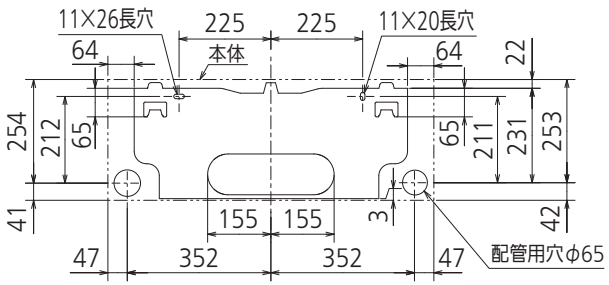


（左側面図）

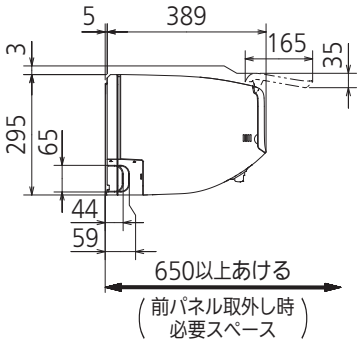


（正面図）

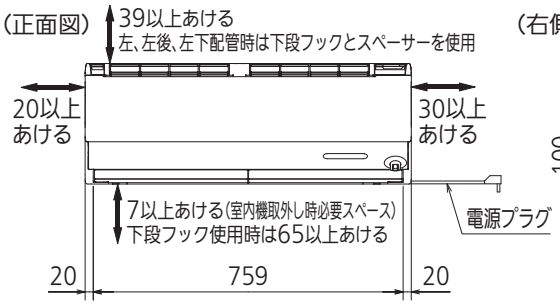


（右側面図）吸込み方向

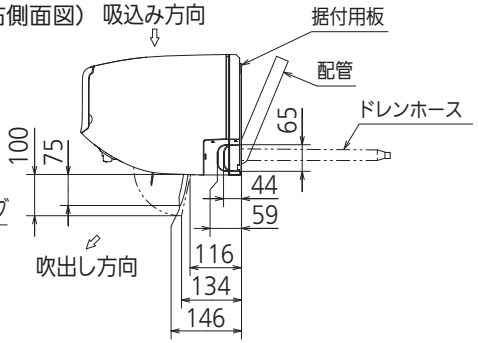


（下面図）

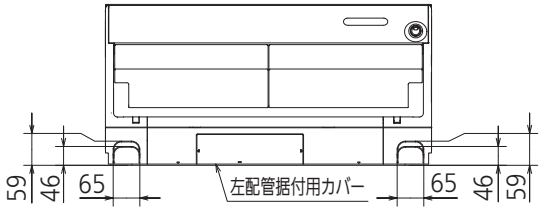


## リモコン外形図




## （据付所要スペース）

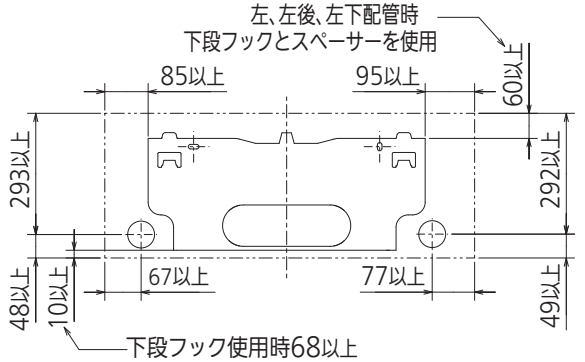


## （左、左後、左下配管時）

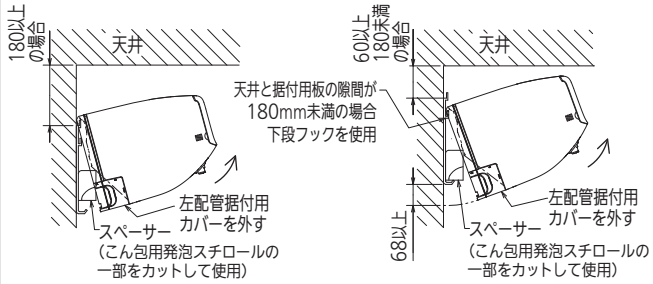


## 【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有
右配管の場合
配管穴から室内機端子台までの長さ
（皮むき寸法を含む）

左配管の場合
配管穴から内外接続線
引込み長さ約1.2～1.3m

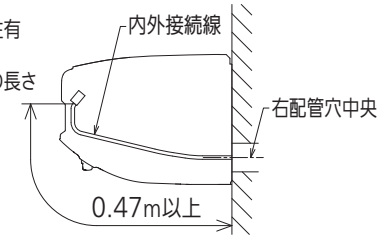


| | | |
|---|---|---|
| 本体配管 | 断熱材 | 外径φ37 |
| | 液　管 | 有効長390 接続配管：フレア接続φ6.35(1/4") |
| | ガス管 | 有効長340 接続配管：フレア接続φ12.7(1/2") |
| ドレンホース | | 断熱材外径φ29 |
| | | 接続部外径φ16 |
| | | 有効長 400 |
| 電源コード | | 右出し寸法　1350 |
| | | 左出し寸法　550 |
| 吹出し開口面積 | | 0.04m² |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

DK01G673

| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MSZ-ZD8024S-W-IN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2023-7-5 | ルームエアコン室内ユニット外形図（壁掛形） | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MSZZD8024SW | 副番 | | 記号 |