

据付所要スペース（室内ユニット）

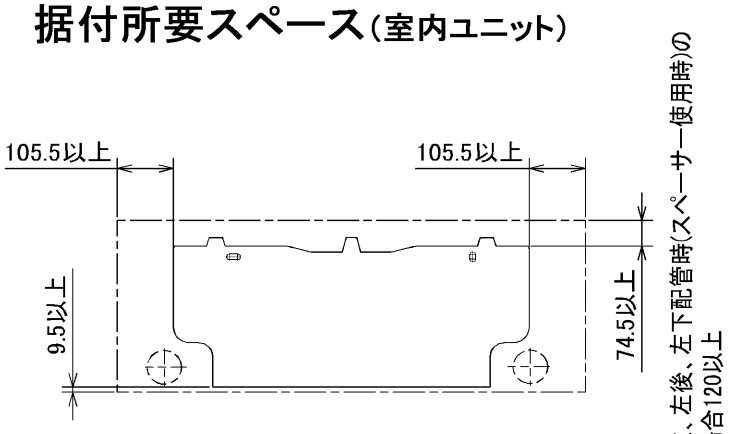

DK01C003

室外ユニットの周囲必要空間（基本）

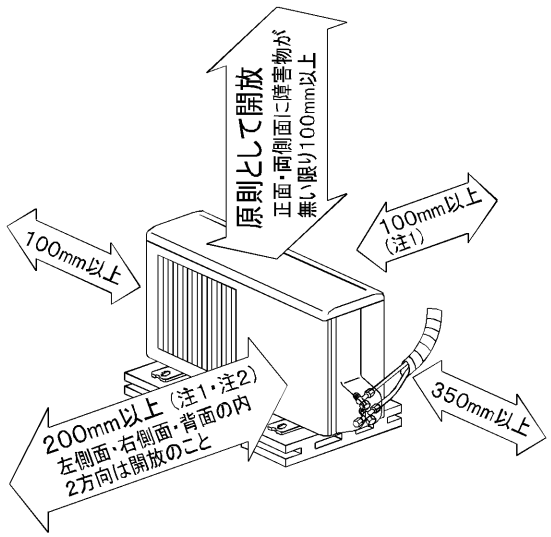


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1）風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド（別売部品）を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01J662

機外配線要領

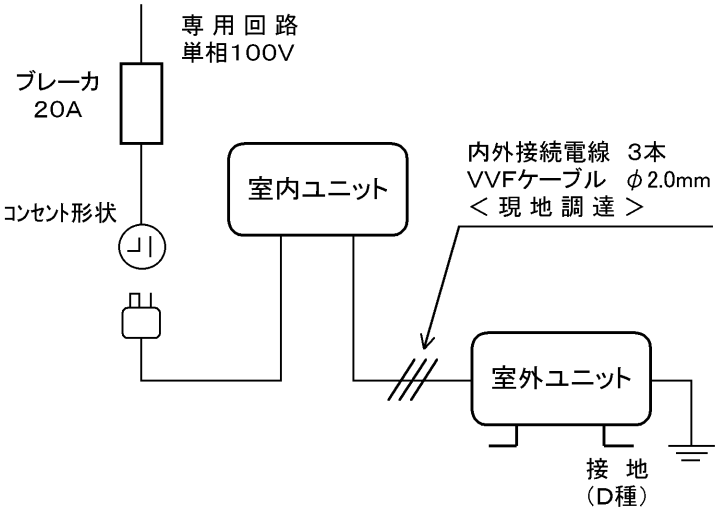

仕様表

50Hz/60Hz

セット形名				MSZ－ZXV25KH－W,T
性能	冷房	冷房能力	kW	2.5 (0.3～3.5)
		定格消費電力	W	440 (55～940)
		ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	－	5.68
		運転電流	A	4.65
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	3.4 (0.3～6.9)
		定格消費電力	W	585 (55～1,810)
		ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	－	5.81
		低温能力	kW	5.0
		低温消費電力	W	1,600
		運転電流	A	5.90 (最大 20.0)
		力率	%	99
	冷・暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		－	5.75
	始動電流		A	5.90
室内ユニット	形名			MSZ－ZXV25KH－W,T－IN
	電源			単相・100V・50Hz/60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	298×840×243(248)
	外装色		－	パールホワイト・パールブラウン
	補助電熱装置		W	－
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	機外静圧		Pa(mmAq)	－
	風量		m^3/h	(冷房) 610 (暖房) 655
	運転音（強・弱・静）		dB	(冷房) 44・33・19 (暖房) 45・34・24
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	13
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)
室外ユニット	形名			MUZ－ZXV25KH
	電源			単相・100V・50Hz/60Hz
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	凍結防止ヒーター		W	80
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	650
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	(冷房) 1,640 (暖房) 1,930
	運転音		dB	(冷房) 43 (暖房) 44
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電流検知・回転速度検知
	製品質量		kg	36
共通事項	冷媒（種類，封入量）		kg	R410A, 1.25
	延長配管	許容値	m	配管長 15・高低差 10
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側：27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度：35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力＜標準＞(室内側：20.0℃[DB],外気温度：7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   ＜低温＞(室内側：20.0℃[DB],外気温度：2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   延長配管5m(相当長)，高低差0m
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 室内ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
6. 室外ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。


三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

MSZ－ZXV25KH－W，T

電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径（mm）／最大こう長（m）	φ2.0/8　φ2.6/14	発行日	2002-11-1	図番	VSKZMZ1	副番	

室内ユニット外形図
（MSZ－ZXV25KH－W,T－IN）

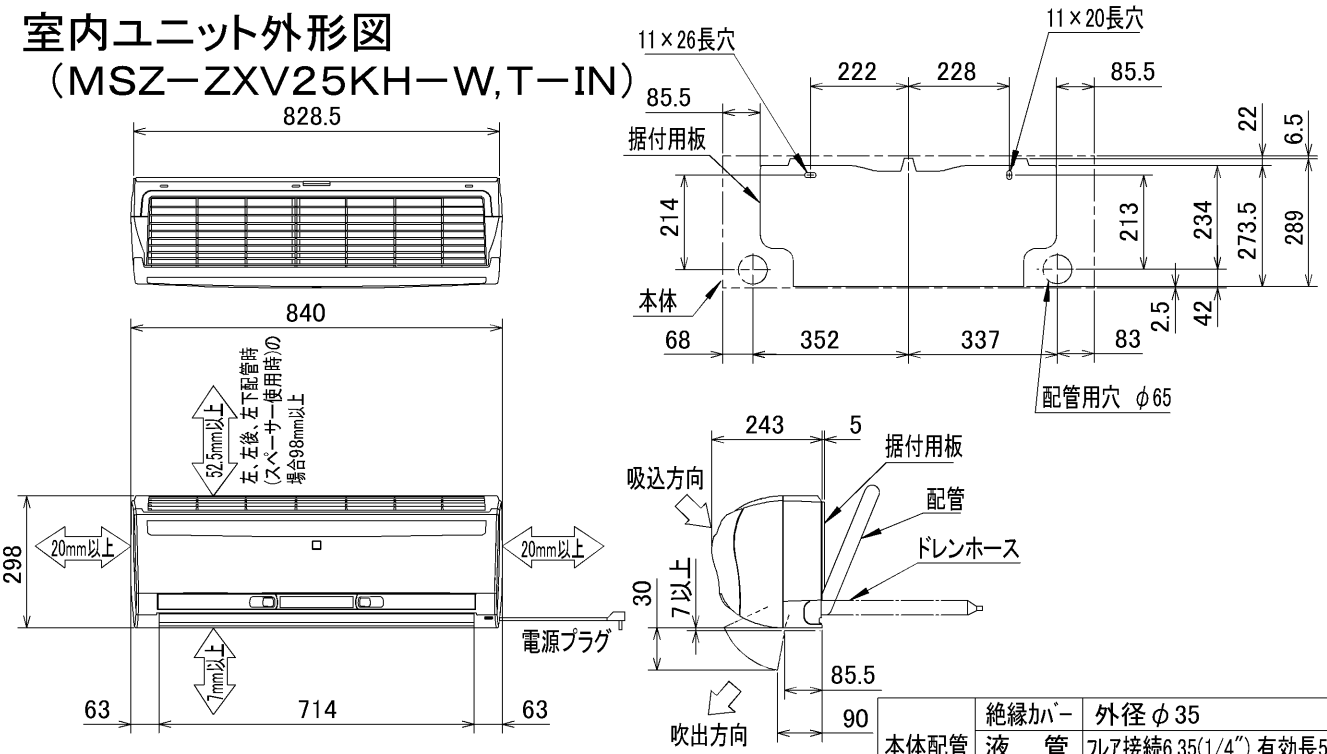

本体配管	絶縁ｶﾊﾞｰ	外径 φ35
	液　管	ﾌﾚｱ接続6.35(1/4″) 有効長500
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続9.52(3/8″) 有効長430
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		絶縁外径 φ28
		接続部外径 φ16
		有効長580
電源ｺｰﾄﾞ	右出し寸法	1300
	左出し寸法	650


DK01C003

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

室外ユニット外形図
（MUZ－ZXV25KH）

配管接続口	液　管	ﾌﾚｱ接続 6.35(1/4″)
	ｶﾞｽ 管	ﾌﾚｱ接続 9.52(3/8″)

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

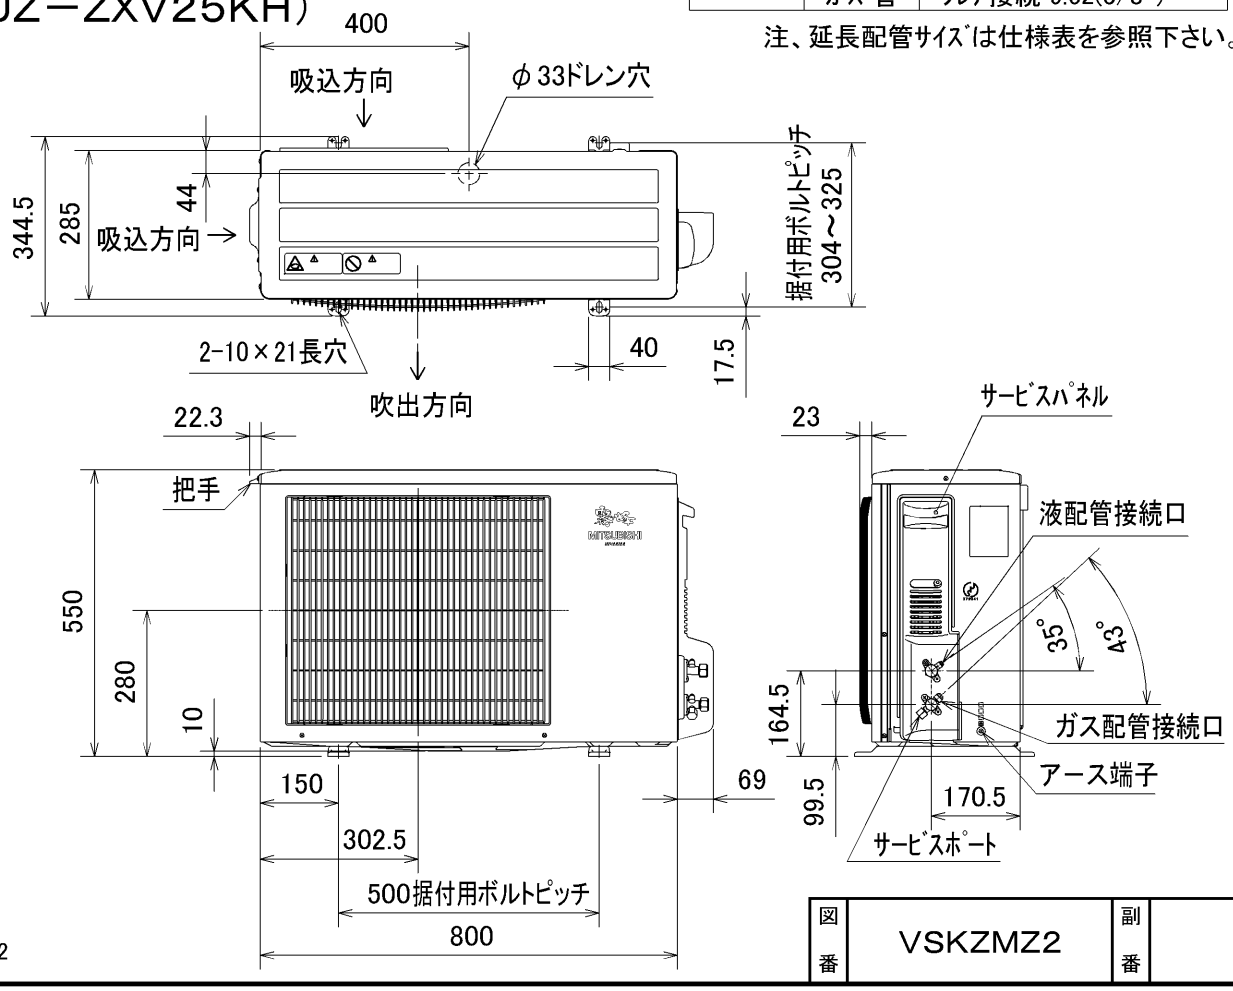

SG01J662

図番	VSKZMZ2	副番	