

据付所要スペース（室内ユニット）

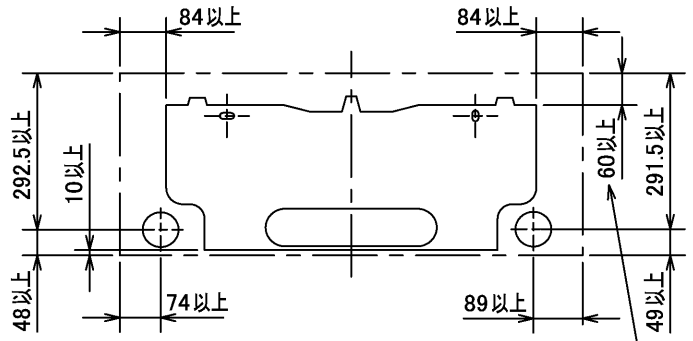

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）の場合142.5以上

DK01C282

室外ユニットの周囲必要空間（基本）

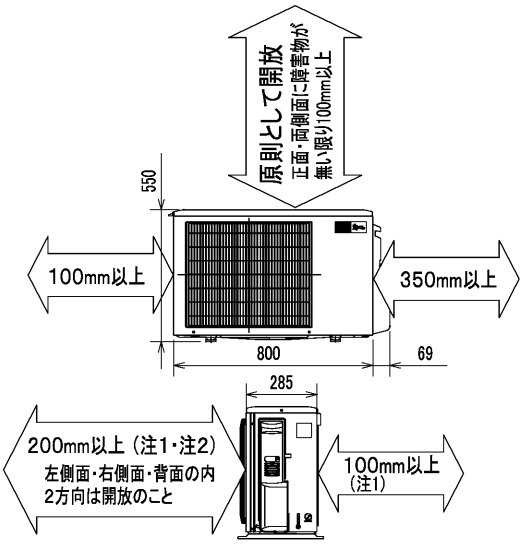


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01N522

機外配線要領

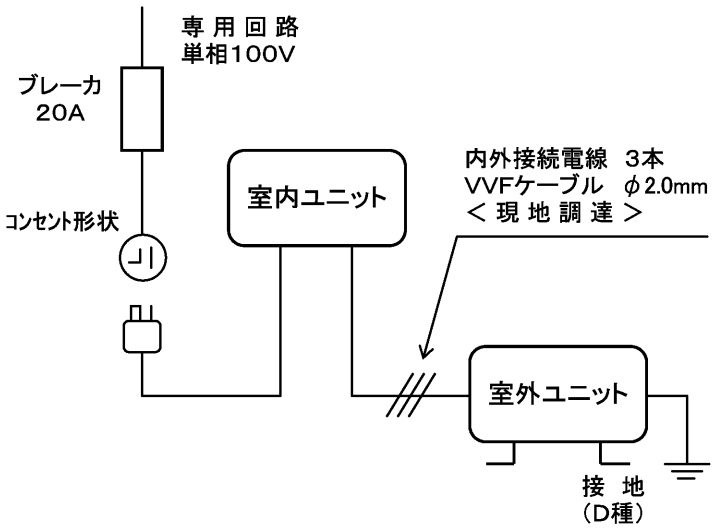

仕様表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ－ZXV367－W
性能	冷房	冷房能力	kW	3.6 (0.3～4.1)
		消費電力	W	830 (55～1,140)
		エネルギー消費効率	－	4.34
		運転電流	A	8.80
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	4.2 (0.3～7.7)
		消費電力	W	815 (55～1,980)
		エネルギー消費効率	－	5.15
		低温能力	kW	5.6
		低温消費電力	W	1,750
		運転電流	A	8.2 (最大 20.0)
		力率	%	99
	冷・暖平均エネルギー消費効率		－	4.75
	通年エネルギー消費効率		－	5.6
	始動電流		A	8.80
室内ユニット	形名			MSZ－ZXV367－W－IN
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	295×798×257(262)
	外装色		－	ピュアホワイト
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	風量		m^3/h	(冷房) 620 (暖房) 625
	運転音（強・弱・静）		dB	(冷房) 45・39・25 (暖房) 46・38・32
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	13
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)
室外ユニット	形名			MUZ－ZXV367
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	950
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	(冷房)1,645(暖房)1,645
	運転音		dB	(冷房) 46 (暖房) 48
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電流検知/回転速度検知
	製品質量		kg	32
共通事項	冷媒（種類×封入量）		kg	R410A×1.20
	延長配管	許容値	m	配管長 20・高低差 15
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力＜標準＞(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   ＜低温＞(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   延長配管5m(相当長), 高低差0m
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.15MPaです。

三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書


グリーン購入法適合


MSZ－ZXV367－W


電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径 (mm) / 最大こう長 (m)	φ2.0/8　φ2.6/14	発行日	2006-11-22	図番	VS07ZMZ1W	副番	


室内ユニット外形図
(MSZ-ZXV367-W-IN)


吹出し開口面積
0.03 m²

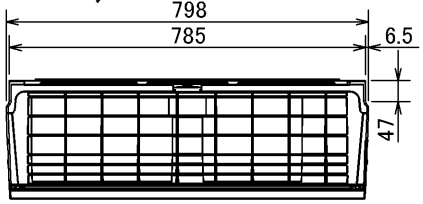


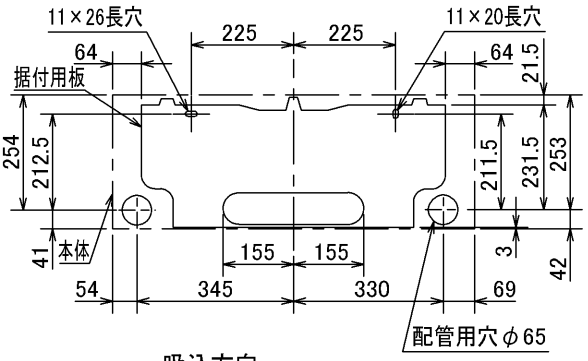

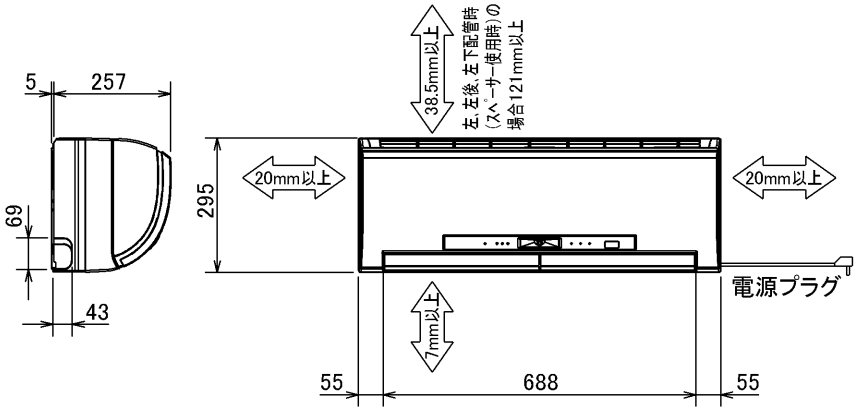

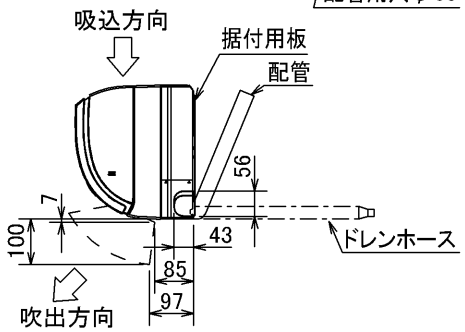



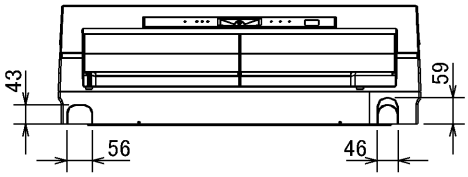

本体配管	断熱材	外径φ35
	液　管	ﾌﾚｱ接続6.35(1/4″) 有効長390
	ｶﾞｽ管	ﾌﾚｱ接続9.52(3/8″) 有効長340
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源ｺｰﾄﾞ	右出し寸法	1350
	左出し寸法	550


DK01C282


注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。


室外ユニット外形図
(MUZ-ZXV367)


配管接続口		
	液　管	ﾌﾚｱ接続 6.35(1/4″)
	ｶﾞｽ管	ﾌﾚｱ接続 9.52(3/8″)

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

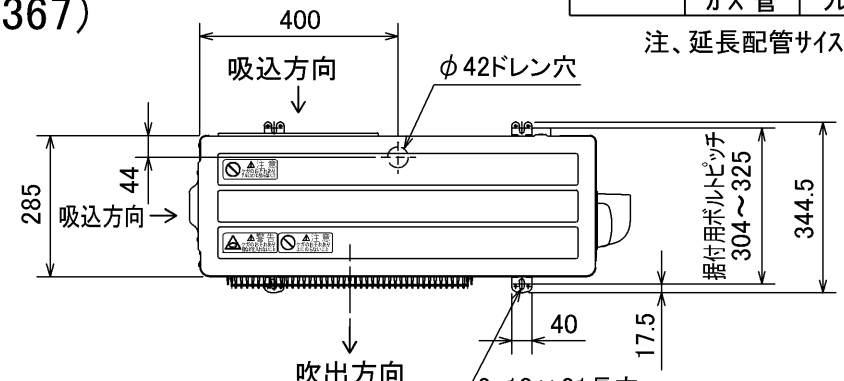



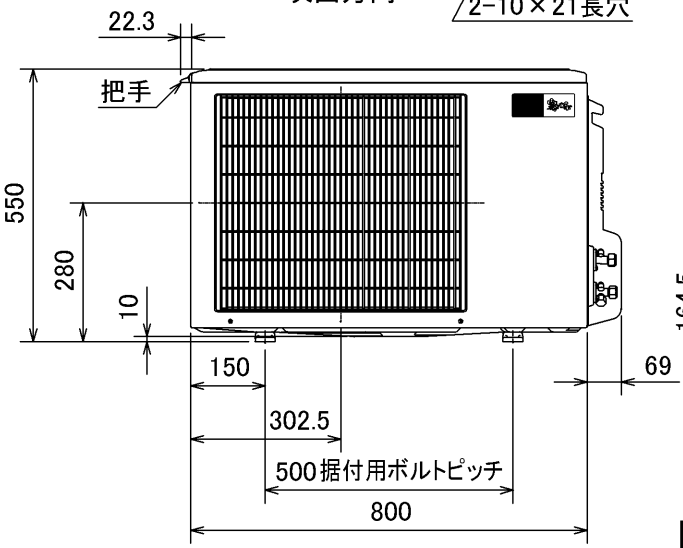

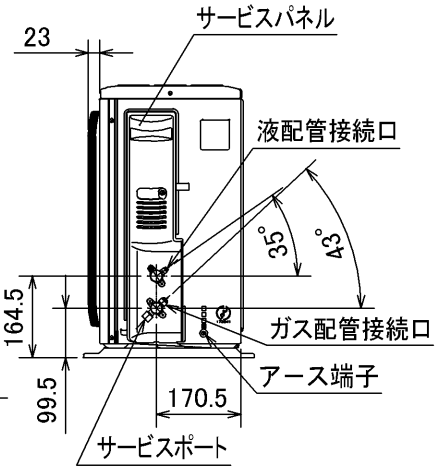

SG01N522

図番	VS07ZMZ2W	副番	