

据付所要スペース（室内ユニット）

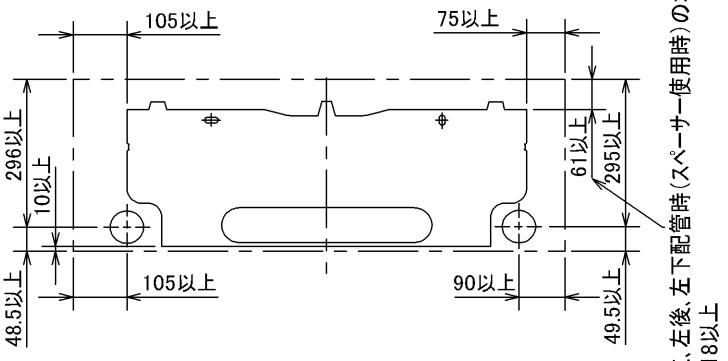

DK01C159

室外ユニットの周囲必要空間（基本）

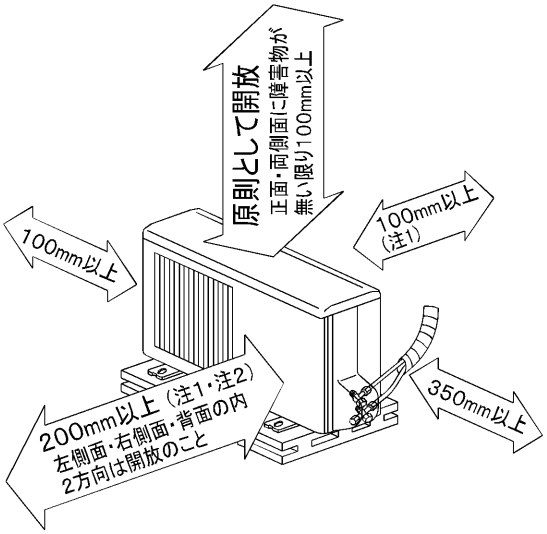


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1）風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド（別売部品）を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01N199

機外配線要領

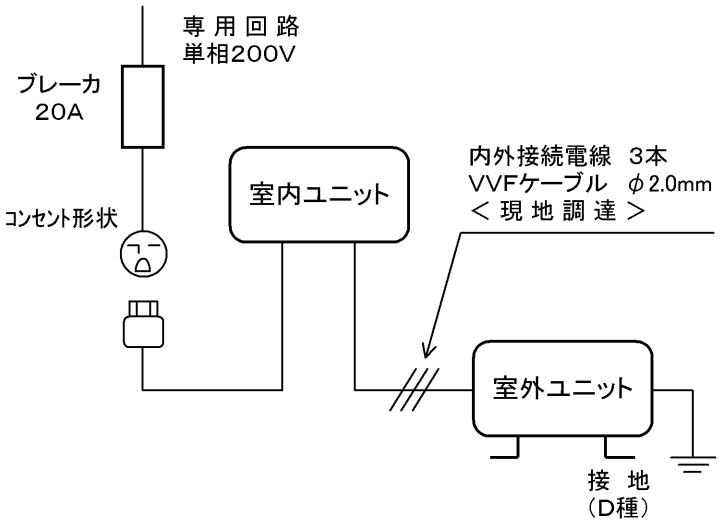

仕様表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ－ZXV71RS－W,T
性能	冷房	冷房能力	kW	7.1（0.3～7.3）
		定格消費電力	W	2,890（55～2,950）
		エネルギー消費効率	－	2.46
		運転電流	A	15.35
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	7.5（0.3～9.9）
		定格消費電力	W	1,870（55～3,050）
		エネルギー消費効率	－	4.01
		低温能力	kW	7.2
		低温消費電力	W	2,700
		運転電流	A	9.40（最大 20.0）
		力率	%	99
	冷・暖平均エネルギー消費効率		－	3.24
	始動電流		A	15.35
室内ユニット	形名			MSZ－ZXV71RS－W,T－IN
	電源			単相・200V
	外形寸法<H×W×D>		mm	298×890×198(203)
	外装色		－	ピュアホワイト・ブラウン
	抗酸化ヒーター		W	2
	送風機（形式×個数）		－	ラインフローファン×1
	機外静圧		Pa(mmAq)	－
	風量		m^3/h	（冷房）710 （暖房）685
	運転音（強・弱・静）		dB	（冷房） 47・39・32 （暖房） 47・39・32
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	14
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16（外径）
室外ユニット	形名			MUZ－ZXV71RS
	電源			単相・200V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+69)×285
	外装色（マンセル）		－	アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）
	圧縮機	形式×個数	－	全密閉×1
		呼称出力	W	2,000
		始動方式	－	直入
	送風機（形式×個数）		－	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	（冷房）1,970（暖房）2,090
	運転音		dB	（冷房） 52 （暖房） 53
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		－	電流検知・回転速度検知
	製品質量		kg	40
共通事項	冷媒（種類，封入量）		kg	R410A, 1.50
	延長配管	許容値	m	配管長 20・高低差 15
		液管外径	mm	φ6.35（1/4″）
		ガス管外径	mm	φ12.7（1/2″）

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力（室内側：27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度：35.0℃[DB],24.0℃[WB]）
   定格暖房能力＜標準＞（室内側：20.0℃[DB],外気温度：7.0℃[DB],6.0℃[WB]）
   ＜低温＞（室内側：20.0℃[DB],外気温度：2.0℃[DB],1.0℃[WB]）
   延長配管5m（相当長），高低差0m
2. 運転音測定条件：無響室，Aスケール，JIS C 9612 によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 室内ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
6. 室外ユニット外形寸法中（ ）内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。
7. 設計圧力は4.15MPaです。


三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

MSZ－ZXV71RS－W，T


電源電線（分岐回路）の太さと長さ	電線径（mm）／最大こう長（m）	φ2.0/17　φ2.6/29	発行日	2005-4-28	図番	VSRYKZ1	副番	A


室内ユニット外形図
(MSZ-ZXV71RS-W,T-IN)

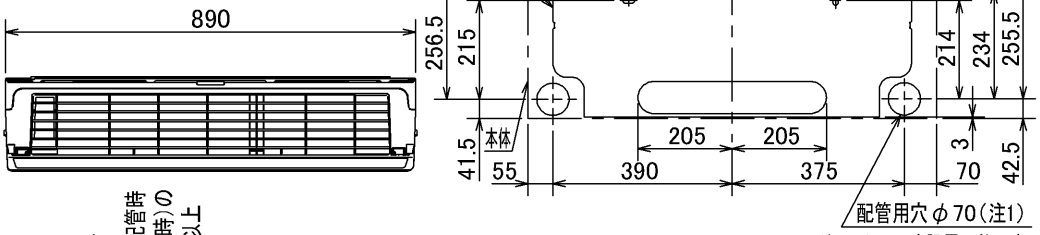

注1. φ65でも設置可能です。
ただし、換気能力が低下する場合があります。

吹出し開口面積
0.03 m²

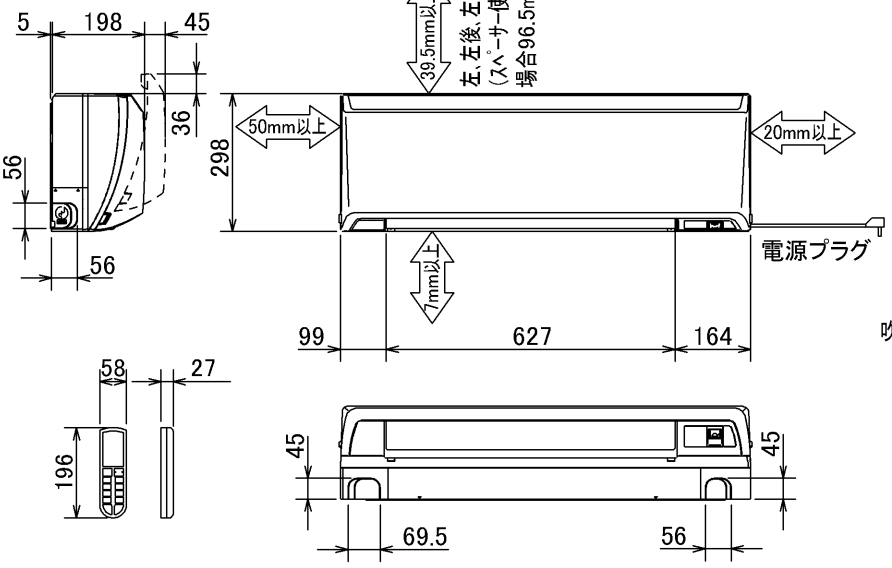

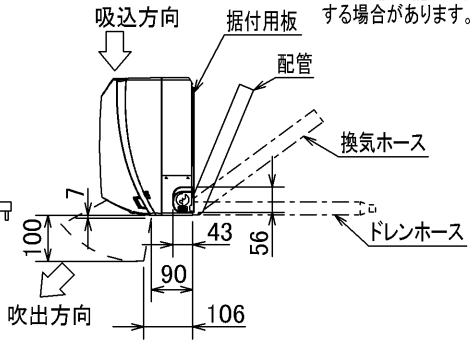

配管	絶縁カバー	外径φ39
	液 管	フレア接続6.35(1/4″)有効長500
	ガ ス 管	フレア接続12.7(1/2″)有効長430
ドレンホース		絶縁外径φ28 接続部外径φ16 有効長560
換気ホース		内径φ22 外径φ27 長さ1500 内径φ30 外径φ36 長さ1200 (付属)
電源コード		右出し寸法 1350 左出し寸法 550


注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。


DK01C159

室外ユニット外形図
(MUZ-ZXV71RS)

配管接続口	液 管	フレア接続 6.35(1/4″)
	ガス 管	フレア接続 12.7(1/2″)

注、延長配管ｻｲｽﾞは仕様表を参照下さい。

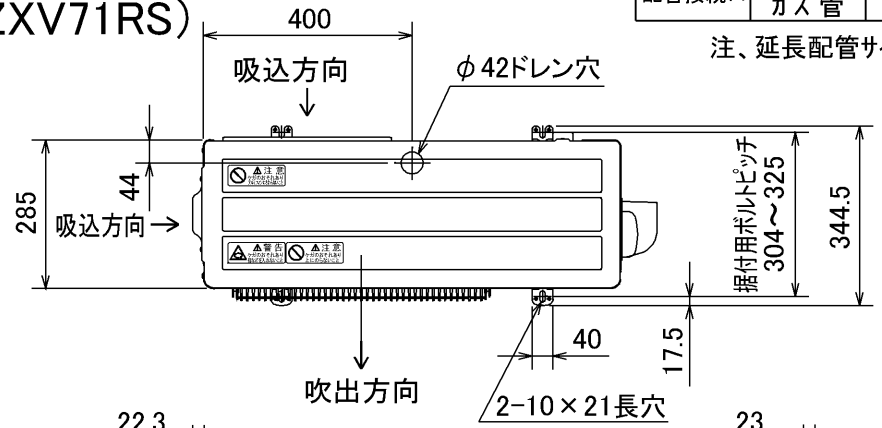

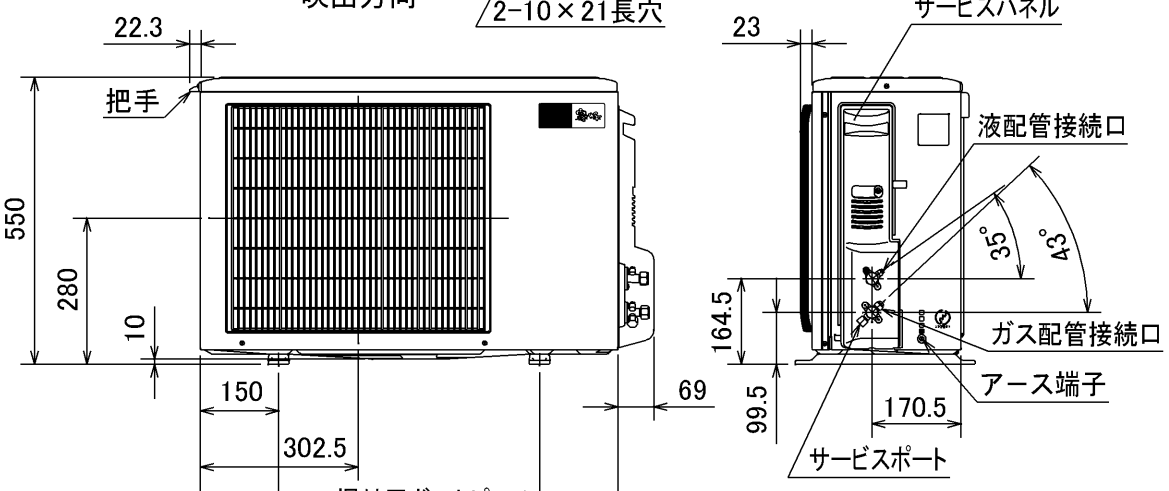

SG01N199

図番	VSRYKZ2	副番	A