


## 設置必要スペース

### 室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、  
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。  
吹出ガイド(別売部品)を付けたと、  
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

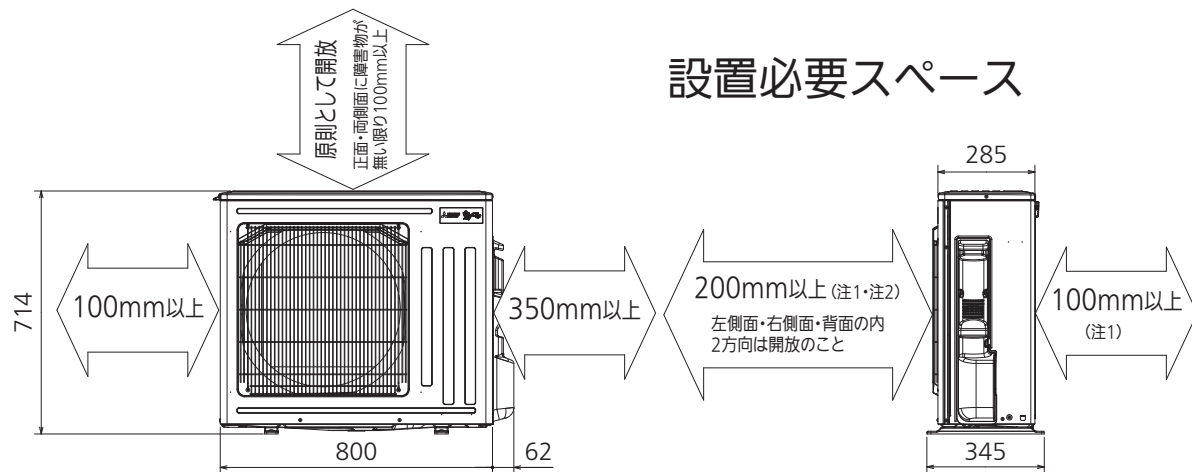

配管接続口	液管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ12.7(1/2")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。



DK01J065

単位	スケール	作成日	形名	MUZ-FZ8024S
mm	NTS	2023-7-26	ルームエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MUZFZ8024S
			副番	
			記号	