

室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。


注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

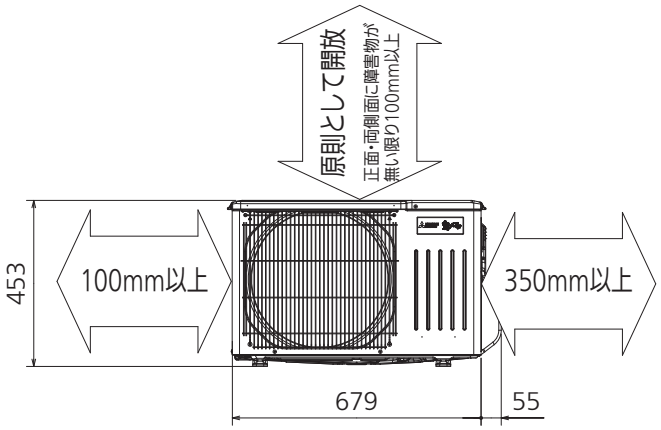


設置必要スペース

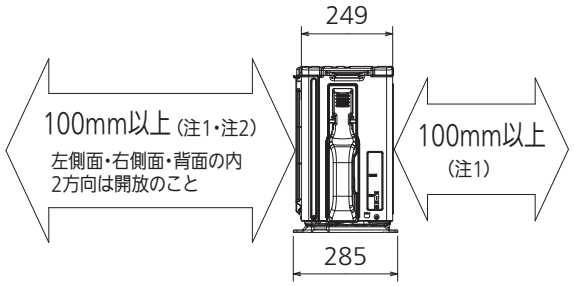


(平面図)

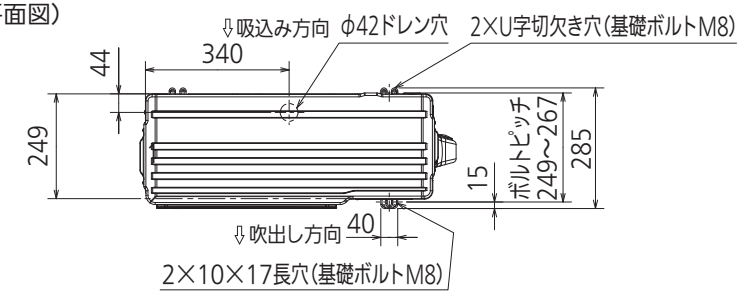


(背面図)

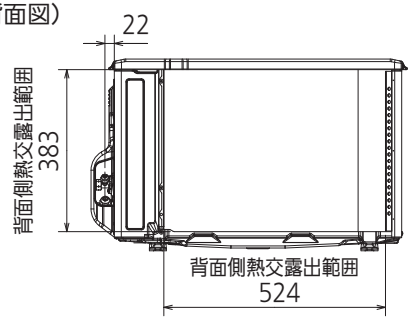


(左側面図)



(正面図)

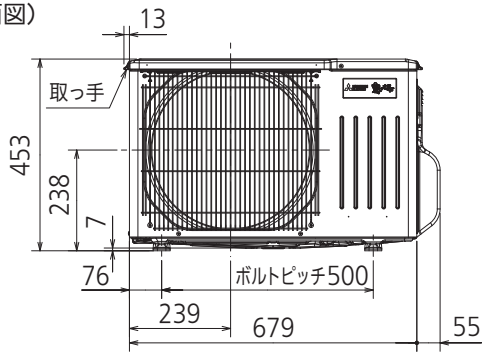

(右側面図)

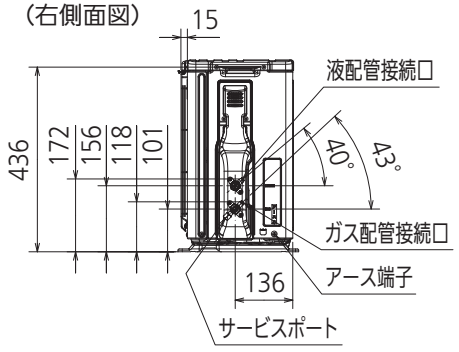

DK01J300

単位	スケール	作成日	形名	MUZ-SK2222			
mm	NTS	2022-10-25	ルームエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-MUZSK2222	副番	A	記号