


1. サービススペース

本製品のサービススペースには下図の寸法が必要となります。

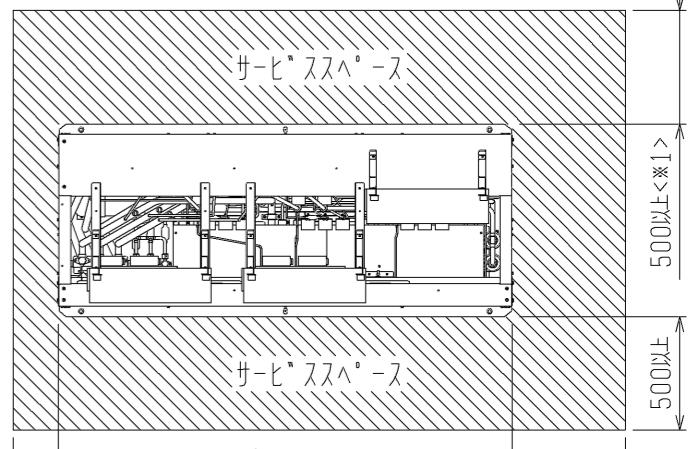


※1. 製品の背面側にもサービススペースを設けてください。

※2. 左側面に配線取出し分のスペースが必要となります。

2. 取付方法

取付方法の詳細につきましては、アクティブ・フィルタに付属している取付要領書を参照ください。

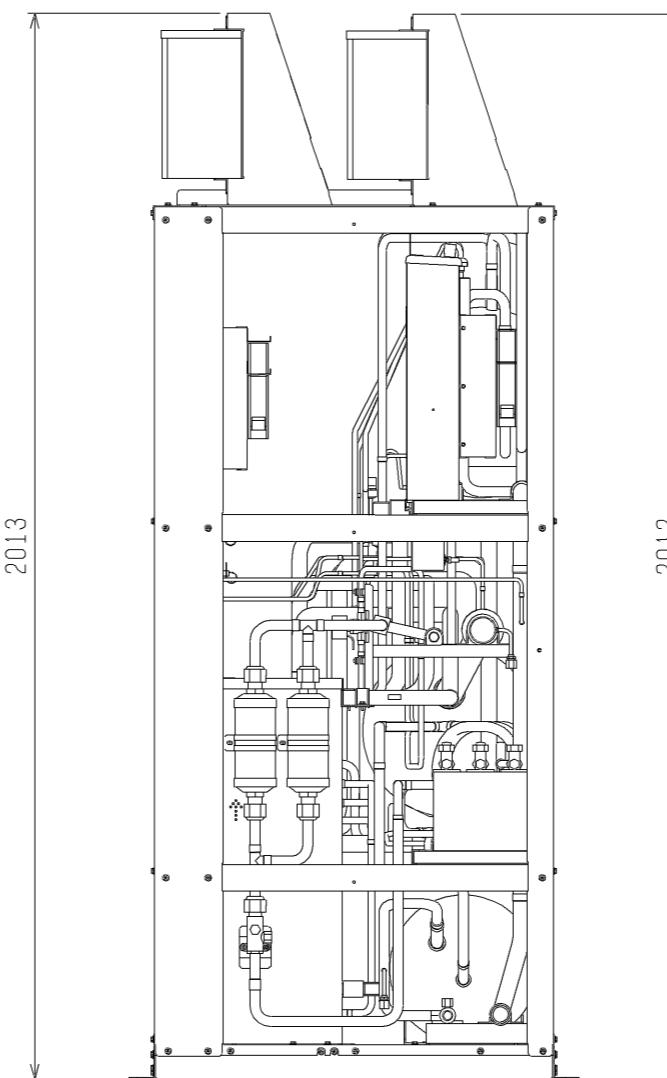

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2012-12-07		リモート空冷式インバータ式スクロール形圧縮ユニット アクティブ・フィルタ:PAC-KP50AAC 取付キット:K-NFW59A 適用機種:ECV-EN260, 300, 335A
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKN94L947 REV. 1 / 1