
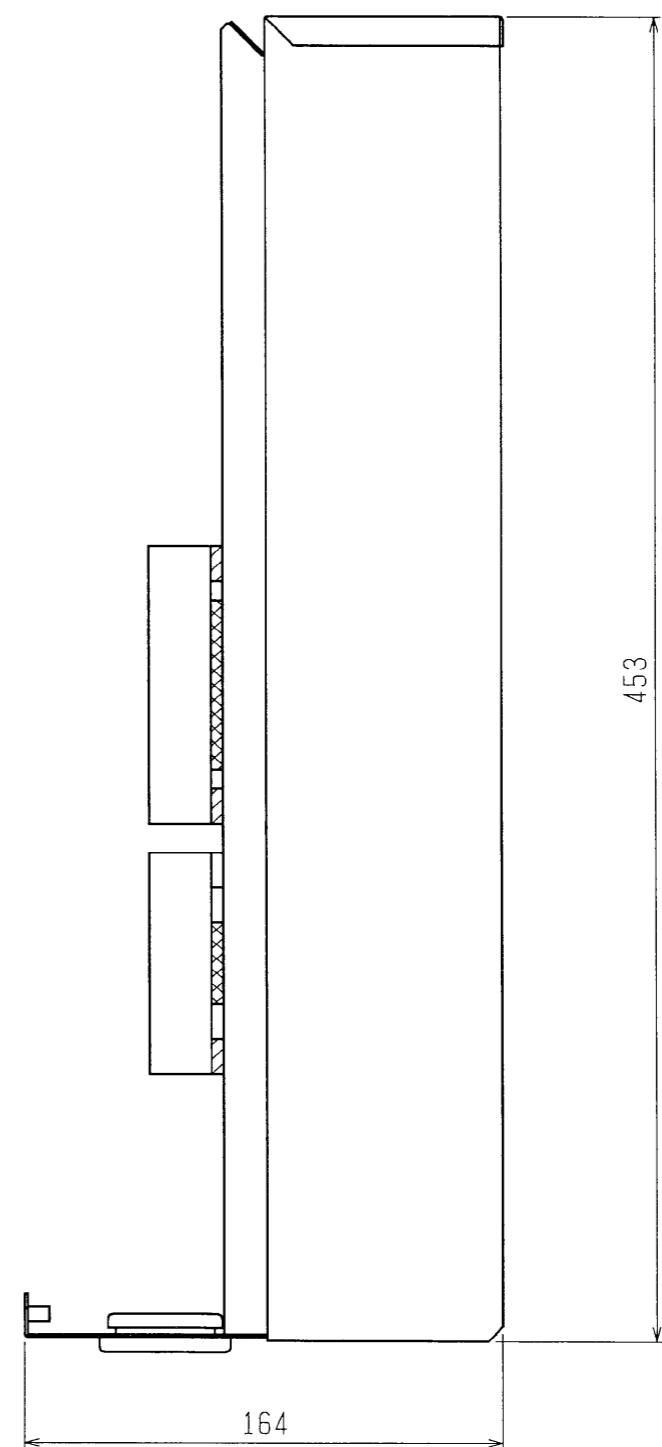


## 増設端子箱

項目		形名	R15-TB
外装			アルミニウム
電 源			単相 200V 50/60Hz <三相 200V 50/60Hz : 注3>
電熱器<端子台>		W	10
付属品			配線セット<1.25mm <sup>2</sup> >2本 配線セット<5.5mm <sup>2</sup> >3本 温度開閉器<過熱防止>用スペーサ4枚 配線図銘板 追記用定格銘板
外形寸法	高 さ	mm	453
	幅	mm	145
	奥 行	mm	164
質 量		kg	1.6
適 合 機 種			UCR-P8,10,15VHB UCR-N8,10,15VHA

- 注1. 吹出しダンパ取付時は必ず本増設端子箱を設置してください。
2. 製品の仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
3. UCR-P15VHB・N15VHAと組み合わせて使用される場合のみ三相200V 50/60Hzとなります。

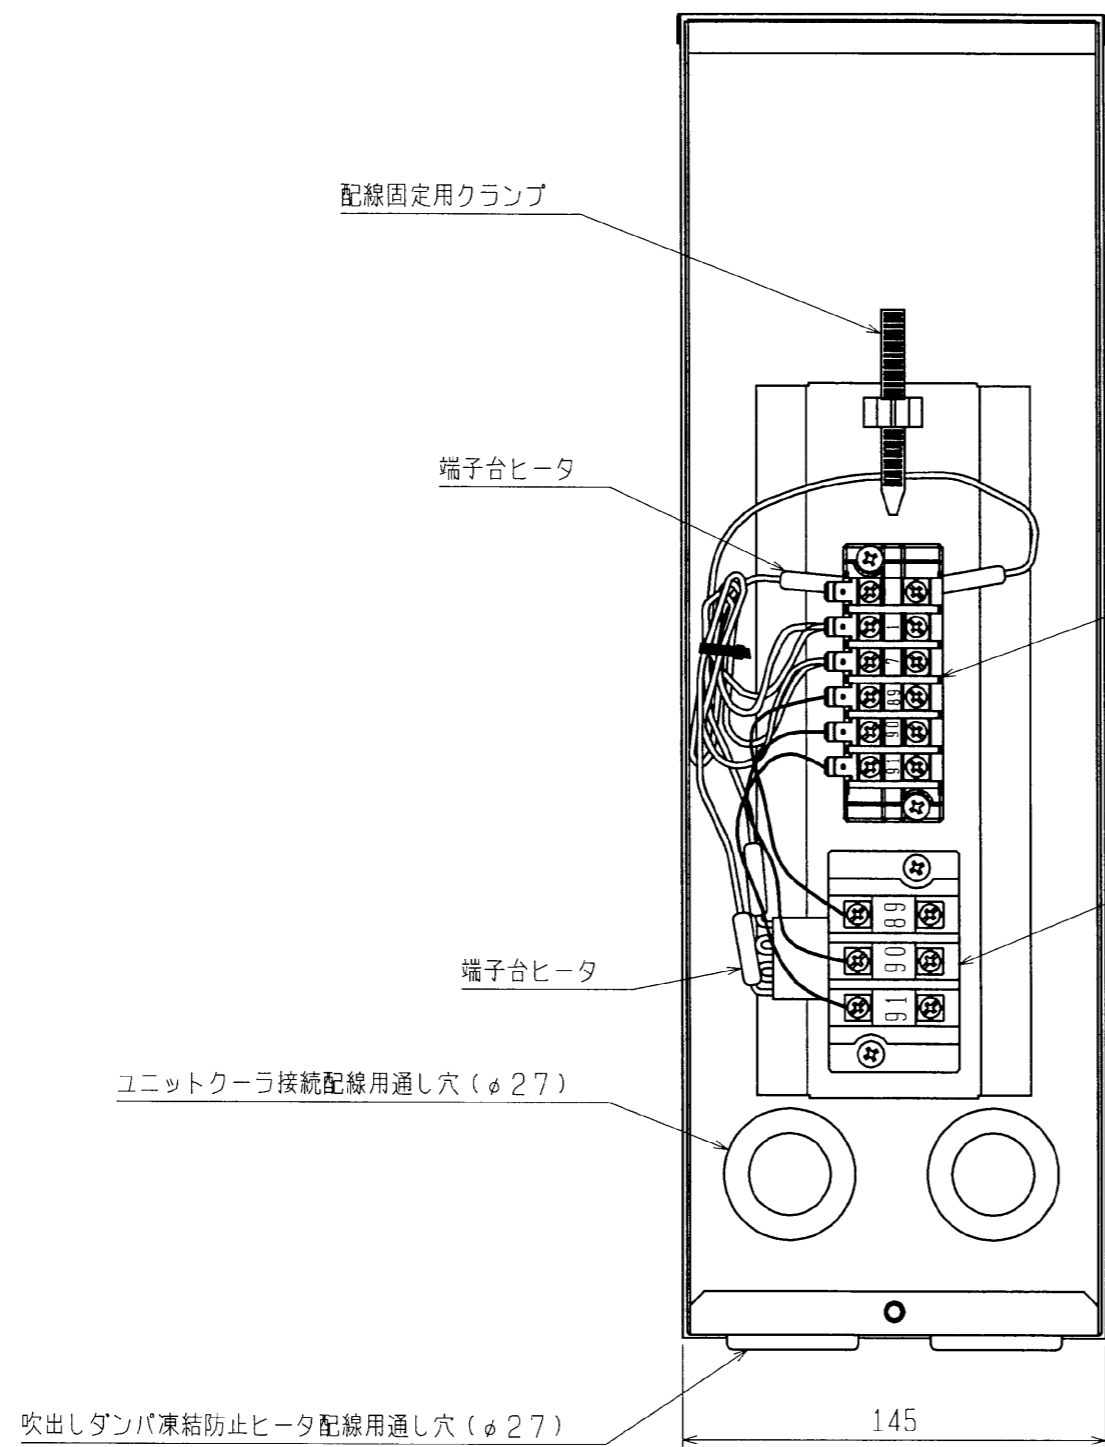

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ別売部品 増設端子箱 R15-TB 外形図		
	DIM. mm	2005-03-10			2005-03-10
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W653297	REV.	PAGE 1/1