


△ 安全に関するご注意

- この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵蓄電池です。適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
- 周辺温度は5°C~35°Cの範囲でご使用ください。
蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
- 蓄電池を火や水の中に入れたり、加熱したり、変形させないでください。
破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。
火傷や感電の原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
- 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

使用に関するお願い

- この蓄電池は4N40DC(Ni-Cd蓄電池)の代替品です。
- この蓄電池の適合器具は、KSD2951H、KSD2962H、KSD4951H、KSD4962Hです。
- KSD2951VH、KSD2962VH、KSD4951VH、KSD4962VHにはご使用できません。
4H40DAをご使用ください。

回路図

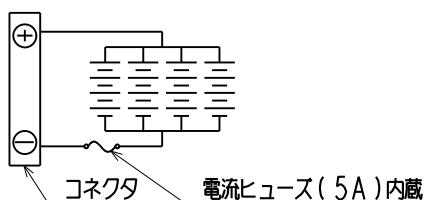

公称電圧	4.8V
公称容量	4000mAh

誘導灯器具 内蔵用蓄電池

形名 4H40DB

適合器具		KSD2951H、KSD2962H、KSD4951H、KSD4962H			点灯方式	用途	
検 認	8				定格・電圧		
長谷川	7				入力電流		
	6				定格消費電力		
照 春	5	電流ヒューズ		1 5A	定 格		
藤 江	4	外装チューブ	PVC	1	周波数		
	3	コネクタ	ナイロン66	1 2P XLコネクタ	光源色		
設計・改定	2	リード線	耐熱ビニル電線	1 赤(+)、黒(-)	器具質量	約 0.42kg (包装箱は含みません)	
川 崎	1	単電池	Ni-MH蓄電池	16	図 番	EY25716-A	
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考			