非常用照明器具・誘導灯器具 内蔵用蓄電池

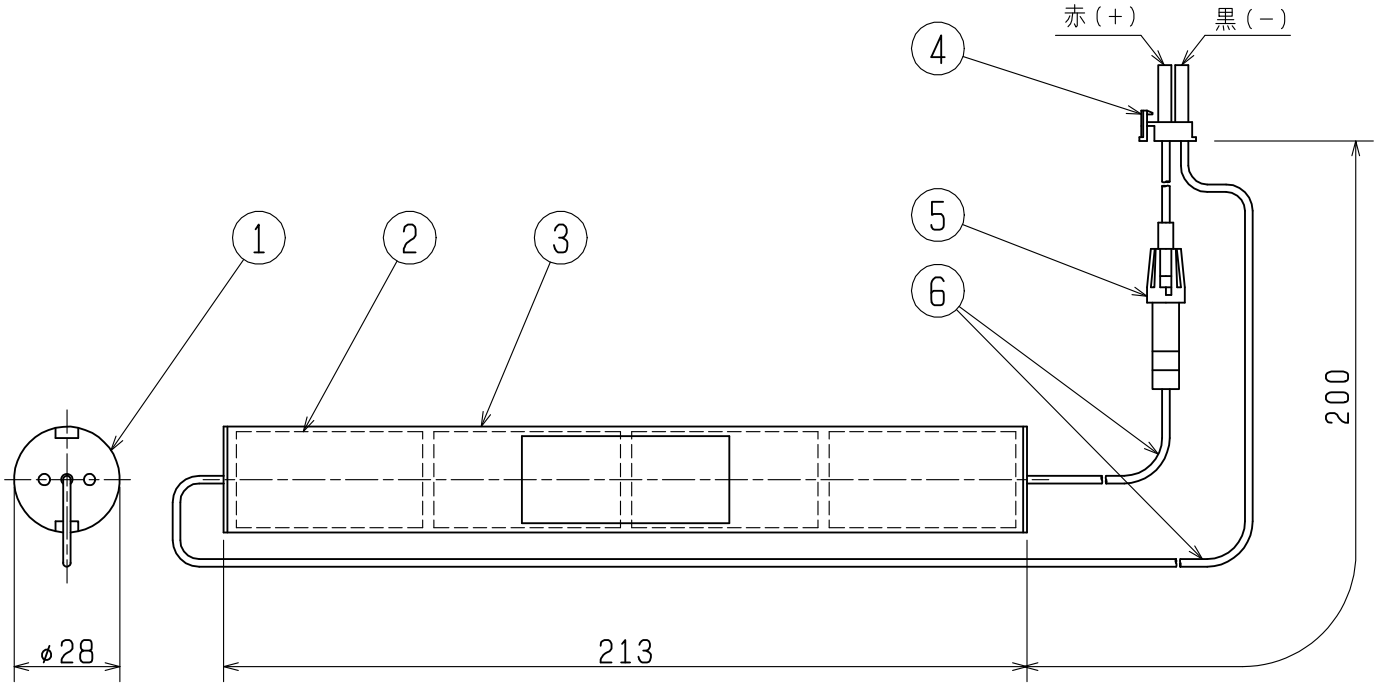

⚠ 注 意

- この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。
  適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
- 周囲温度は5℃から35℃の範囲でご使用ください。
  蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
- 蓄電池を火や水の中へ入れたり，加熱したり，変形させないでください。破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
- 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

定格電圧	4.8V
定格容量	2500mAh

	品番	品 名	材 料	数	備 考
検認	8				
長谷川	7				
	6	リード線	耐熱ビニル電線	3	赤(+)、黒(−)
照査	5	ヒューズホルダー	ナイロン66	1	ミゼット5Aヒューズ入り
西田	4	コネクタ	ナイロン66	1	2P XLコネクタ
	3	ケース	合成樹脂	1	
設計・改定	2	単電池	Ni-Cd蓄電池	4	1.2v 2500mAh
石井(慎)	1	フタ	合成樹脂	2	

形名	4N25HA
点灯方式	
適合ランプ	
W. 数	
器具質量	約0.32 kg
図番	EY12463-C

1604 CA　　単位 mm　第3角法

三菱電機照明株式会社