



*施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

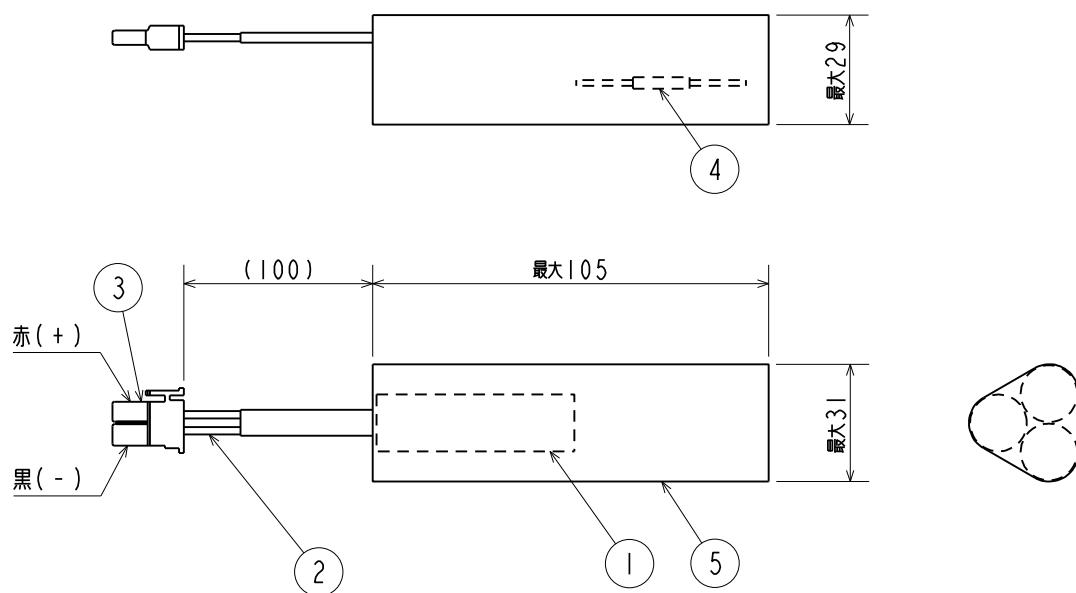

回路図

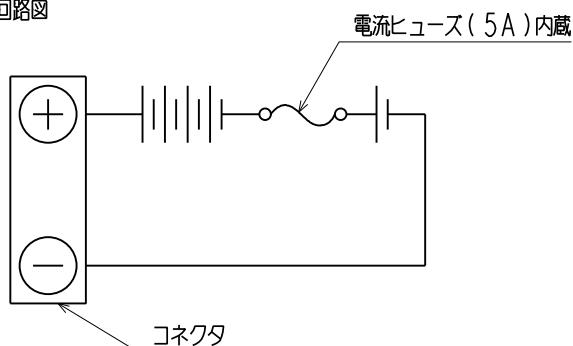

△ 安全に関するご注意

- この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。
適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
- 周囲温度は5°Cから35°Cの範囲でご使用ください。
蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
- 蓄電池を火や水中へ入れたり、加熱したり、変形させないでください。
破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。
蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
- 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

公称電圧	6.0V
公称容量	1450mAh

**誘導灯・非常用照明器具
蓄電池内蔵形 交換用電池**

形名	6H15FA		
点灯方式		用途	
定格・電圧			
入力電流			
定格消費電力			
定格			
定格電圧		定格光束	
定格容量		演色性	
質量	約 0.14 kg (包装箱は含みません)		
図番	EY26294-A		

検 設	8				
諒 訪	7				
	6				
照 査	5	外装チューブ	合成樹脂	1	
丹 下	4	ヒューズ		1	5A
	3	コネクタ	ナイロン66	1	2P X-Lコネクタ
設 計・改 定	2	リード線	耐熱ビニル電線	2	
石 田	1	単電池	Ni-MH蓄電池	5	1.2V 1450mA
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考
1803	3D E			単位 mm	第3角法