




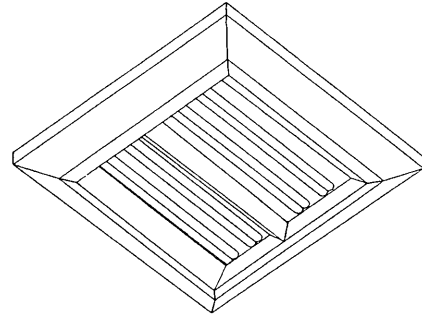

2-12X20穴

φ28穴
電源用

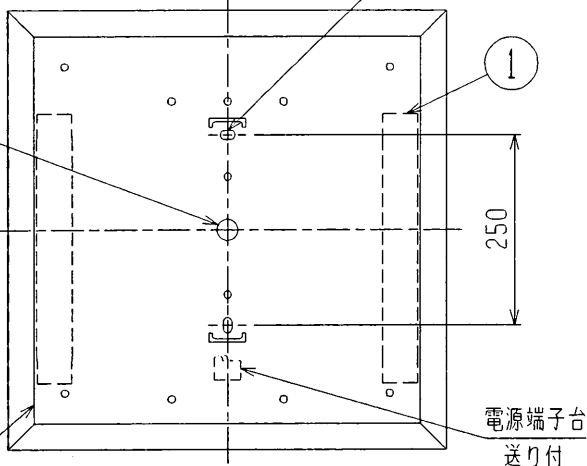


φ578

44

428

3 4 5

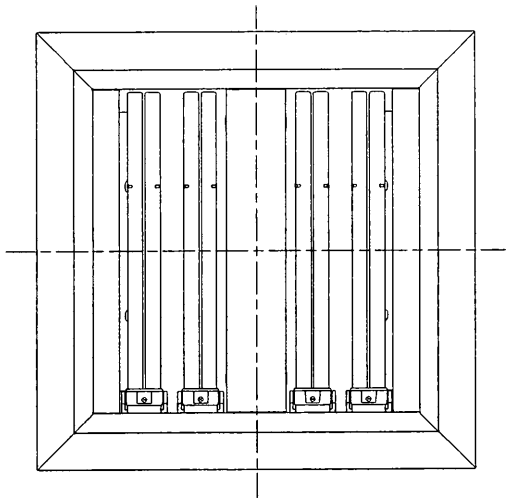

安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井直付器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. FPL 36, FPL 32 / HF ランプは使用できません。
4. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
5. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
6. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

定 格

PS：定格出力 32W形
省電力出力固定形

検認	8					形名	BCP4204	
小松	7					点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	FHP32	
	5	反射板	鋼板 t0.4	1	高反射塗装垂鉛めっき鋼板白色	W. 数	32W×4	
石神	4	ランプソケット		4	L601GY-32/FHP	器具質量	約4.3kg	
	3	枠	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	図番	EY14655-A	
設計・改定	2	本体	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装			
	1	電子安定器		2	32W2灯用			
古田	品番	品名	材質・材厚	数	備考			

