






φ35穴  
電源用

φ20穴  
電源用


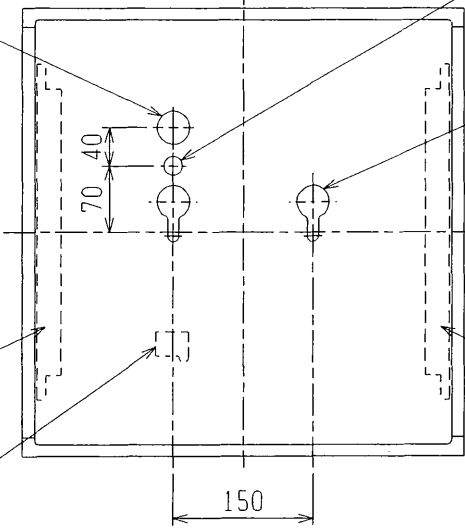


2-ダグマ穴  
取付用



天井切込穴 □450

①  
電源端子台  
送り付

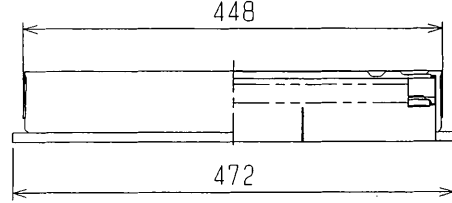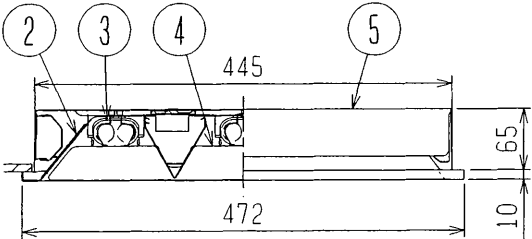

公共施設用器具 FRL12-P323適合品

定 格  
PS：定格出力 32W形  
省電力出力固定形

安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井埋込器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 断熱施工天井へは取付けないでください。  
過熱して火災の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
4. FPL36、FPL32/HF ランプは使用できません。
5. ランプ交換はルーバをはずして行います。
6. 遮光角は横方向23度/縦方向15度です。
7. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
9. 連続調光形は納入仕様書EY13689を参照してください。
10. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は  
インバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。  
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。



検 認	8				形 名	BKP4513	
小 松	7				点灯方式	電子回路式	
	6	電子安定器		1	適合ランプ	FHP32	
照 査	5	本 体	鋼板 t0.6	1	W. 数	32W×3	
	4	ル ー バ	鋼板 t0.5、0.8	1	器具質量	約 4.9 kg	
	3	ランプソケット		3	図 番	EY14334-B	
設計・改定	2	反 射 板	鋼板 t0.6	1			
	1	電子安定器		1			
古 田		品 番	品 名	材質・材厚	数	備 考	

0606 CA

単位 mm 第 3 角 法