MITSUBISHI

この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

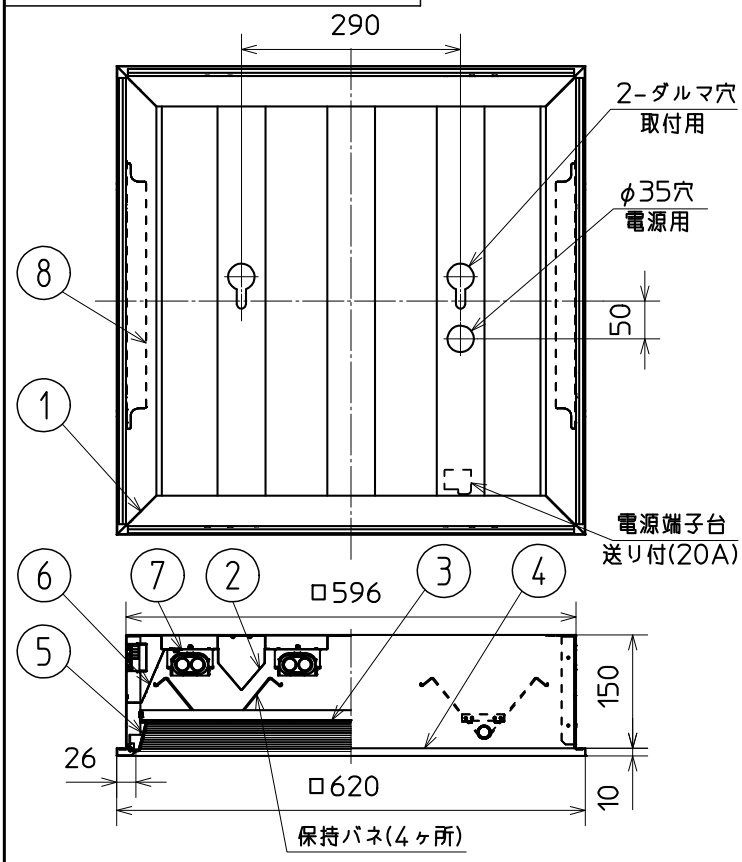

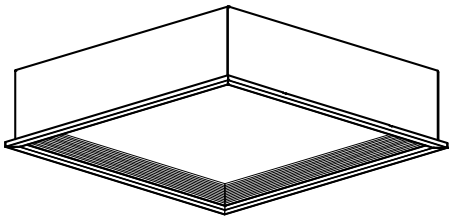

天井切込穴　□600

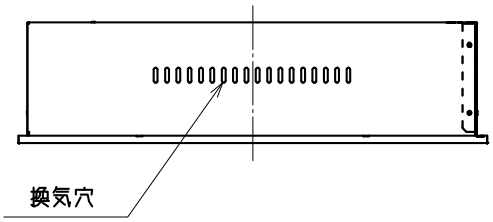

⚠安全に関するご注意

1．一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2．天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には
取付けないでください。指定外取付けは、
火災・落下の原因となります。
3．断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないで
ください。電源線は断熱材の上を通してください。

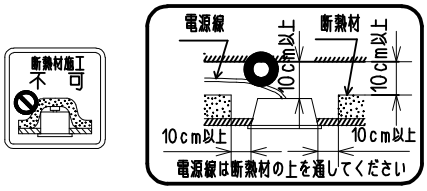

4．周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5．点灯始動保証温度は－5℃以上です。
周囲温度5℃未満での連続使用は
ランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
6．定格電源電圧以外では使用しないでください。
7．電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。
8．油煙のある場所では使わないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。

使用に関するご注意

1．商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は
インバータの周波数と干渉して誤作動する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
2．点灯直後、ランプが不安定点灯状態となり
移動縞が発生する場合がありますが、故障ではありません。
しばらくして、安定点灯状態になり移動縞は消えます。
3．蛍光ランプは周囲温度や風（特に冷風）によって明るさ等の
特性が変化します。換気等により器具への空気の出入りが
著しい場所では極端に照度が低下します。

検認	8	電子安定器		2	2灯用
長谷川	7	ランプソケット		4	L601GY-45/FHP
	6	遮熱板	鋼板　t0.4	2	白色塗装
照査	5	アルミバッフル	アルミ押出材	1	黒色塗装
前田	4	枠	鋼板　t0.8	1	白色塗装
	3	カバー	アクリル　t2	1	乳白色
設計・改定	2	反射板	鋼板　t0.4	2	白色塗装
谷口	1	本体	鋼板　t0.6	1	高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色
	部番	品　名	材質・材厚	数	備　考

スクエアライト　深枠形		
形名	BKP5584 VPN	
点灯方式	電子回路式	
定格・電圧	V	100～254V
定格	PN	出力固定形
周波数	50/60Hz	
適合ランプ	Hf ランプ専用	FHP45
W．数	45W×4	
器具質量	約　9.7Kg（ランプ、梱包箱は含みません）	
図番	EY14368-C	

1102　3D 0

単位　mm　第３角法

三菱電機照明株式会社