


グリーン購入法適合(※) この器具は環境配慮型照明器具です。
 (一社)日本照明工業会規格 器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
 JEL801対応 器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

※適合する組合せランプの詳細はカタログをご確認ください

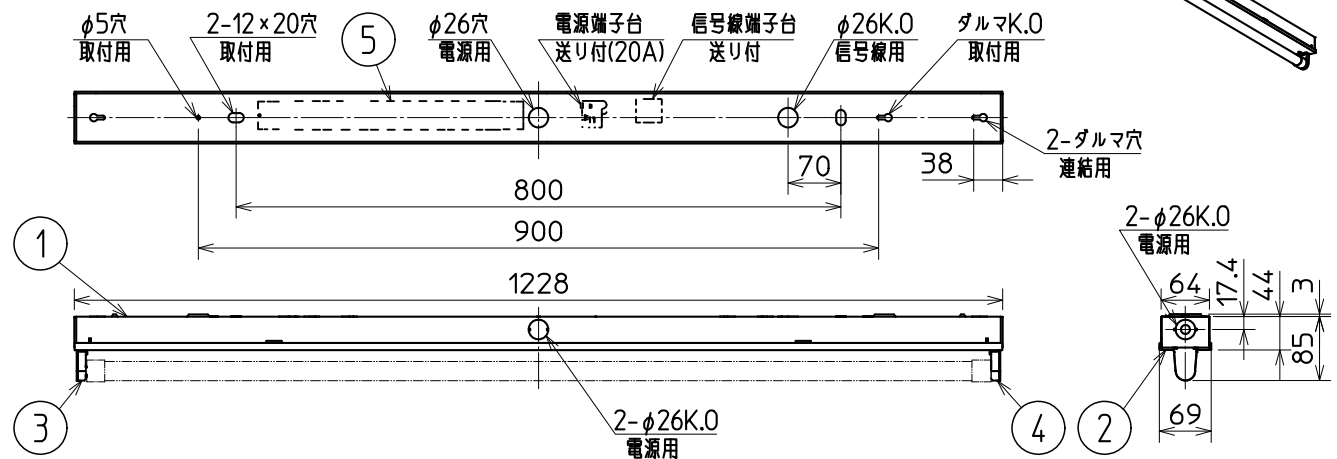


△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所(例: トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用できません。また、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。絶縁不良による感電・火災の原因になります。
2. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
3. 高温(35℃を超える)・高湿(85%RHを超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用できません。火災・感電・落下の原因となります。
4. 直付・吊下兼用形器具です。壁付は横方向のみ取付することができます。指定方向以外の取付はできません。落下・火災の原因となります。
5. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
6. 器具間隔は10cm以上離し、器具周辺温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。過熱による故障の原因となります。
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
8. 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
9. 適合ランプ以外は使用しないでください。器具短寿命の原因となります。
10. 床置・間接照明としてご使用の際は、天井面及び壁面より空間を設けてください。過熱による故障の原因となります。

使用に関するご注意

1. LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. ソケットは給電側と接地側があり、ランプ取付けには方向性があります。詳しくは取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
3. 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
4. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
5. 半導体スイッチ式人感センサスイッチとの組合せはできません。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
6. 本器具は初期時からランプ寿命末期まで、一定の器具光束を維持できる設計となっています。初期時のランプ光束はランプ定格光束の約76%です。ランプ交換の際は、器具本体表示、または取扱説明書の手順に従ってリセットしてください。
7. 出荷時は初期照度補正形です。連続調光(20%~100%)でご使用の際は当社制御装置と組合せてご使用ください。初期照度補正形と連続調光の併用はできません。
8. 連続調光の下限域で使用する場合、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。予めご了承ください。
9. 接続電線 電源線 φ1.6~φ2.0 VVF 信号線 φ0.9~φ1.2 CPEV-1P
10. 使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
11. 床置でご使用の際、ランプに反りが発生する場合がありますが、異常ではありません。
12. ガードと吊具の併用はできません。



適合吊具	CTK100PW CTK100CW CTK400PW CTK400CW	適合部品	ガード : GAF26 連結金具 : REA50
------	--	------	-----------------------------

直管LEDランプ搭載 ベースライト	
トラフ形器具 直付・吊下兼用形	
形名	EL-LKL4931B AHX
点灯方式	電子回路式
定格・電圧	A 100-242V
入力電流	別紙EY20834 ①項参照
定格	HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
周波数	50/60Hz
定格消費電力	別紙EY20834 ①項参照
適合ランプ	LDL40(別梱包) 当社製ランプ
用途	屋内用
器具質量	約 1.3kg (ランプ、包装箱は含みません)
図番	EY21513-C

検認	8			
池谷	7			
	6			
照査	5	電源ユニット	1	1灯用
松井	4	接地側ソケット	1	L-961GX
	3	給電側ソケット	1	L-951GX
設計・改定	2	反射板	鋼板 t0.4	1 白色塗装
	1	本体	鋼板 t0.35,t0.5	1 白色塗装
高浜	部番	品名	材質・材厚	数 備考

2006 3D 0

単位 mm 第3角法

三菱電機照明株式会社

LDL40 一般屋内B

規格	ランプ	3900									3500			3400			ランプ	灯数				
		LDL40S/33W	LDL40S/27W・N3	LDL40S/24W・N4	LDL40S/31W・N2	LDL40S/22W・N3	LDL40S/21W・N3	100	200	242	100	200	242	100	200	242						
①	AHX	消費電力(W)	37	36	36	31	30	30	28	28	28	35	34	34	26	26	26	25	24	24	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.38	0.19	0.16	0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10		
		平均電力(W)	33	32	32	27	27	25	24	24	24	31	30	30	23	22	22	22	21	21		
②	AHN	消費電力(W)	36	35	35	30	29	29	27	27	27	34	33	33	25	25	25	24	24	24	LDL40	2
		入力電流(A)	0.36	0.18	0.15	0.30	0.15	0.12	0.27	0.14	0.11	0.34	0.17	0.14	0.25	0.13	0.11	0.24	0.12	0.10		
		平均電力(W)	62	61	61	52	51	50	48	47	47	58	57	57	43	42	42	41	40	40		
③	AHX	消費電力(W)	71	69	69	59	57	57	54	53	53	66	65	65	49	48	48	47	46	46	LDL40	2
	AHJ	入力電流(A)	0.72	0.35	0.30	0.59	0.29	0.25	0.55	0.27	0.23	0.67	0.33	0.28	0.49	0.25	0.21	0.47	0.24	0.20		
		平均電力(W)	62	61	61	52	51	50	48	47	47	58	57	57	43	42	42	41	40	40		
④	AHN	消費電力(W)	69	67	67	58	56	56	53	51	51	65	63	63	48	47	47	46	45	45	LDL40	2
		入力電流(A)	0.71	0.35	0.30	0.58	0.29	0.25	0.53	0.27	0.23	0.66	0.33	0.28	0.49	0.24	0.21	0.46	0.23	0.20		
		平均電力(W)	108	105	105	90	88	88	82	80	80	101	99	99	75	73	73	72	70	70		
①	AHX	消費電力(W)	108	105	105	90	88	88	82	80	80	101	99	99	75	73	73	72	70	70	LDL40	3
	AHJ	入力電流(A)	1.10	0.54	0.45	0.91	0.45	0.38	0.83	0.42	0.35	1.02	0.51	0.43	0.75	0.38	0.32	0.72	0.36	0.30		
		平均電力(W)	95	92	92	79	77	77	72	71	71	89	87	87	66	65	65	63	62	62		
②	AHN	消費電力(W)	142	138	138	117	115	115	108	106	106	132	130	130	97	96	96	93	92	92	LDL40	4
	AHJ	入力電流(A)	1.44	0.70	0.58	1.18	0.59	0.49	1.10	0.55	0.46	1.34	0.66	0.56	0.98	0.49	0.41	0.94	0.47	0.39		
		平均電力(W)	125	121	121	103	101	101	95	93	93	116	114	114	86	84	84	82	81	81		
③	AHX	消費電力(W)	37	36	36	31	30	30	28	28	28	35	34	34	26	26	26	25	24	24	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.38	0.19	0.16	0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10		
		平均電力(W)	33	33	33	28	28	28	25	25	25	32	31	31	23	23	23	23	22	22		

規格	ランプ	2600						2500						ランプ	灯数	
		LDL40S/16W・N3	LDL40S/15W・N4	LDL40S/23W・N2	LDL40S/17W・N3,N4,N5	100	200	242	100	200	242	100	200			242
①	AHX	消費電力(W)	20	20	20	19	19	19	26	26	26	21	21	21	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09		
		平均電力(W)	17	17	17	16	16	16	23	23	23	18	18	18		
②	AHN	消費電力(W)	19	19	19	18	18	18	26	26	26	20	20	20	LDL40	2
		入力電流(A)	0.19	0.10	0.08	0.18	0.09	0.08	0.27	0.13	0.11	0.20	0.10	0.09		
		平均電力(W)	36	36	36	35	34	34	51	50	50	39	38	38		
③	AHX	消費電力(W)	36	36	36	35	34	34	51	50	50	39	38	38	LDL40	2
	AHJ	入力電流(A)	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17		
		平均電力(W)	32	32	32	30	30	30	45	44	44	34	34	34		
④	AHN	消費電力(W)	37	36	36	35	34	34	51	50	50	39	38	38	LDL40	3
		入力電流(A)	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15	0.52	0.26	0.22	0.39	0.20	0.17		
		平均電力(W)	56	56	56	53	53	53	77	76	76	60	59	59		
①	AHX	消費電力(W)	56	56	56	53	53	53	77	76	76	60	59	59	LDL40	3
	AHJ	入力電流(A)	0.57	0.29	0.25	0.54	0.28	0.23	0.78	0.38	0.33	0.60	0.31	0.26		
		平均電力(W)	49	49	49	47	46	46	68	67	67	52	52	52		
②	AHN	消費電力(W)	73	72	72	69	68	68	102	100	100	77	76	76	LDL40	4
	AHJ	入力電流(A)	0.74	0.37	0.32	0.70	0.35	0.30	1.04	0.50	0.44	0.78	0.40	0.34		
		平均電力(W)	64	63	64	61	60	60	90	88	88	68	67	67		
③	AHX	消費電力(W)	20	20	20	19	19	19	26	26	26	21	21	21	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09		
		平均電力(W)	18	18	18	17	17	17	24	24	24	19	19	19		

規格	ランプ	2000 ※1						1800 ※2			1500			ランプ	灯数				
		LDL40S/18W・N2	LDL40S/14W・N3	LDL40T・Y/17/20・G3	LDL40T・Y/27/18・P-IC	LDL40S/14W・N2	100	200	242	100	200	242							
①	AHX	消費電力(W)	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
		平均電力(W)	18	18	18	16	16	16	18	18	18	27	27	27	16	16	16		
②	AHN	消費電力(W)	20	20	20	17	17	17	20	20	20	30	29	29	17	17	17	LDL40	2
		入力電流(A)	0.20	0.10	0.09	0.17	0.09	0.08	0.20	0.10	0.09	0.30	0.15	0.12	0.17	0.09	0.08		
		平均電力(W)	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	32	32	32		
③	AHX	消費電力(W)	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	32	32	32	LDL40	2
	AHJ	入力電流(A)	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
		平均電力(W)	34	33	33	29	28	28	34	34	34	52	51	50	28	28	28		
④	AHN	消費電力(W)	39	38	38	33	32	33	39	38	38	58	56	56	33	32	32	LDL40	3
		入力電流(A)	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.15	0.39	0.20	0.17	0.58	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
		平均電力(W)	59	58	58	51	50	50	60	59	59	90	88	88	50	50	50		
①	AHX	消費電力(W)	59	58	58	51	50	50	60	59	59	90	88	88	50	50	50	LDL40	3
	AHJ	入力電流(A)	0.59	0.30	0.26	0.51	0.26	0.22	0.60	0.31	0.26	0.91	0.45	0.38	0.51	0.26	0.22		
		平均電力(W)	52	51	51	44	44	44	52	52	52	79	77	77	44	44	44		
②	AHN	消費電力(W)	78	76	76	65	65	65	77	76	76	117	115	115	64	64	64	LDL40	4
	AHJ	入力電流(A)	0.78	0.40	0.34	0.66	0.34	0.28	0.78	0.40	0.34	1.18	0.59	0.49	0.66	0.34	0.28		
		平均電力(W)	69	67	67	57	57	57	68	67	67	103	101	101	56	56	56		
③	AHX	消費電力(W)	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
		平均電力(W)	18	18	18	16	16	16	19	19	19	28	28	28	16	16	16		

(1/2ページ)

検認
諏訪
照査
神野

設計・改定
松井

※1. LDL40T・Y/17/20・G3ランプは低誘虫用イエローランプ(ガラス管仕様)です。飛散防止処理はされていません。
※2. LDL40T・Y/27/18・P-ICランプは半導体工場向けイエローランプです。ガラス管外面に黄色熱収縮樹脂被膜を施しています。

形名 直管LEDランプ搭載ベースライト
入力特性表
図番 EY20834-P1/2

1606 3D 0

単位 mm 第3角法

三菱電機照明株式会社

LDL40 防雨防湿A・非常灯

規格	光束(m)(昼白色ランプ時)	3700			3500			2500			2400			2000※1			ランプ灯数		
	ランプ	LDL40T/27W・G3			LDL40T/33W・G2			LDL40T/17W・G3			LDL40T/23W・G2			LDL40T・Y/17/20・G3					
	電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242			
⑤	AHX	消費電力(W)	31	30	30	38	37	37	21	21	21	26	26	26	21	21	21	LDL40	1
	AHJ	入力電流(A)	0.31	0.16	0.13	0.38	0.19	0.16	0.21	0.11	0.09	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09		
	AHJ	平均電力(W)	27	27	27	33	33	33	18	18	18	23	23	23	18	18	18		
⑥	AHX	消費電力(W)	59	57	57	71	71	71	39	38	38	51	50	50	39	38	38	LDL40	2
	AHJ	入力電流(A)	0.59	0.29	0.24	0.72	0.36	0.30	0.39	0.20	0.17	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17		
	AHJ	平均電力(W)	52	50	50	62	62	62	34	34	34	45	44	44	34	34	34		

- ※1. LDL40T・Y/17/20・G3ランプは低誘虫用イエローランプ(ガラス管仕様)です。
飛散防止処理はされていません。
- ※2. LDL40T・Y/27/18・P-ICランプは半導体工場用イエローランプです。
ガラス管外面に黄色熱収縮樹脂被膜を施しています。

検認
諏訪
照査
神野
設計・改定
松井

(2/2ページ)

形名 直管LEDランプ搭載ベースライト
入力特性表
図番 EY20834-P2/2

1606 3D 0

単位 mm 第3角法

 三菱電機照明株式会社