


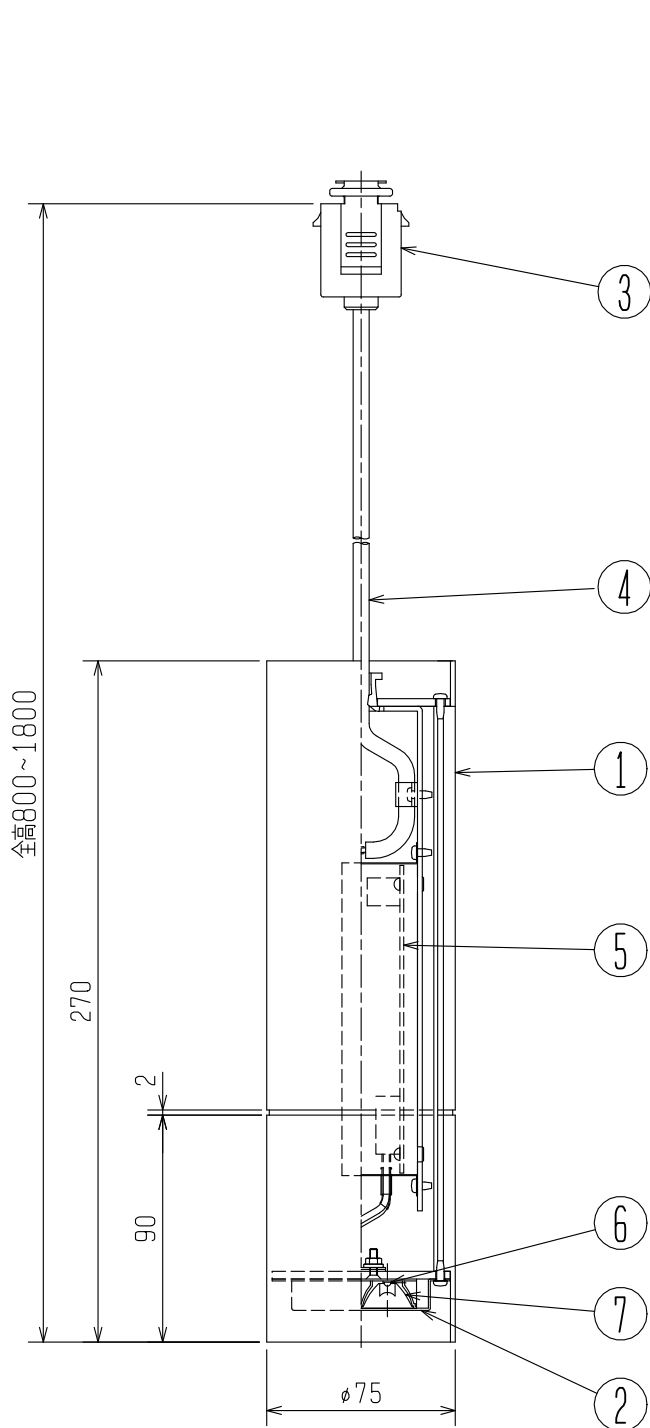

使用に関するご注意

- LED光源の交換はできません。
- LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 適合調光器 (DEM1003D) と合わせて連続調光が可能です。その時の調光範囲は約20%~100%です。
ご使用環境により、調光範囲の下限値が変動する場合があります。
- 適合調光器以外をご使用の場合、チラツキ等の不具合が発生する場合があります。
- 点灯中に短時間の電源OFF/ONを行った際、LEDが一瞬明滅する場合がありますが以上ではございません。
- 電源投入後、LEDの点灯開始までに個体差がありますが、異常ではありません。

安全に関するご注意

- 施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。
- 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所、油煙の発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 天井面 (ライティング・タクト) 取付け専用器具です。
傾斜天井や竿ぶち天井には取付けないでください。
指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
- 周囲温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 光を直視することはやめてください。
長時間直視すると目を痛める原因となります。
- 被照射物とは15cm以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、高温のため器具に手を触れないでください。やけどの原因となります。

ペンダント (ライティング・レール仕様)

形名 **EL-P601L/K**

定格・電圧 100V

入力電流 0.1A

定格消費電力 10W

定 格 -

周波数 50/60 Hz

点灯方式 電子回路式 定格光束 315lm

光源色 3000K 演色性 Ra90

用 途 屋内用 器具質量 約1.0kg

図番 **EY19406-F**

検 認	8				
諏 訪	7	レンズ	アクリル	4	
	6	LEDモジュール		1	LED4個
照 査	5	電源ユニット		1	
丹 下	4	吊下げコード	ビニールコード	1	黒色 (0.75mm ² x 2)
	3	ダクトプラグ	プラスチック	1	黒色
設計・改定	2	レンズ押え	アルミ t1.0	1	黒色塗装
檜 木	1	本体	アルミ	1	黒色塗装
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 材 厚	数	備 考

1709 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社