


- 使用に関するご注意
- LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 硫黄成分を含む温泉地など腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合が発生することがあります。
 - この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
 - 赤外線リモコンを採用した機具(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
 - 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。

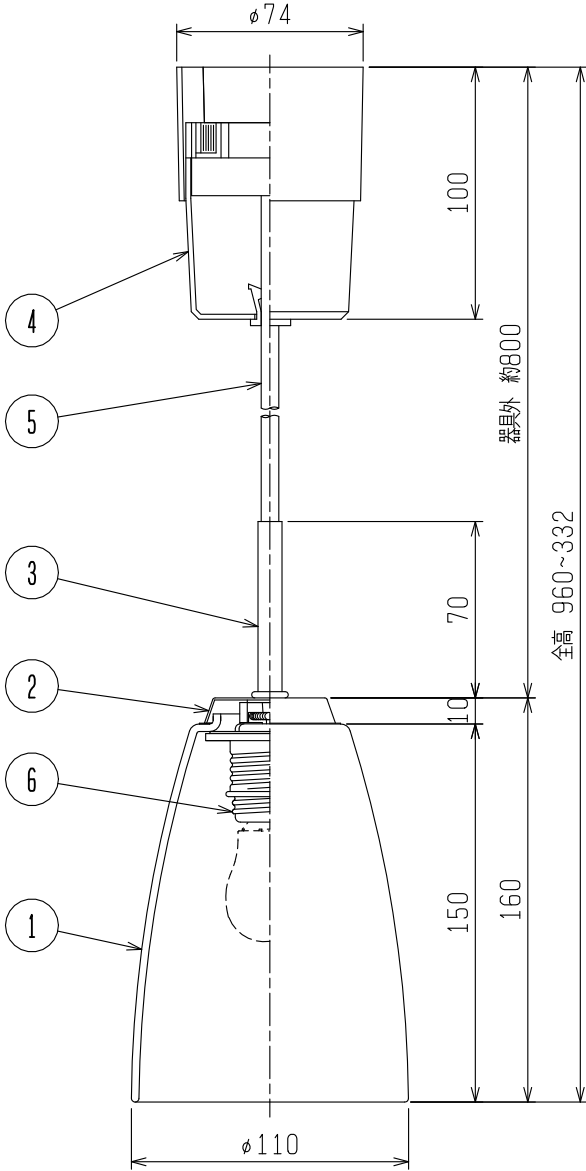

- △ 安全に関するご注意
- 一般屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 - 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井や竿ぶち天井には取付けしないでください。
指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
 - 器具取付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。
木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付けは落下の原因となります。
 - 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
 - 必ず適合ランプを使用してください。
適合ランプ以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
 - 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。火傷の原因となります。
 - 調光可ランプ以外、調光器との併用はできません。
感電や火災の原因となります。
 - 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 光を長時間直視するのはおやめください。
目を痛める原因となります。

LED小形ペンダント	
形名	EL-PE1708C
点灯方式	電子回路式
定格・電圧	1 100V
定格	-
周波数	50/60 Hz
適合ランプ	LED電球: LDA8L-G-E17/60/S (三菱電機照明製) LDA8N-G-E17/60/S (ランプ別売り) LDA7L-G-E17/60/S LDA7N-G-E17/60/S LDA5L-G-E17/40/S LDA5N-G-E17/40/S LDA4L-G-E17/40/S-PS LDA4N-G-E17-40/S-PS LDA5L-G-E17/40/D/S (調光可) LDA5N-G-E17/40/D/S (調光可)
W.数	最大7.6W×1
器具質量	約 0.6 kg (ランプ、包装箱は含みません)
図番	EY24426-D

検認	8				
濱田	7				
	6	ランプソケット	磁器	1	E17(ネジ一体式)
照査	5	吊下コード	ビニールコード	1	白色(0.75mm ² ×2)
齋藤	4	シーリングカバー	プラスチック	1	白色
	3	飾りパイプ	鋼管 φ9.5	1	ホワイト・ونس・メッキ仕上
設計・改定	2	セード受	鋼板 t0.8	1	ホワイト・ونس・メッキ仕上
渡邊	1	セード	ガラス	1	乳白消し
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

2210 CA