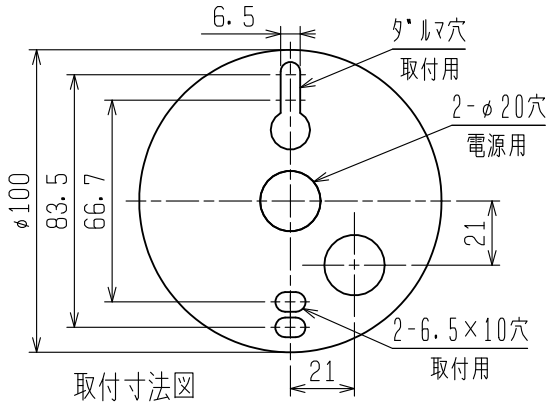

取付寸法図

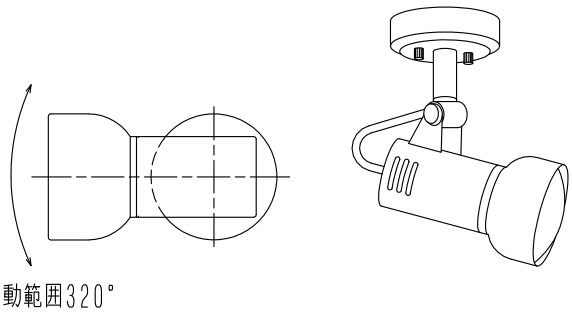

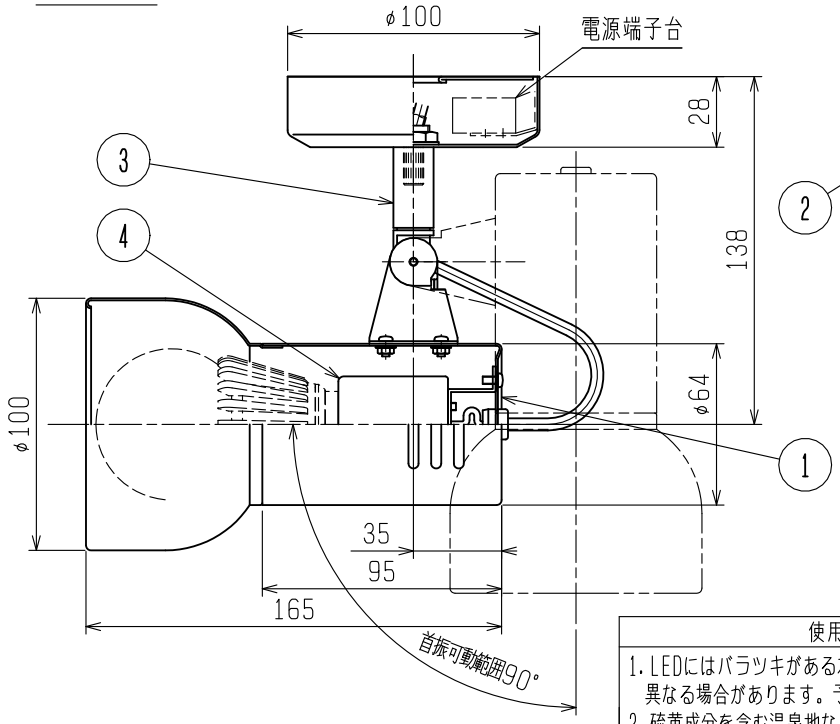

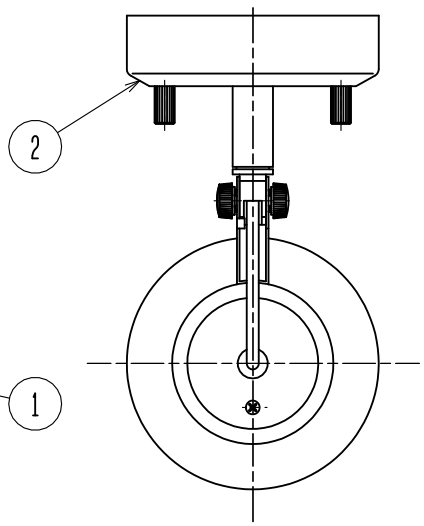

使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
5. 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
6. ランプは別売りです。三菱電機照明製をご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 天井面・壁面取付兼用器具です。指定方向以外の取付けはできません。火災・落下の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
4. 被照射面とは40cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
5. 電源線を確実に接続してください。不完全な場合には感電の原因となります。
6. 白熱電球や電球形蛍光灯は使用しないでください。指定外のランプを使用すると過熱による火災の原因となります。
7. 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。過熱による火災の原因となります。
8. 点灯中や消灯直後は高温のため、器具及びランプに手を触れないでください。やけどの原因となります。
9. 光を長時間直視するのはおやめください。目を痛める原因となります。
10. 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5				
石井	4	ソケット	磁器	1	E26
	3	アーム	黄銅/亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ	1	ｵﾌﾎﾜｲﾄ色塗装
設計・改定	2	フランジ	鋼板 t1.0	1	ｵﾌﾎﾜｲﾄ色塗装
渡邉	1	本体	鋼板 t0.8	1	ｵﾌﾎﾜｲﾄ色塗装
	部番	品　名	材質・材厚	数	備　考

LEDスポットライト		
形名	EL-SE2600C	
点灯方式	電子回路式	
定格・電圧	1	100V
定　格	-	-
周波数	50Hz/60Hz	
適合ランプ	LED電球：LDA12L-G/100/S-A LDA11N-G/100/S-A (三菱電機照明製)LDA7L-G/60/S-A (ランプ別売り) LDA6N-G/60/S-A LDA4L-G/40/S-A LDA4N-G/40/S-A LDT7L-G/60/S LDT6N-G/60/S	
W.数	最大12.3W×1	
器具質量	約　0.5　kg （ランプ、包装箱は含みません）	
図番	EY20624-D	

2005 CA

単位　mm　　第　3　角　法

三菱電機照明株式会社