


取付寸法図

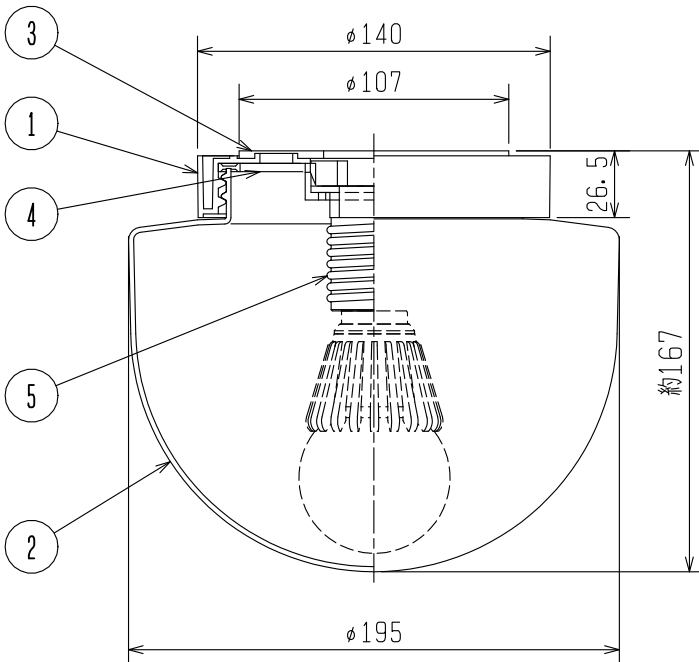

使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 光を長時間直視するにはおやめください。
- 調光器との併用はできません。
- 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
- 三菱換気扇(照明器取付形タイプ)に取付けてご使用の際は、VD-15ZSL7以前の機種へは取付け出来ません。取付けの際は、専用取付台座 P-15ZSL(三菱電機製)を併せてお求めください。
- ランプは別売りです。三菱電機照明製をご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿形器具です。業務用浴場には使用しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井・壁面取付兼用器具です。指定方向以外の取付けは落下の原因となります。
- サウナなどの高温・高湿になる所では使用しないでください。絶縁不良による感電や過熱による火災の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 屋内用です。直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 白熱電球や電球型蛍光灯は使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。過熱による火災の原因となります。
- 取付面に凹凸がある所ではパッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- グローブに常に水滴が落ちる場合には設置しないでください。変色・変形の原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
- 光を長時間直視するのはおやめください。目を痛める原因となります。

防湿形(屋内用)

LED浴室灯

形名 EL-WCE2602C

始動方式 電子回路式

定格電圧 1 100V

定格 - -

周波数 50/60Hz

適合ランプ
LED電球: LDA7L-G/60/S-A
: LDA6N-G/60/S-A
: LDA4L-G/40/S-A
: LDA4N-G/40/S-A
: LDT7L-G/60/S
: LDT6N-G/60/S

(三菱電機照明製)
(ランプ別売)

W. 数 最大7.2W×1

器具質量 約 0.5 kg
(ランプ、包装箱は含みません)

図番 EY20627-F

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5	ランプソケット		1	E26 黒色(送りなし)
石井	4	グローブパッキン	EPDMゴム	1	白色
	3	本体パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色
設計・改定	2	グローブ	ポリカーボネイト	1	乳白色
渡邊	1	本体	プラスチック	1	アイボリー色
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

2005 CA