


取付寸法図

△ 安全に関するご注意

1. 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所や屋内プール、サウナなど高温になる場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電・火災の原因となります。
2. 天井面・壁面・床面取付兼用器具です。特に壁面取付け時、本体逆向き取付け可能です。但し、取付寸法図に示す取付穴が逆になります。指定方向以外の取付けは落下および絶縁不良による感電・火災の原因となります。


壁面取付け指定方向

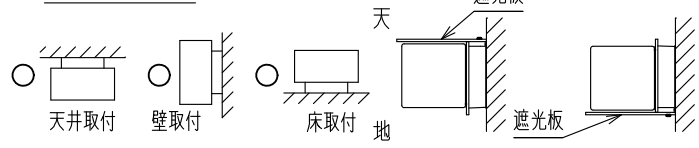

3. 壁面取付け時、本体下側の水抜き穴パッキンを外してください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
4. 背面より水のかかる場所や水没する場所へ取付けないでください。また、床面取付け時、地表からの湿気が多い場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
5. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
6. 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
7. LED電球専用器具です。必ず適合光源を使用してください。器具表示の指定(W)数を超えるランプを使用した場合は、火災・感電・落下によるけがの原因となります。
8. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌を触れないでください。やけどの原因となることがあります。
9. 取付面に凸凹のある場合は、パッキンとの隙間を防水シーラントで埋めてください。また、床面取付け時には、本体パッキンの電源線引き込み部も防水シーラントで埋めてください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
10. 海岸に近い塩害地区には使用できません。錆発生し落下の原因となります。
11. 調光可ランプ以外、調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。

使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は、お避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 積雪地域で使用される場合は、器具が雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
5. 取付工事・ランプ交換のため、器具の周りから100mm以上はなして取付けてください。



防雨形			
LED			
壁面・天井・床取付形 ブラケット			
形名	EL-WVE1708C/H		
点灯方式	電子回路式	用途	屋外用
定格・電圧	1	100V	
定格	-		
周波数	50/60Hz		
適合ランプ	LED電球: LDA8L-G-E17/60/S (三菱電機照明製) LDA8N-G-E17/60/S (ランプ別売り) LDA7L-G-E17/60/S LDA7N-G-E17/60/S LDA5L-G-E17/40/S LDA5N-G-E17/40/S LDA4L-G-E17/40/S-PS LDA4N-G-E17-40/S-PS LDA5L-G-E17/40/D/S (調光可) LDA5N-G-E17/40/D/S (調光可)		
W.数	最大7.6W×1		
器具質量	約 1.9 kg (ランプ、包装箱は含みません)		
図番	EY25769-C		

検認	8				
濱田	7	グローブパッキン	シリコン発泡	1	白色
	6	本体	アルミタ・イカスト	1	タ・ク・ク・レ・メタリック塗装
照査	5	本体パッキン	EPTコム	1	黒色
	4	ランプソケット	ハ・イロク・ラス	1	E17速結式(送り無し)
齋藤	3	受台	アルミタ・イカスト	1	タ・ク・ク・レ・メタリック塗装
	2	遮光板	アルミタ・イカスト	1	タ・ク・ク・レ・メタリック塗装
渡邊	1	グローブ	ガラス	1	乳白消し
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

2210 CA

単位 mm 第 3 角 法