


使用に関するご注意

1. 既設切込穴(φ200)を利用して適合器具の「LEDダウンライト」を設置するプレートです。
2. 化粧枠とLED照明器具の枠の色及びつや感に違いが出る場合があります。予めご了承ください。

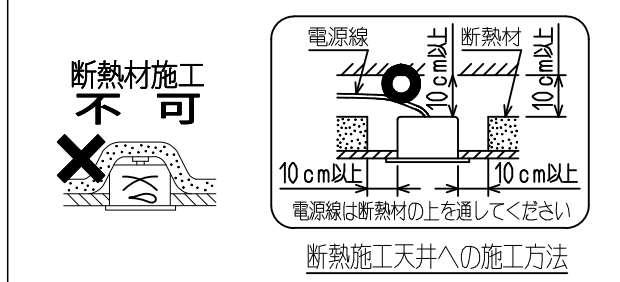

- △安全に関するご注意**
1. 屋内・軒下用(防雨形)兼用です。浴室など湿気の多い場所、サウナなど高温になる場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。屋外の傾斜天井では使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 2. 天井埋込み専用器具です。天井直付けや壁面及び床面には取付けないでください。
 3. 補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
 4. 周囲温度は-10°C~35°Cの範囲でご使用ください。
 5. 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。過熱による火災の原因となります。
 6. 住宅以外の断熱施工天井で使用する場合は断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
 7. ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面に補強材を入れてください。不備があると落下の原因となります。
 8. このリニューアルプレートは適合のLED照明器具と組み合わせて使用してください。
 9. 適合器具の納入仕様書を必ず確認してください。
 10. 設置するLEDダウンライトの取付ばねがリニューアルプレート本体のばね受け部の位置にくる様に施工してください。器具落下の原因となります。

検認						
此本 照査	適合器具	クラス60~350対応 : EL-D21/3シリーズ クラス350~550対応 : EL-D04/3シリーズ EL-D05/3シリーズ EL-D17/3シリーズ EL-WD01/3シリーズ クラス550のみ対応 : EL-D12/3シリーズ 全クラス対応 : EL-D08/3シリーズ EL-D09/3シリーズ EL-D18/3シリーズ EL-WD03/3シリーズ			屋内・軒下用(防雨形)兼用	
	田辺	4 パッキン EPDM 1 黒色			LED ダウンライト用 リニューアルプレート	
設計・改定	3	取付金具 ステンレス t0.5 2			形名	EL-X0132
	2	枠 亜鉛めっき鋼板 t1.0 1 白色塗装			器具質量	約 0.4kg (LEDダウンライト、包装箱は含まれません)
森本	1	補強金具 亜鉛めっき鋼板 t0.8 1			図番	EY26461-D
	部番	品名 材質・材厚 数	備考			
2103	3D 0	単位 mm		第 3 角 法		三菱電機照明株式会社