



施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

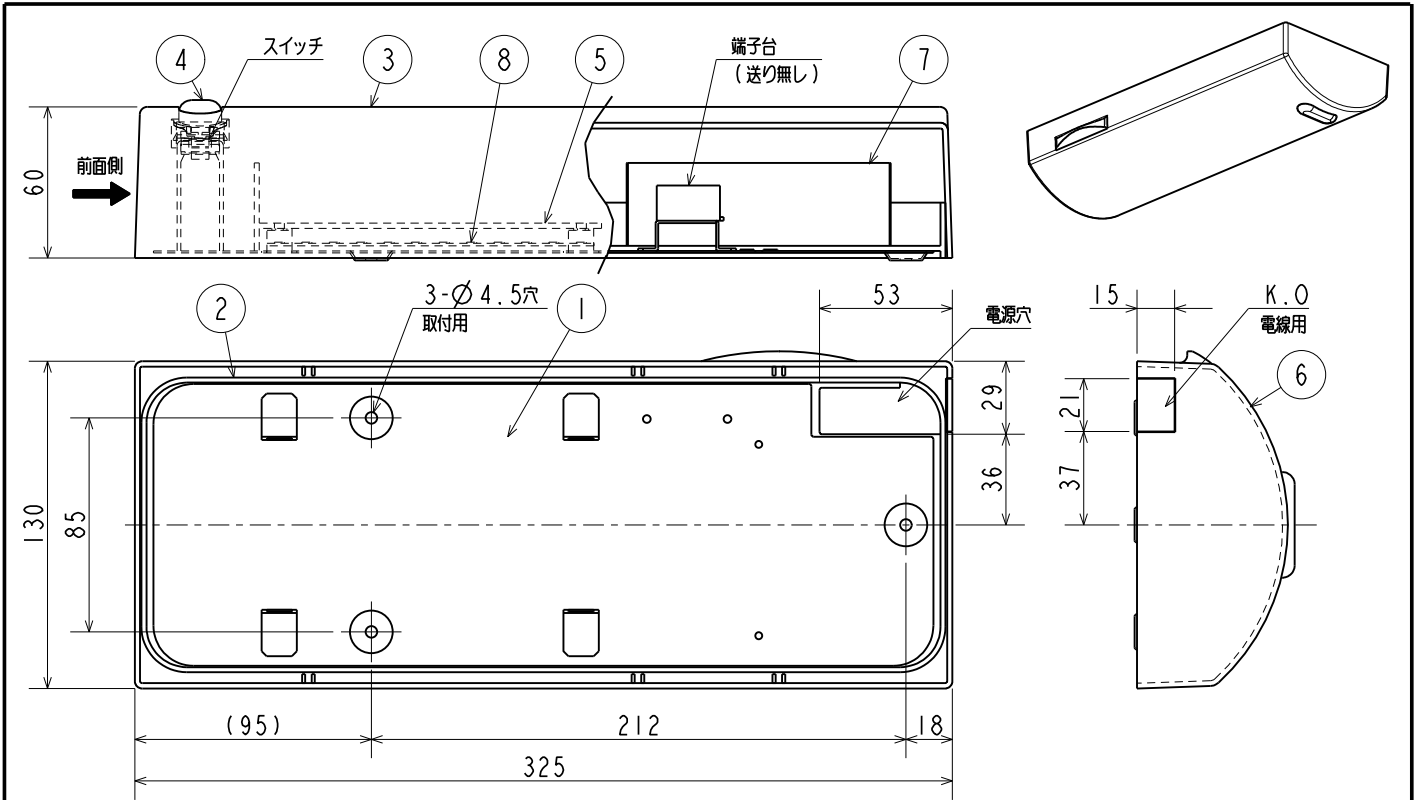

使用に関するご注意

- LEDにはバツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 壁面より後ろ(長手方向)5mm以上、左右(短手方向)50mm以上はなして取付けてください。スペースがないとカバーの着脱ができません。

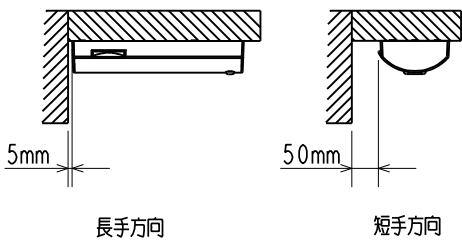

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 棚下の天井面取付け専用器具です。棚下以外の天井、傾斜天井や竿ぶち天井には取付けしないでください。指定外取付けは落下の原因となります。
- 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取付けてください。また、板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けしないでください。落下の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。強度低下により落下の原因となります。
- 調光器との併用はできません。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。また、直流電源では使用しないでください。火災の原因となります。
- 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- 器具を布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
- カバーに塗料を塗らないでください。過熱により火災の原因となります。
- LED光源を直視しないでください。長時間直視すると目を傷める原因となります。

LED一体形流し元灯

形名 EL-Z0501N 1HN

点灯方式 電子回路式

定格・電圧 1 100V

入力電流 0.055A

定格 HN 固定出力 高力率

周波数 50/60Hz

定格消費電力 5.4W

定格光束 500lm

光源色 5000K

演色性 Ra82

用途 屋内用

器具質量 約 0.7 kg (包装箱は含まれません)

図番 EY27067-A

検認	8	LEDモジュール		1	昼白色相当
濱田	7	電源		1	
	6	遮光板	プラスチック	1	銀色、白色(貼付面)
照査	5	拡散カバー	アクリル	1	乳白色
檜木	4	スイッチノブ	ポリカーボネート	1	グレー
	3	カバー	アクリル	1	乳白色
設計・改定	2	カバーガイド	ポリカーボネート	1	透明
渡邊	1	本体	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考