
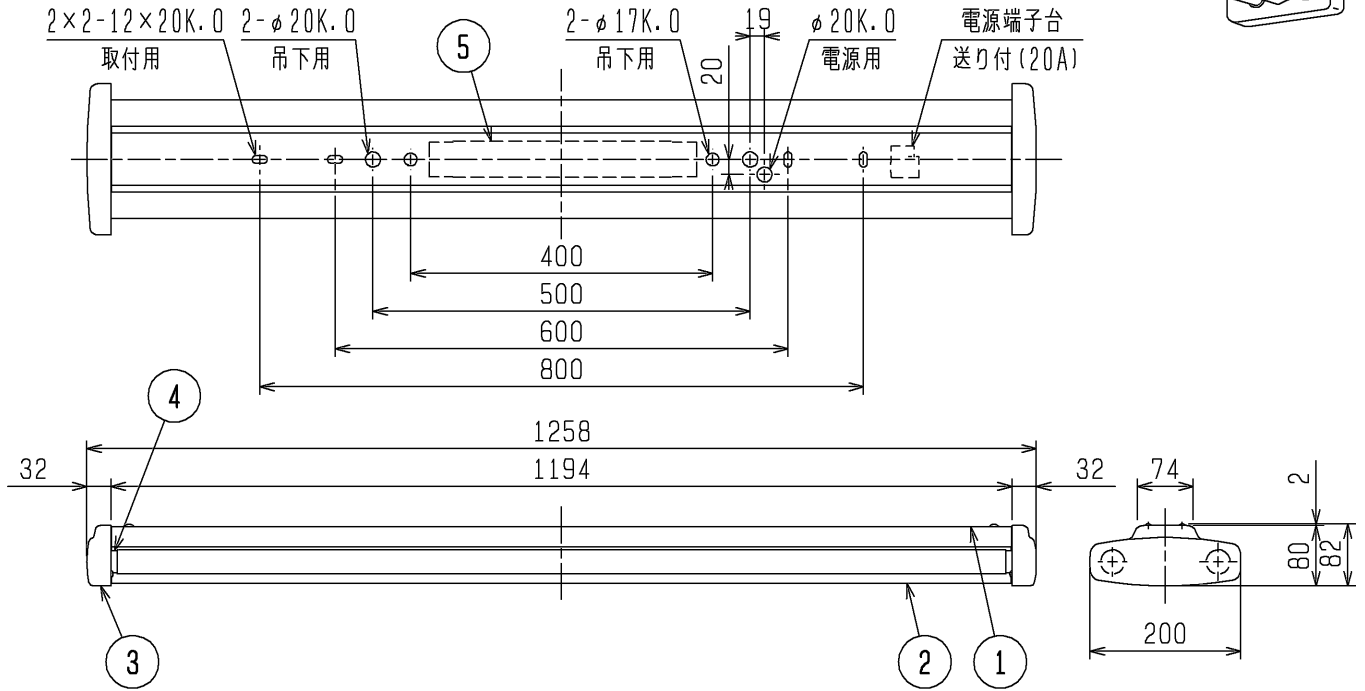


グリーン購入法適合

この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

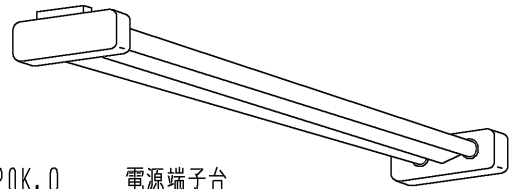

△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 天井直付、吊り下げ兼用器具です。
指定方向以外の取付はできません。落下・火災の原因となります。
3. 屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
4. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5. 点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
6. 油煙のある場所では使わないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
8. 電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。

使用に関するご注意

1. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤作動する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

H形器具 吊下・直付兼用形

適合部品 連結金具：REA38

形名 **FA4682E VPN**

点灯方式 電子回路式

定格・電圧 V 100-254V

定格 PN 定格出力32W形 出力固定形

周波数 50/60 Hz

適合ランプ **Hf** FHF32
FL40S(EX)
FL40SS(EX)/37
FLR40S(EX)
FLR40S(EX)/36

W. 数 32W/40W×2

器具質量 約 3.6 kg
(ランプ、包装箱は含みません)

図番 **EY16190-A**

前田	部番	品名	材質・材厚	数	備考
1		本体	鋼板 t0.5	1	白色塗装
2		反射板	鋼板 t0.4	1	白色塗装
3		端板	鋼板 t0.5	2	白色塗装
4		ランプソケット		各2	W741T, W761T
5		電子安定器		1	2灯用
6					
7					
8					

0701 CA