



連続取付切込穴 1273N-20×300

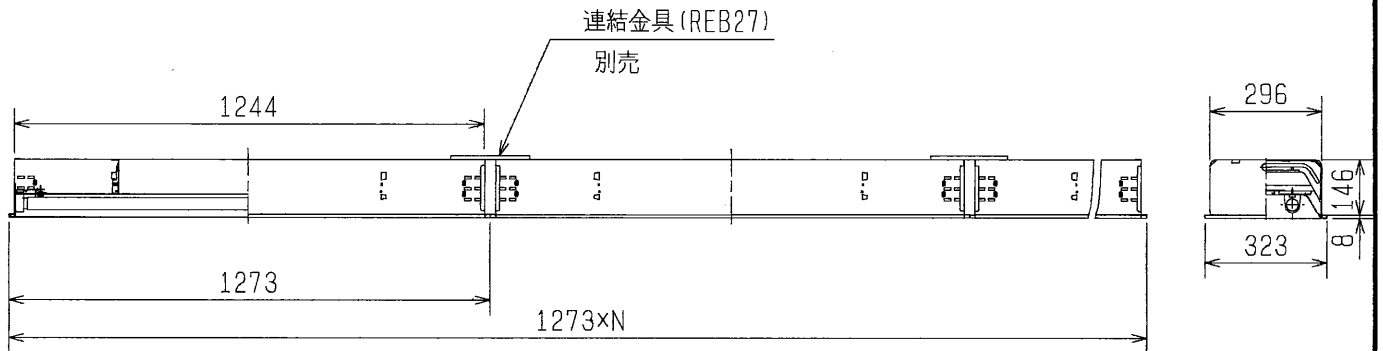

安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井埋込器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 断熱施工天井へは取付けないでください。  
過熱して火災の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用下さい。  
点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき  
点灯直後は光束が約50%になります。
4. 各単体の寸法、材質、その他は、形名別仕様書をご覧ください。
5. Nは器具台数（連数）を示します。
6. 定格電源電圧以外では使用しないでください。  
特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命  
故障の原因となります。

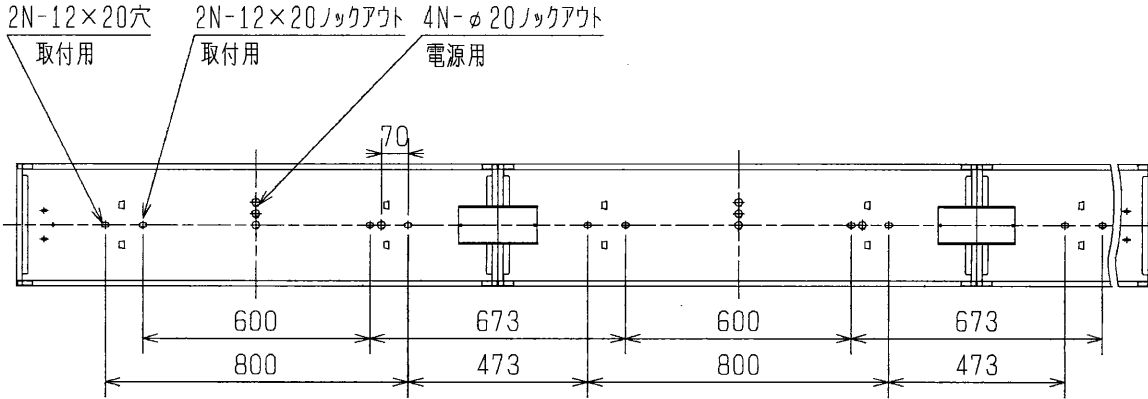

オプション取付可能形

形名	FB45122E
	FBH4032EA
	FBK4032EA
	FBR4032E
<b>多連</b>	
点灯方式	—
適合ランプ	—
W. 数	32W/40W×2N
器具質量	約 — kg
図番	EY09704-D

検認	8				
白井	7				
	6				
照査	5				
	4				
長割	3				
	2				
計・校	1				
神野					
	品番	品名	材料	数	備考

