


天井切込穴 300×1274N-20



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井埋込器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 断熱施工天井へは取付けないでください。過熱して火災の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用下さい。点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき点灯直後は光束が約50%になります。
4. 各単体の寸法、材質、その他は、形名別仕様書をご覧ください。
5. Nは器具台数(連数)を示します。
6. 遮光角：横方向15度/縦方向0度
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は安定器の短寿命、故障の原因となります。

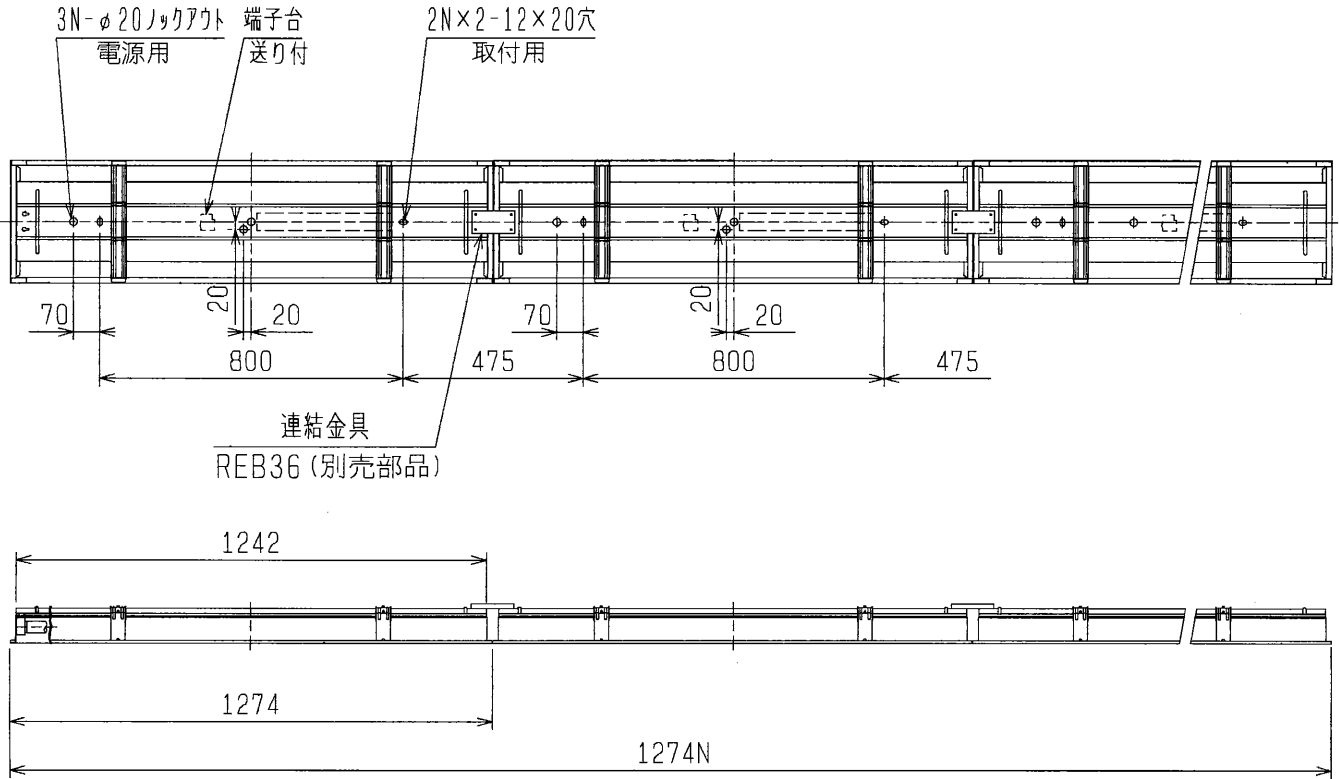

組合せ表

形名	本体	反射板
FB45162E	K4132E	P4462E

検認	8					形名	FB45162E多連
白井	7					点灯方式	—
	6					適合ランプ	—
照査	5					W. 数	32W/40W×2N
	4					器具質量	約 — kg
知川	3					図番	EY09771-C
謝・坂	2						
濱田	1						
	品番	品名	材料	数	備考		