


定格表

形 式	定格ランプ [®] 電力 〔W〕	全光束 100時間後 〔lm〕	ランプ 電流 〔A〕	色温度 〔K〕	平均演色 評価数 (Ra)	定格 寿命時間 〔h〕	口金	質量 〔g〕
FHF32EX-D-H	32	3310	0.255	6700	84	12000	G13	180
	45	4650	0.425					

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、JIS C 7601 に準じ、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。
 3. 本ランプは **(Hf)** ランプ専用 マークのついた照明器具でのみ使用可能です。
 (一般の40Wタイプの照明器具ではお使いいただけません。)

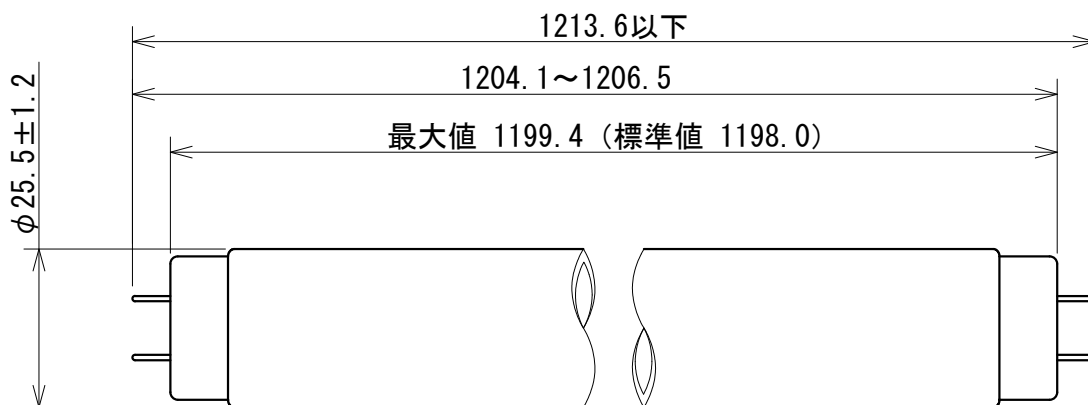

検認					高周波点灯専用形蛍光ランプ FHF32EX-D-H	
此本						
設計	5					
村松	4	口金ピン	黄銅	4		
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
細川	1	バルブ	ガラス	1		
	品番	品 名	材 料	数	備 考	EY91775 B
1612	単位 mm 第 3 角 法				三菱電機照明株式会社	