



定格表

形 式	定格 ランプ電力 [W]	全光束 100Hr後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色 評価数 [Ra]	定格 寿命時間 (Hr)	口金
FHF32EX-NF	32	3520	0.255	5000	84	12000	G13
	45	4950	0.425				

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cでの値です。
 2. 定格寿命は、JIS C 7601 に準じ、定格電圧で、3時間サイクル (2.75時間点灯、0.25時間消灯) の点灯をした時の、平均寿命を示します。
 3. 本ランプは (Hf) マークのついた照明器具でのみ使用可能です。(一般の40Wタイプの照明器具ではお使いいただけません。)

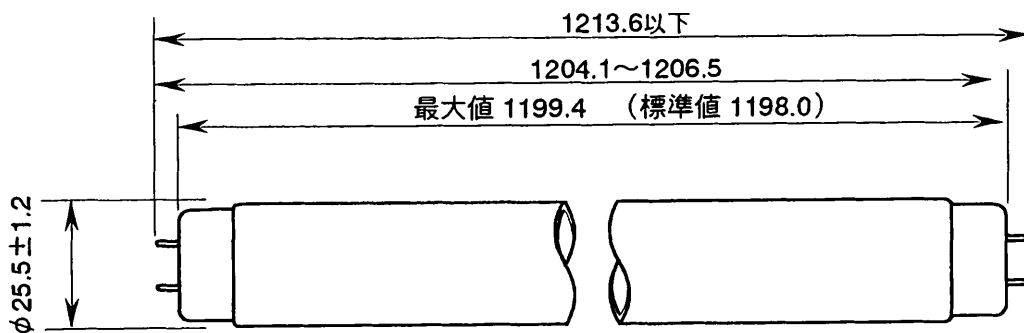

口金ピン部
溶接又はカシメの場合



検認					高周波点灯専用形蛍光ランプ FHF32EX-NF	
設計	5					
	4	口金ピン	黄銅	4		
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
	1	バルブ	ガラス	1		
品番	品 名		材 料	数	備 考	
					EY90969	C