


定格表

| 形名 | 定格ランプ電力 [W] | 全光束 100時間後 [lm] | ランプ電流 [A] | 色温度 [K] | 平均演色評価数 (Ra) | 定格寿命 [h] | 口金 | 質量 [g] | 適合点灯管 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|--------------|----------|-----|--------|------------------------------|
| FL10EX-D TT | 10 | 520 | 0.230 | 6700 | 84 | 6000 | G13 | 56 | FG-1E, FG-1P FG-7E, FG-7P |

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

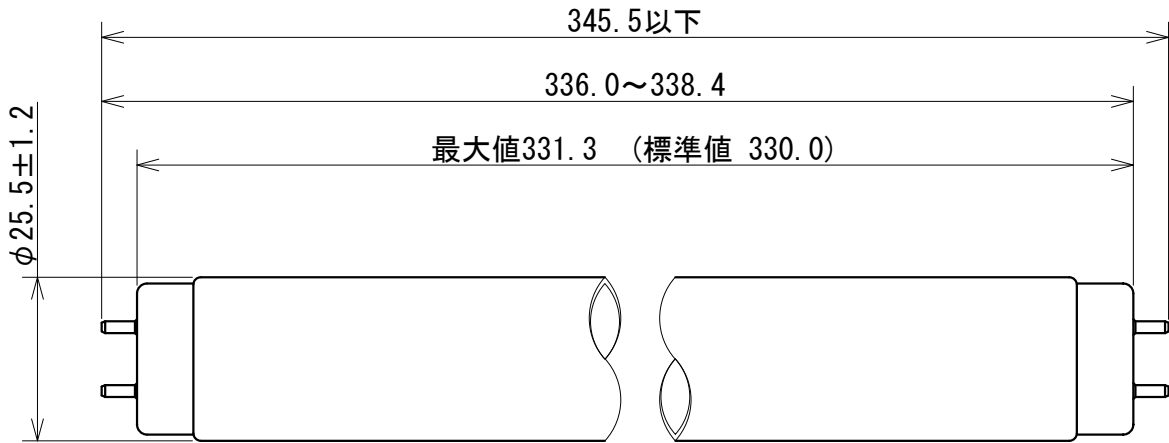

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------|---|---------------------|------------------------|---|
| 検認 | | | | | | 直管蛍光ランプ FL10EX-D TT | |
| 此本 | | | | | | | |
| 設計 | 5 | | | | ランプ表示形名 FL10EX-D | | |
| 村松 | 4 | 口金ピン | 黄銅 | 4 | | | |
| | 3 | 口金 | アルミニウム | 2 | | | |
| 作成 | 2 | フィラメント | タングステン | 2 | | | |
| 細川 | 1 | バルブ | ガラス | 1 | | | |
| | 品番 | 品名 | 材料 | 数 | 備考 | EY90346 | G |
| 1612 | 単位 mm 第 3 角 法 | | | | | | |